

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 4SRTE3
MODEL NO. 4SRTE3

周 波 数 60 Hz
FREQUENCY 60 Hz


出 力 7.5 kW
OUTPUT 7.5 kW

電動機定格 200 V 28.6 A 1755 min⁻¹
MOTOR RATING 400 V 14.3 A 1755 min⁻¹

7.5 kW 形 式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.0	1317	1317	0.0	13.10	2.438	89.3	6.55	2.438	89.3	2.178	83.5	69.5
2	47.0	1353	1357	36.6	14.68	3.189	91.0	7.34	3.189	91.0	2.903	84.0	70.5
3	94.0	1355	1374	58.8	16.49	3.979	91.9	8.24	3.979	91.9	3.657	80.5	68.5
4	167.2	1183	1243	74.6	19.09	5.025	92.3	9.54	5.025	92.3	4.639	76.5	66.0
5	240.5	724	850	67.6	20.21	5.450	92.3	10.10	5.450	92.3	5.034	80.0	67.0
6	313.7	74	288	33.8	18.56	4.819	92.2	9.28	4.819	92.2	4.447	85.0	70.0

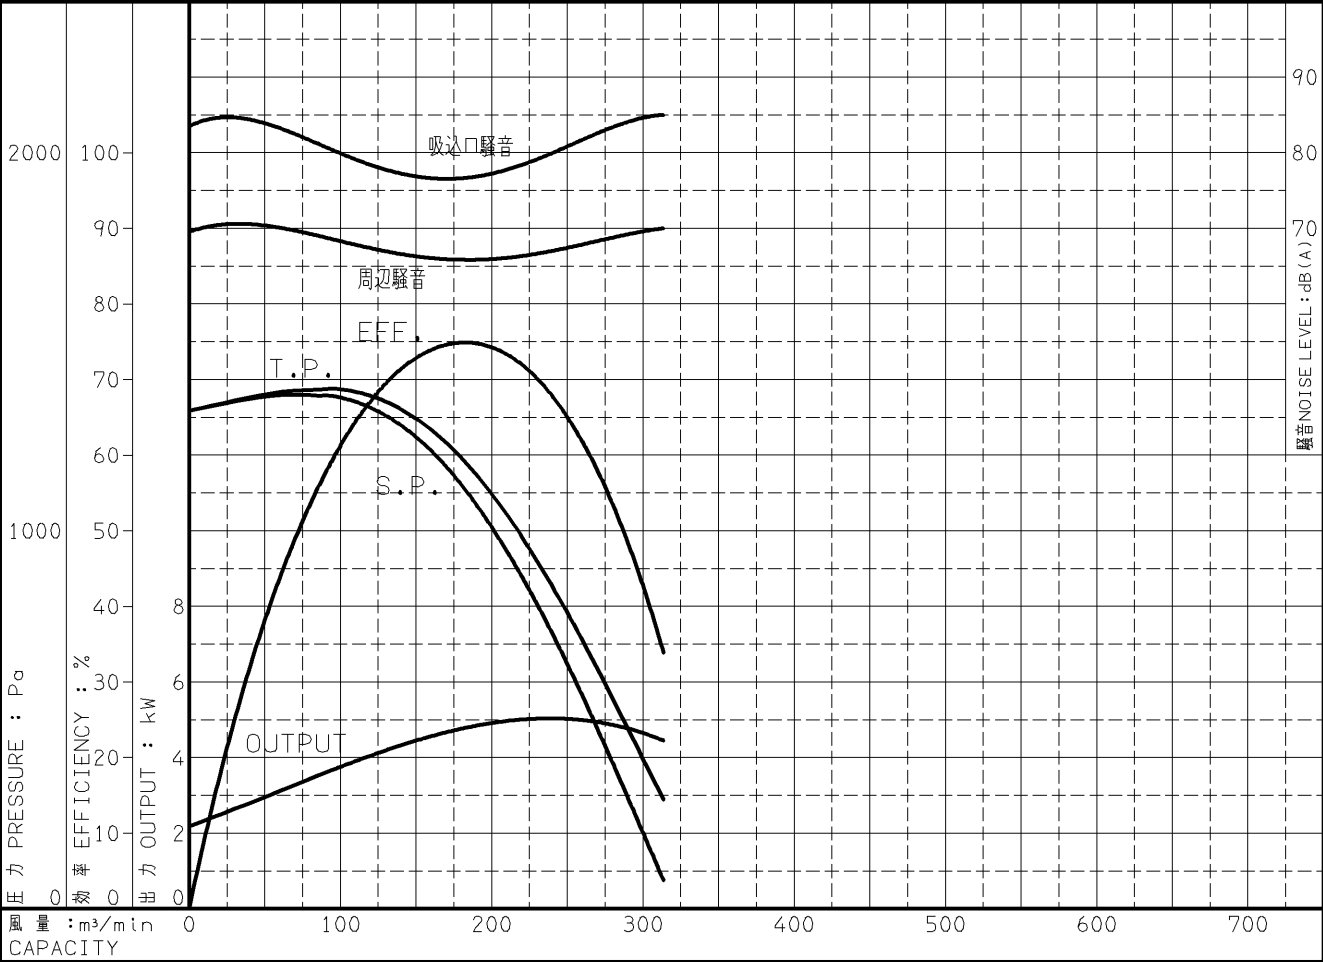

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.
風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.
回 転 速 度 SPEED min ⁻¹	出 力 OUTPUT
数 量 QTY	



図 番 DWG.NO. P4SRTE3-1540-67.5 000

A4-207T
150415