

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 4SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 46 A 1475 min⁻¹ 11 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)	
1	0.0	1726	1726	0.0	26.10	3.458	87.0	13.05	3.458	87.0	3.009	89.5	76.0
2	54.0	1778	1784	39.6	27.86	4.525	89.5	13.93	4.525	89.5	4.050	87.0	75.5
3	108.0	1757	1782	61.9	30.02	5.688	90.9	15.01	5.688	90.9	5.172	85.0	73.0
4	190.5	1467	1545	74.0	33.18	7.209	91.8	16.59	7.209	91.8	6.620	80.0	68.5
5	273.1	860	1022	64.4	34.58	7.839	92.0	17.29	7.839	92.0	7.213	84.0	70.5
6	355.6	88	363	33.8	32.56	6.924	91.7	16.28	6.924	91.7	6.350	87.0	74.0

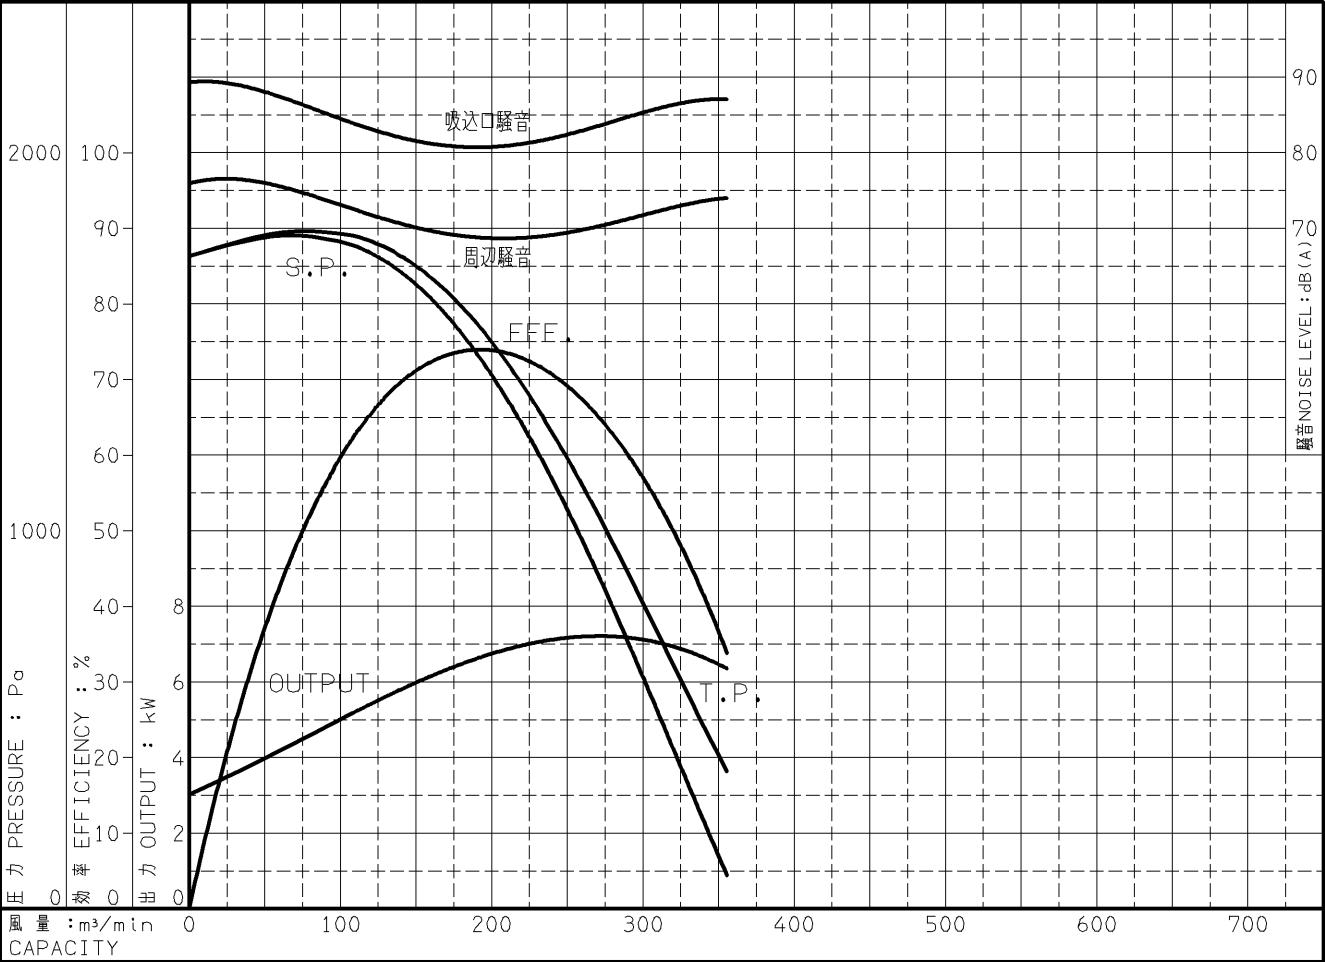

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P4SRTE3-1760-511 000

A4-207T
150415