

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 4SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 46 A 1475 min⁻¹ 11 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	1877	1877	0.0	26.75	3.872	88.1	13.37	3.872	88.1	3.414	90.5	77.0
2	56.0	1934	1940	39.4	28.86	5.082	90.3	14.43	5.082	90.3	4.589	88.0	76.5
3	112.0	1914	1941	61.8	31.47	6.408	91.4	15.73	6.408	91.4	5.860	86.0	74.0
4	198.4	1603	1688	74.1	35.34	8.169	92.0	17.67	8.169	92.0	7.522	81.5	70.0
5	284.8	942	1118	64.6	37.08	8.904	92.1	18.54	8.904	92.1	8.208	85.5	72.0
6	371.2	96	396	33.9	34.60	7.847	92.0	17.30	7.847	92.0	7.220	88.0	75.0

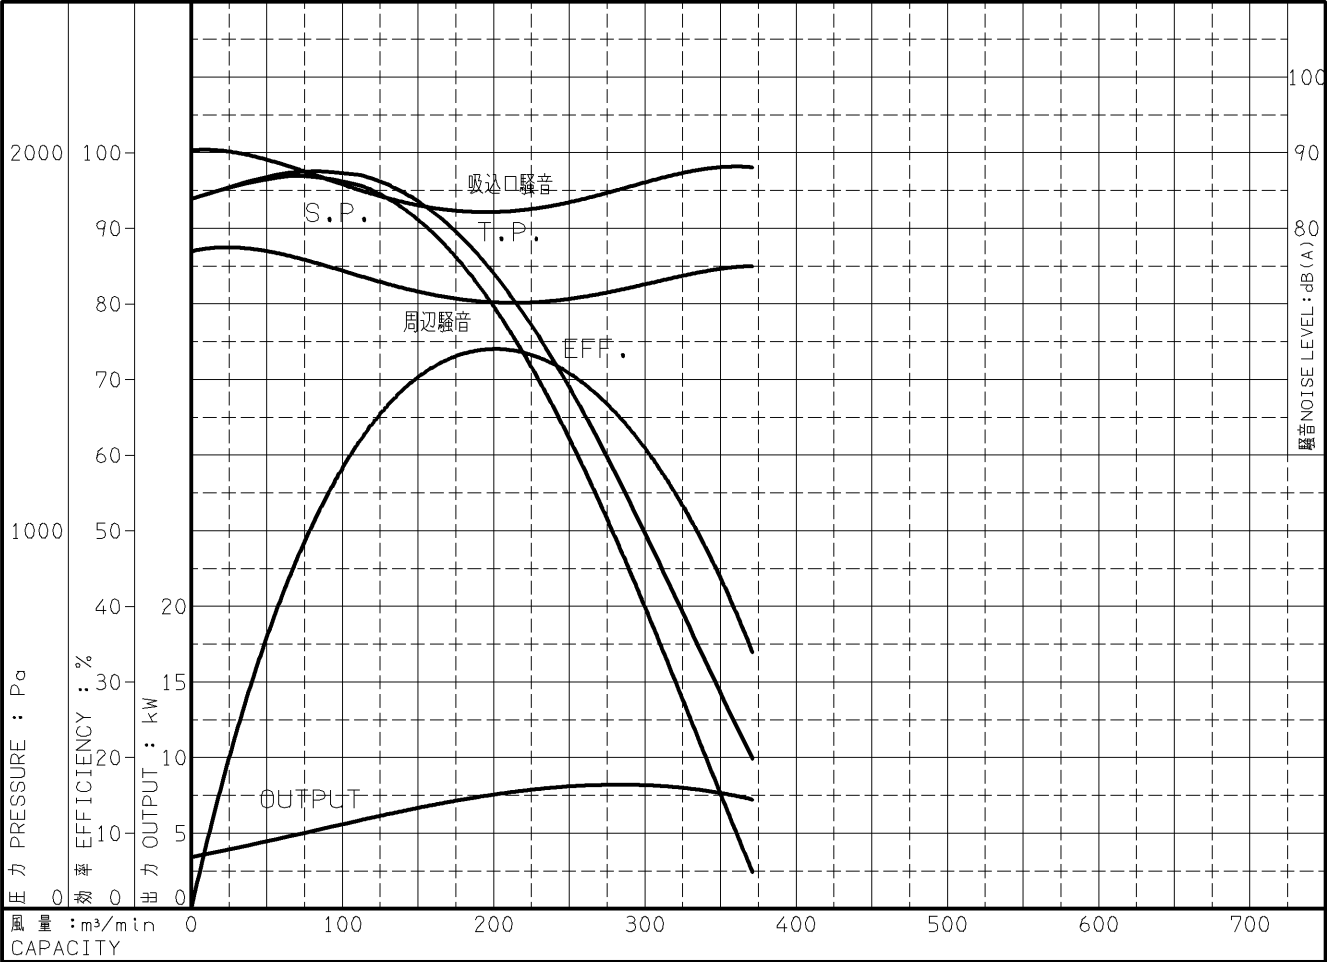

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P4SRTE3-1830-511 000

A4-207T
150415