

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 4SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 58.8 A 1470 min⁻¹ 400 V 29.4 A 1470 min⁻¹ 15 kW 形 式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	2163	2163	0.0	30.42	4.70	89.7	15.21	4.70	89.7	4.22	92.5	79.0
2	59.5	2224	2231	39.1	33.11	6.16	91.6	16.55	6.16	91.6	5.64	90.0	78.5
3	119.0	2199	2229	61.5	36.37	7.75	92.6	18.18	7.75	92.6	7.18	88.0	76.0
4	211.8	1839	1936	74.1	41.21	9.88	93.2	20.60	9.88	93.2	9.21	83.0	71.5
5	304.6	1080	1281	64.6	43.36	10.76	93.3	21.68	10.76	93.3	10.05	87.0	73.5
6	397.4	110	453	33.8	40.32	9.50	93.2	20.16	9.50	93.2	8.85	90.0	77.0

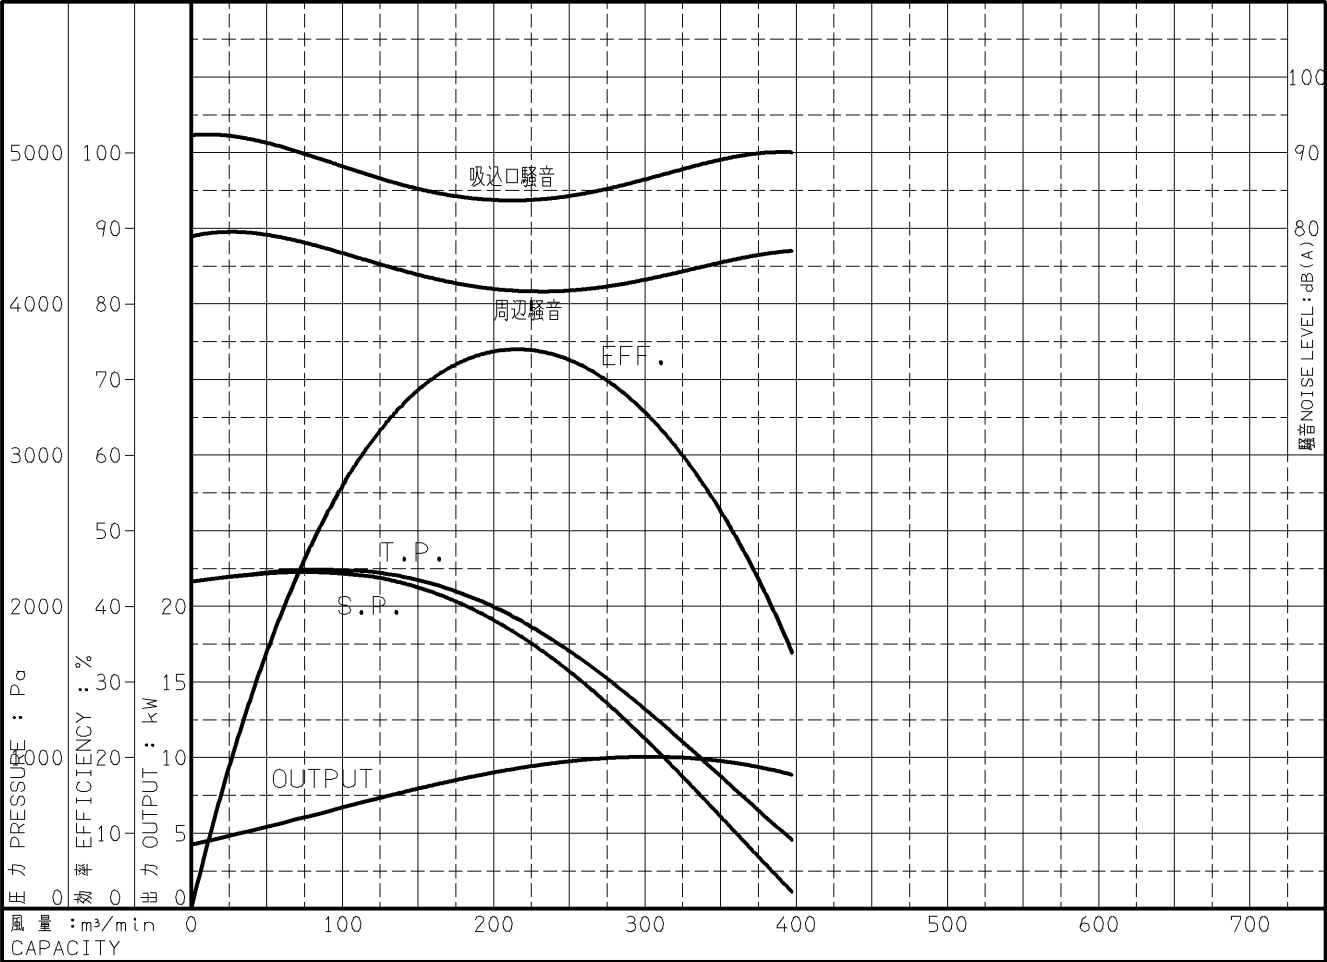

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P4SRTE3-1950-515 000

A4-207T
150415