

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 4SRTE3 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 55.6 A 1760 min⁻¹ 400 V 27.8 A 1760 min⁻¹ 15 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT		
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	2219	2219	0.0	23.76	4.82	90.8	11.88	4.82	90.8	4.38	92.5	79.0
2	60.5	2287	2294	39.2	27.25	6.37	92.4	13.63	6.37	92.4	5.89	90.0	78.5
3	121.0	2267	2298	61.5	31.40	8.07	93.2	15.70	8.07	93.2	7.52	88.0	76.0
4	215.3	1899	1999	74.1	37.39	10.33	93.5	18.69	10.33	93.5	9.67	83.0	71.5
5	309.6	1116	1324	64.6	40.03	11.28	93.5	20.01	11.28	93.5	10.56	87.0	73.5
6	403.9	115	469	33.9	36.30	9.93	93.5	18.15	9.93	93.5	9.29	90.0	77.0

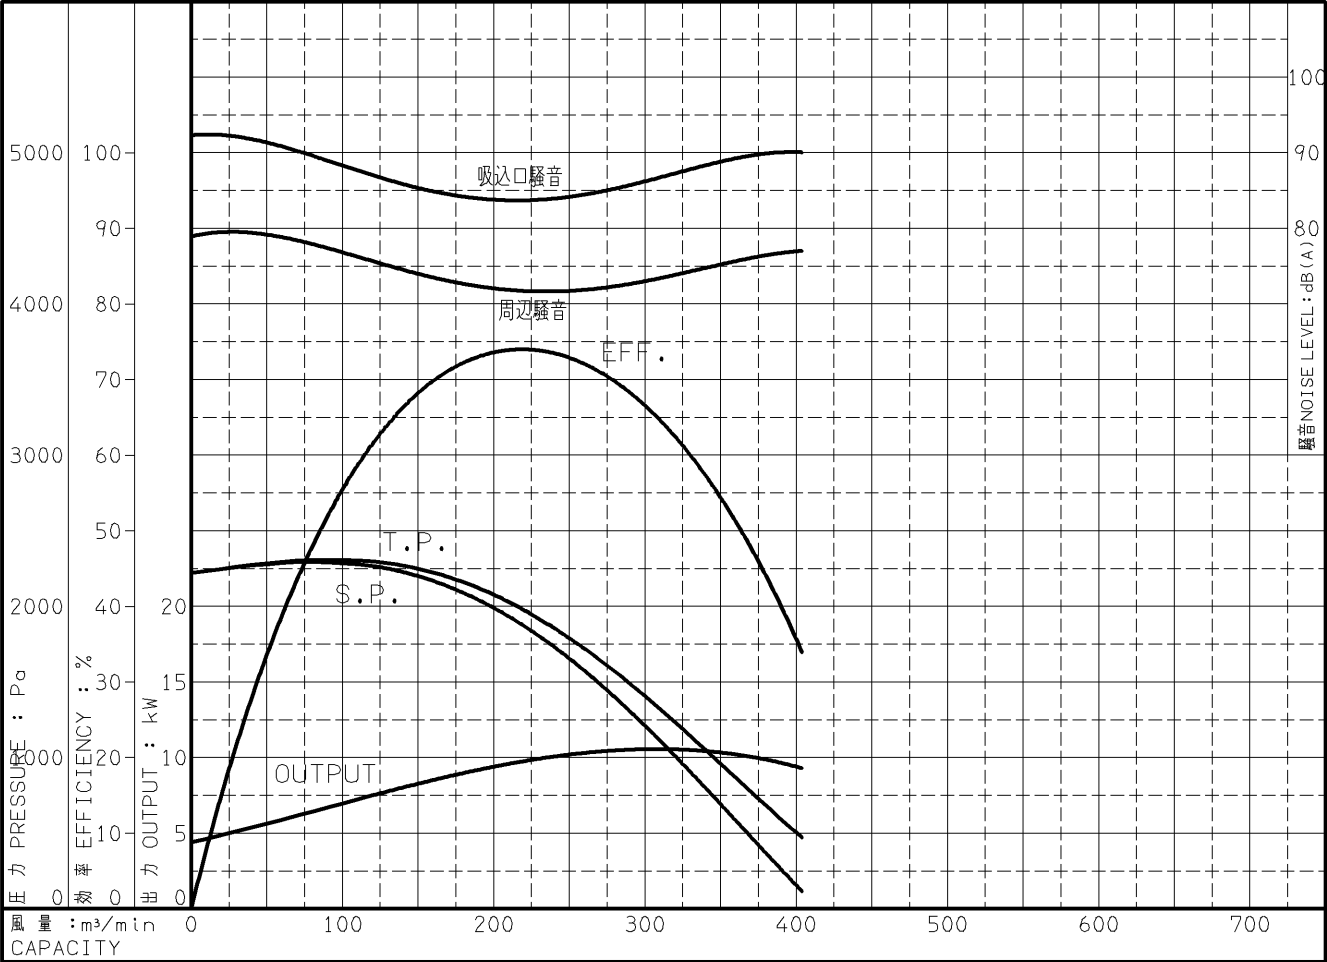

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P4SRTE3-1980-615 000

A4-207T
150415