

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 4SRTE3 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出 力 OUTPUT 15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 58.8 A 1470 min⁻¹ 400 V 29.4 A 1470 min⁻¹ 15 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
m³/min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB (A)	dB (A)	
1	0.0	2359	2359	0.0	31.49	5.31	90.6	15.74	5.31	90.6	4.81	93.5	80.0
2	62.0	2426	2434	39.0	34.73	6.97	92.2	17.36	6.97	92.2	6.43	91.0	79.5
3	124.0	2402	2435	61.4	38.69	8.80	93.0	19.34	8.80	93.0	8.18	89.0	77.0
4	221.1	2014	2120	74.1	44.64	11.27	93.3	22.32	11.27	93.3	10.53	84.0	72.5
5	318.3	1184	1404	64.7	47.31	12.31	93.4	23.65	12.31	93.4	11.50	88.0	74.5
6	415.5	121	496	33.9	43.55	10.83	93.3	21.77	10.83	93.3	10.12	91.0	78.0

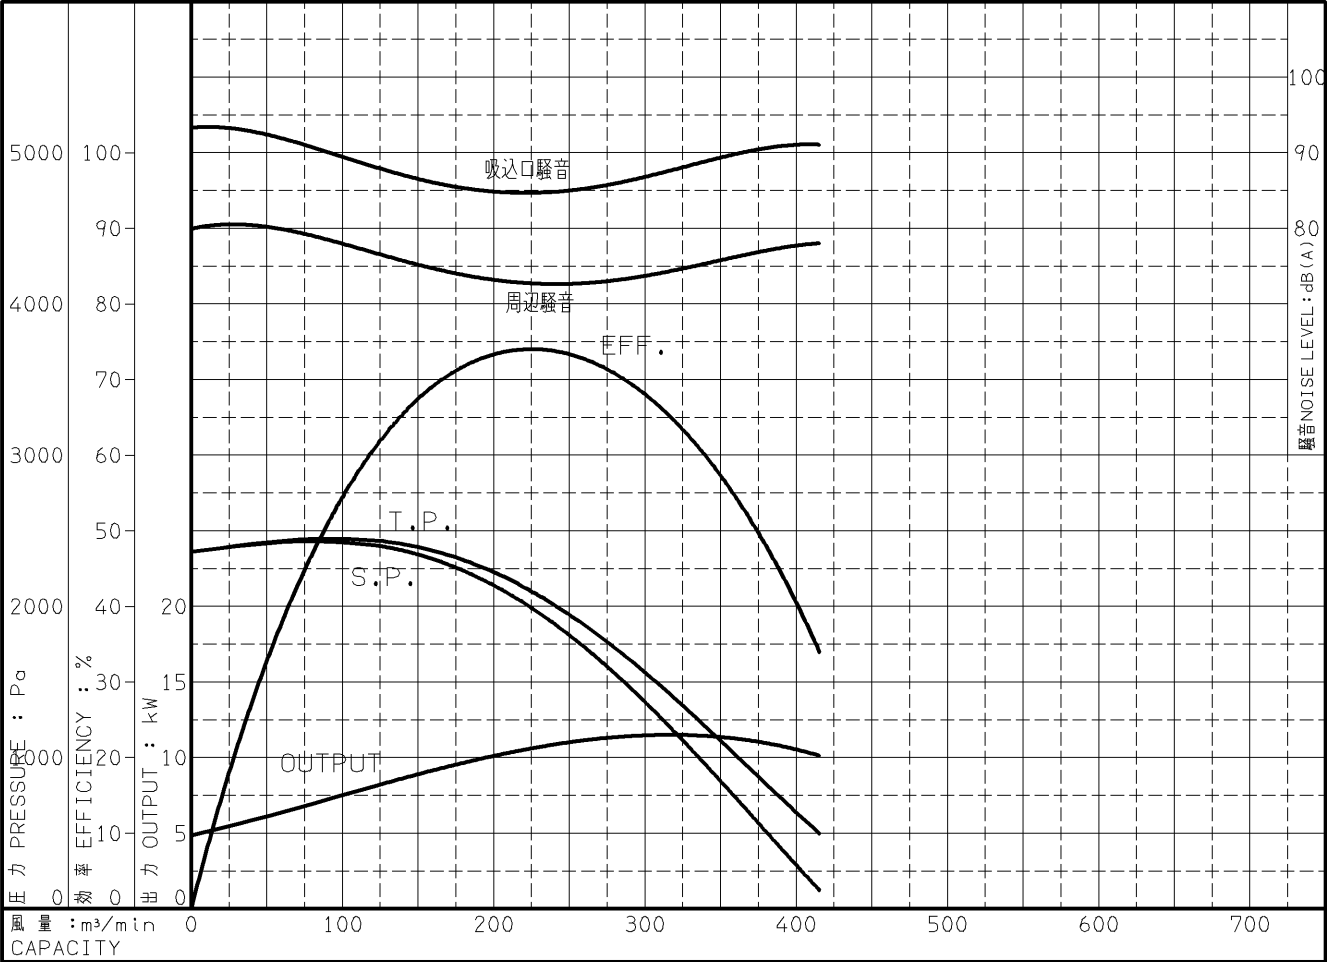

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	
				min ⁻¹			



図 番 DWG.NO. P4SRTE3-2040-515 000

A4-207T
150415