

エバラSRTE3型片吸込ターボファン
EBARA SINGLE SUCTION TURBO FAN


トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL NO. 4SRTE3 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 80 A 1760 min⁻¹ 22 kW 形式 全閉外扇形 T.E.F.C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	送 風 機 FAN				三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR							騒 音 (1.5m) NOISE LEVEL	
	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	全 圧 TOTAL PRESS.	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT	NOISE LEVEL	
					電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.		吸 込 口 SUCTION	周 辺 AMBIENT
					m³/min	Pa	Pa	%	A	kW		%	A
1	0.0	2992	2992	0.0	32.19	6.56	92.2	16.09	6.56	92.2	6.05	96.0	82.0
2	75.0	3232	3244	40.6	41.60	10.58	94.1	20.80	10.58	94.1	9.96	95.0	84.0
3	150.0	3385	3433	63.2	51.48	14.35	94.4	25.74	14.35	94.4	13.56	94.0	82.0
4	264.6	2923	3075	76.6	64.09	18.77	94.1	32.04	18.77	94.1	17.68	88.5	77.0
5	379.3	1722	2034	66.9	69.07	20.43	94.0	34.53	20.43	94.0	19.21	92.5	80.5
6	494.0	161	691	33.3	62.08	18.09	94.2	31.04	18.09	94.2	17.05	97.0	82.5

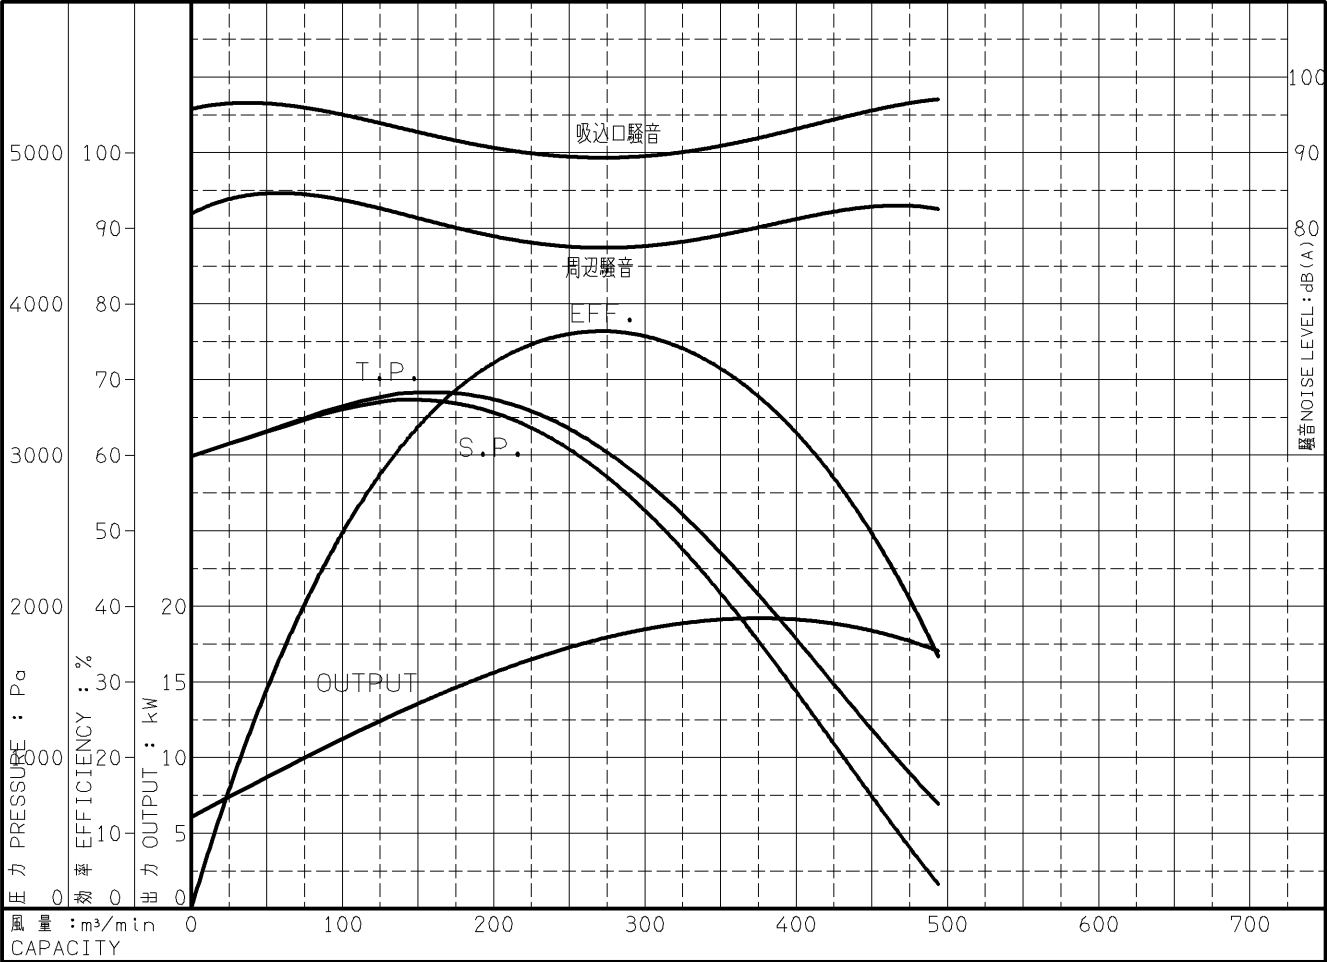

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1 (B)) に準拠します。 この性能曲線は標準吸込状態 (20°C, 1.2kg/m³) におけるものです。
NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330). THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION (20°C, 1.2kg/m³).

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.						
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL NO.	風 量 CAPACITY	静 圧 STATIC PRESS.	回 転 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 QTY	0.1Y
				min ⁻¹			