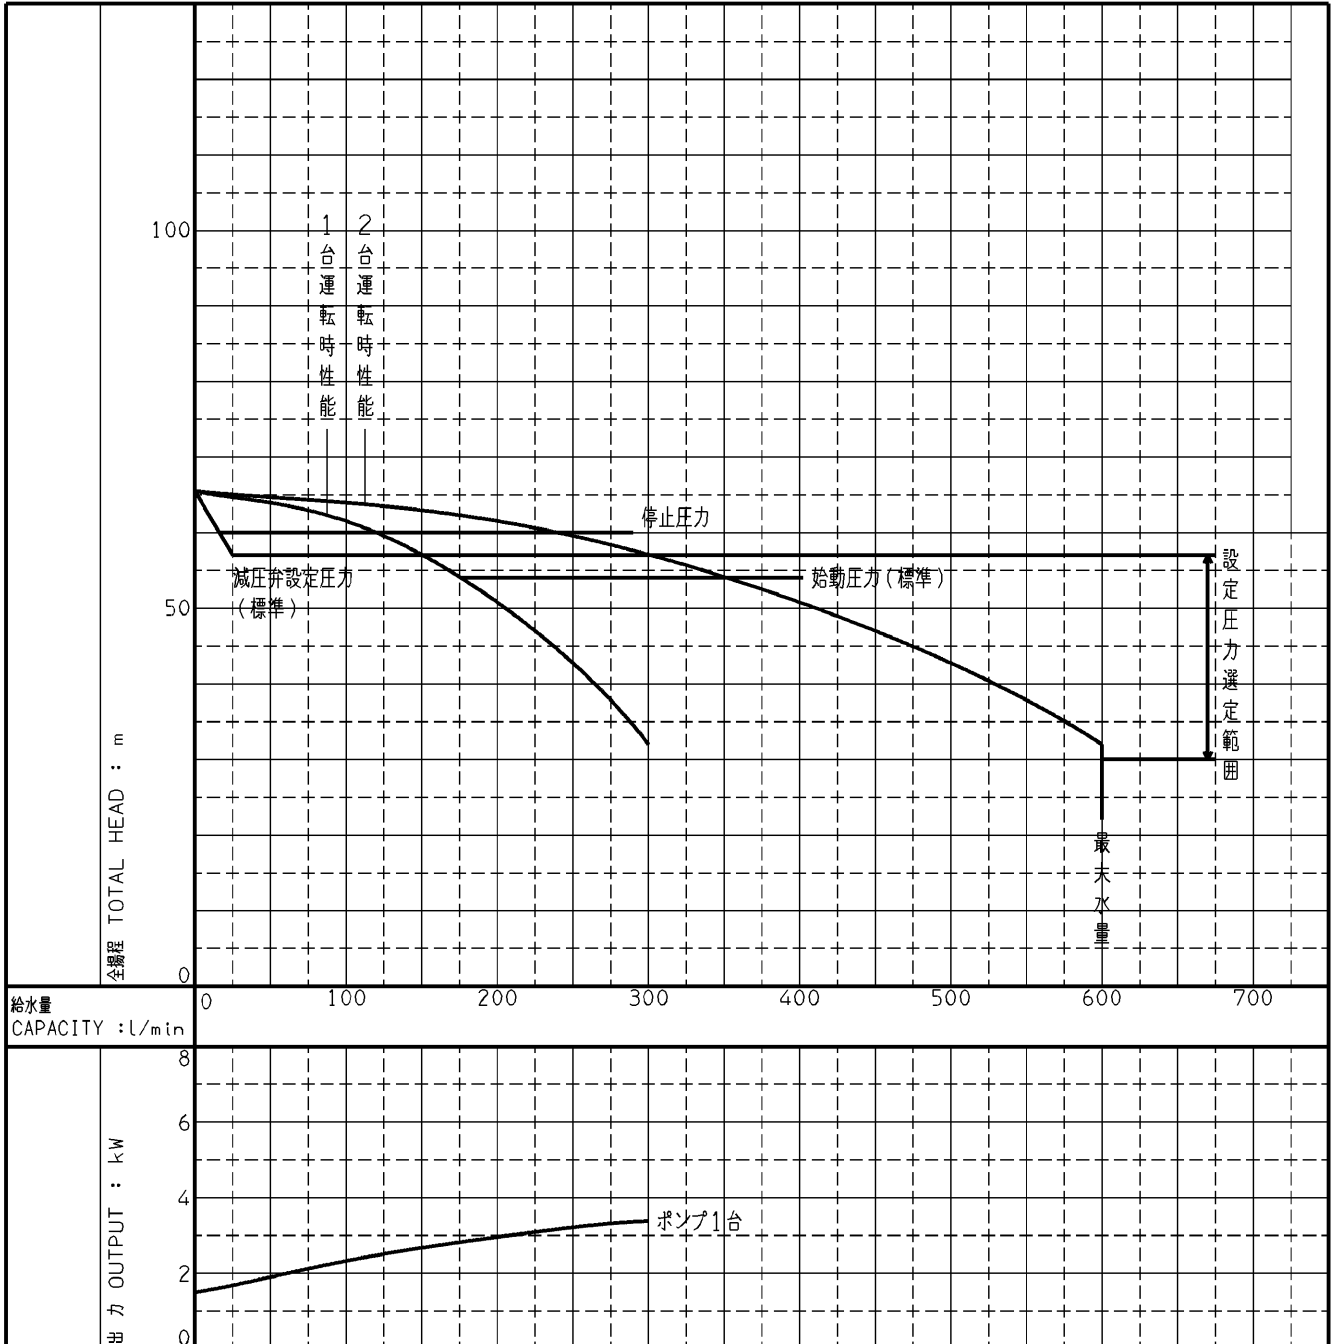


自動給水装置 エバラフレッシャー1300

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BI

吸上げ、流し込み運転兼用形

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE電源容量は下記出力の
2倍が必要となります。機 名
MODEL 40BIPMD63.7周波数
FREQUENCY 60 Hz出 力
OUTPUT 3.7 kW運転方式
RUNNING TYPE 並列交互(2台) 使用ポンプ
PUMP 40MDPF 363.7同期速度
SPEED 3600 min⁻¹本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

1. 減圧弁設定圧力(標準)は工場出荷時の値です。変更する場合は設定圧力選定範囲内で設定して下さい。始動圧力は減圧弁設定圧力-0.3kとして下さい。

2. 停止圧力は締切圧力(給水量0時の給水圧力)まで上がることがあります。

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
		同期速度 SPEED min ⁻¹	出力 OUTPUT
		数量 Q'TY	