


自動給水装置 エバラフレッシャー1000  
EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BD

代 表 性 能 曲 線  
PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 40BDRBM252.2N 周 波 数 FREQUENCY 50 Hz 呼び出力 OUTPUT 2.2 kW

運転方式 RUNNING TYPE 単独交互（2台） 使用ポンプ PUMP 40BMSP252.2A 電動機定格 MOTOR RATING 2.2 kW 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

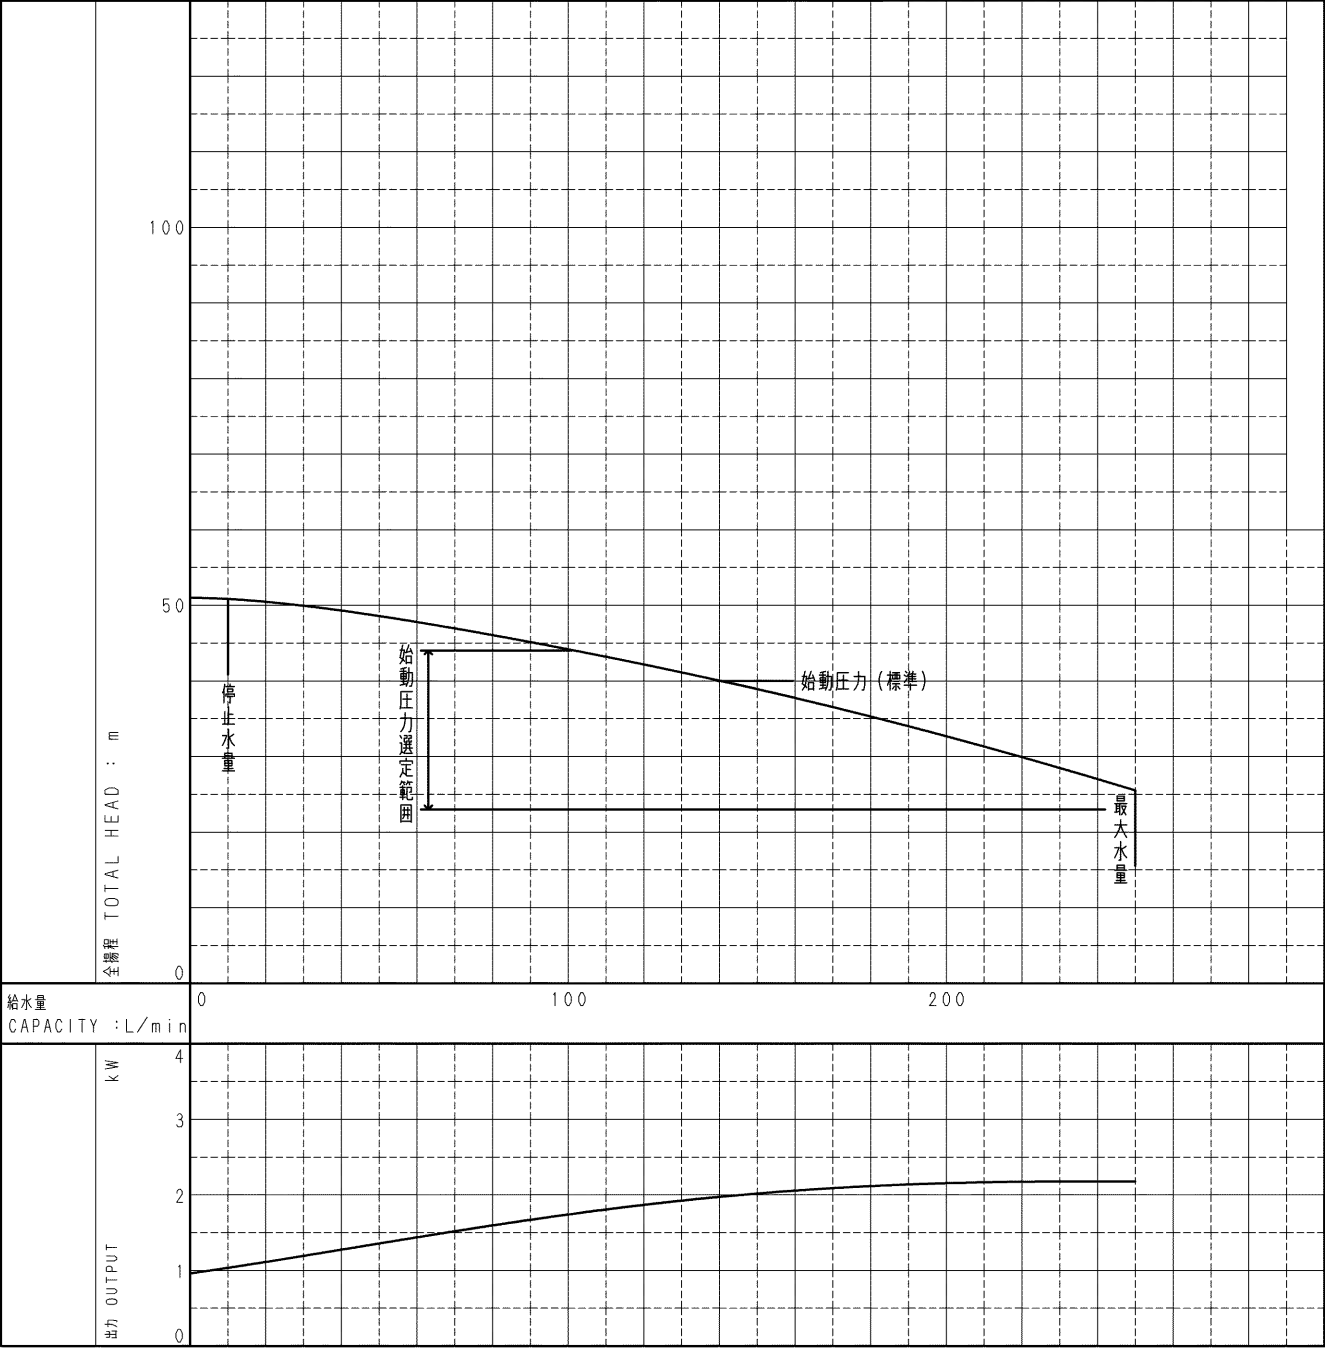

1. 始動圧力（標準）は工場出荷時の値です。変更する場合は始動圧力選定範囲内で設定してください。
2. 停止圧力は締切圧力（給水量0時の給水圧力）まで上がることがあります。

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER					
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min <sup>-1</sup>	数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P40BDRBM252.2N 002

A4-205  
220624