

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DVS5.15A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.1 A 2765 min⁻¹
0 V 0 A 0 min⁻¹

0.15 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	6.6	0.0	0.860	0.190	47.9	0	0	0.0	0.091
2	30.0	4.8	22.5	0.900	0.212	49.1	0	0	0.0	0.104
3	50.0	3.8	27.9	0.924	0.225	49.5	0	0	0.0	0.111
4	70.0	3.1	29.7	0.955	0.239	49.9	0	0	0.0	0.119
5	100.0	1.6	20.2	0.995	0.258	50.0	0	0	0.0	0.129

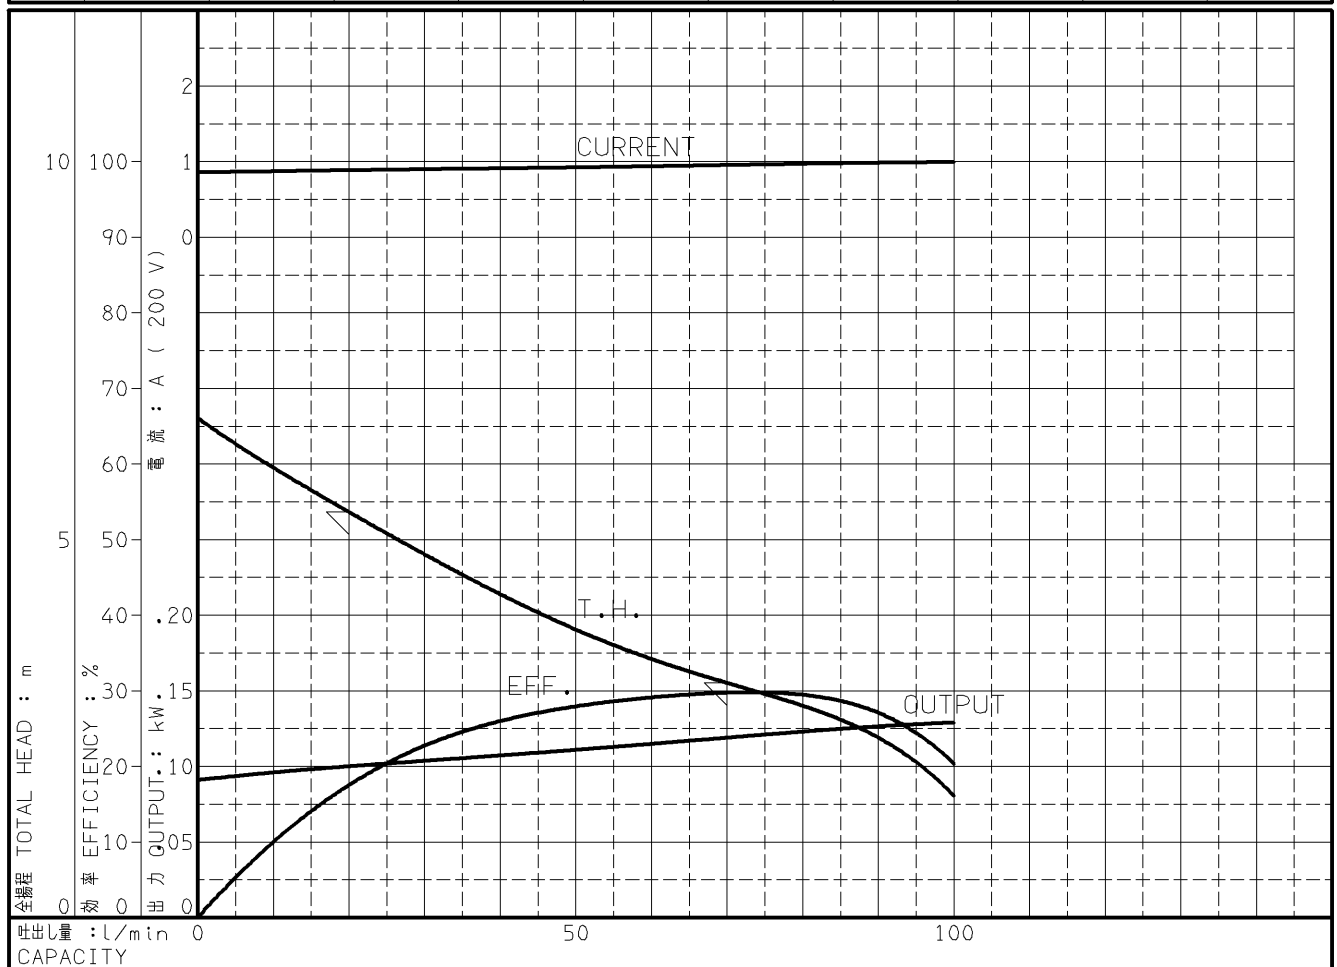

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P40DVS5.15A

002



EBARA CORPORATION

A4-202
040322