

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 40DVS6.15A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.15 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1 A 3330 min⁻¹
0 V 0 A 0 min⁻¹

0.15 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	6.5	0.0	0.751	0.194	52.2	0	0	0.0	0.101
2	30.0	5.0	21.4	0.807	0.215	53.1	0	0	0.0	0.114
3	50.0	3.8	26.4	0.821	0.220	53.2	0	0	0.0	0.117
4	70.0	2.9	27.8	0.830	0.224	53.3	0	0	0.0	0.119
5	100.0	1.5	19.1	0.875	0.240	53.5	0	0	0.0	0.128

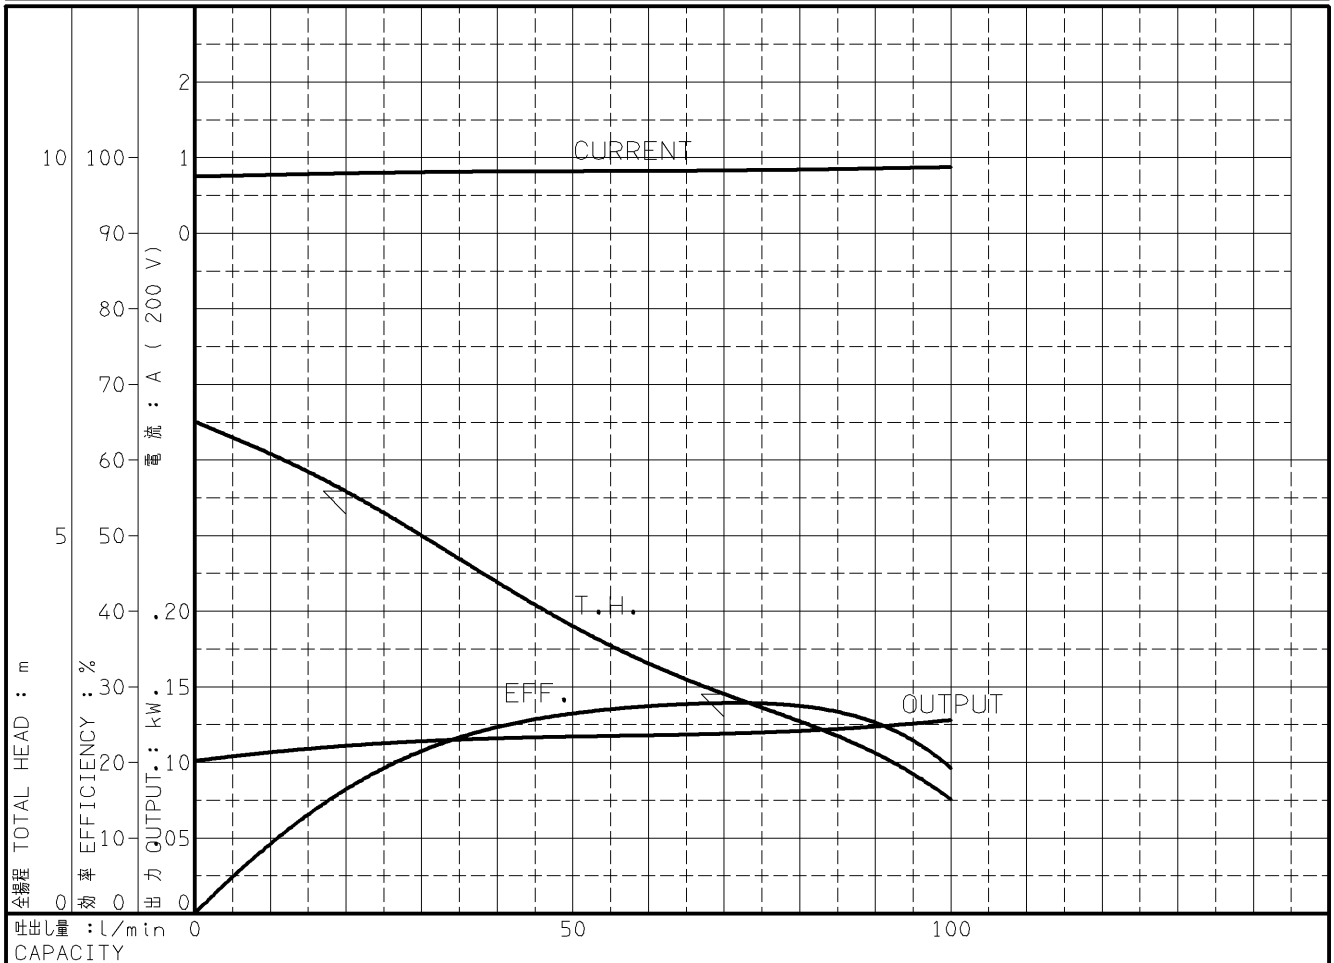

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P40DVS6.15A

002



EBARA CORPORATION

A4-202

040322