

# エバラDWV型樹脂製汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50(40)DWVA5.25SA

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.25 kW


電動機定格  
MOTOR RATING

100 V 4.7 A 2680 min<sup>-1</sup> 0.25 kW

形式 乾式水中形  
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)				
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %		
1	0.0	8.0	0.0	3.758	0.334	57.5		0.192
2	35.0	7.1	19.6	3.929	0.363	56.7		0.206
3	95.0	5.8	39.0	4.327	0.420	54.8		0.230
4	155.0	4.2	43.4	4.638	0.458	53.3		0.244
5	215.0	2.0	28.8	4.616	0.455	53.4		0.243

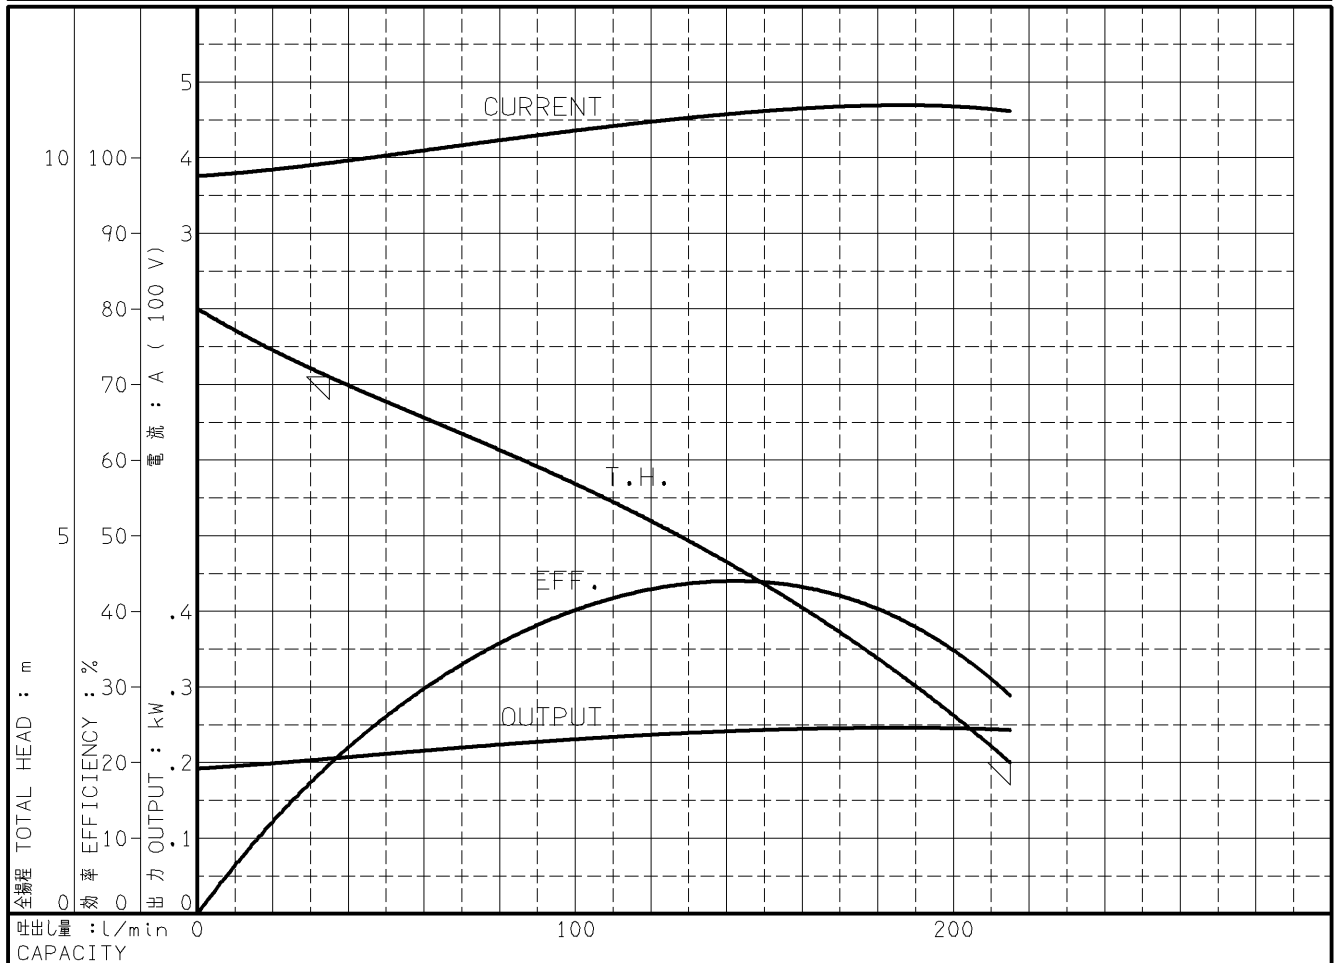

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

96

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P50(40)DWVA5.25SA 000

A4-202A  
070201