

# エバラDWV型樹脂製汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50(40)DWVJ5.25B

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 1.6 A 2745 min<sup>-1</sup>  
 400 V 0.8 A 2745 min<sup>-1</sup>

0.25 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	8.0	0.0	1.337	0.339	56.7	0.668	0.339	56.7	0.192
2	35.0	7.1	19.6	1.391	0.365	56.5	0.695	0.365	56.5	0.206
3	95.0	5.8	39.0	1.495	0.411	56.0	0.748	0.411	56.0	0.230
4	155.0	4.2	43.4	1.567	0.440	55.5	0.783	0.440	55.5	0.244
5	215.0	2.0	28.8	1.561	0.438	55.5	0.781	0.438	55.5	0.243

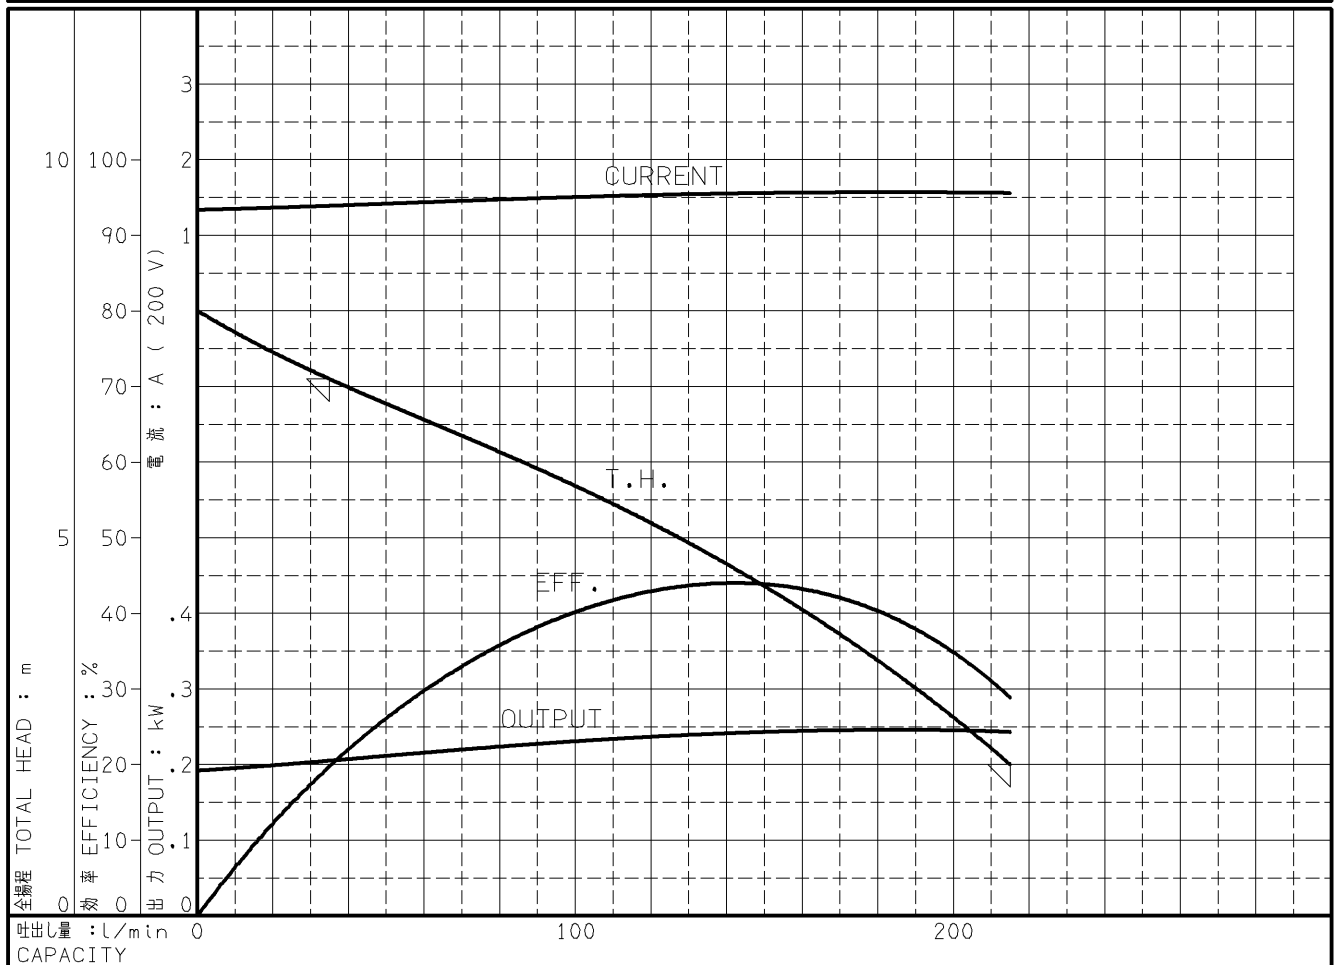

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG. NO. P50(40)DWVJ5.25B 000



EBARA CORPORATION

A4-202  
100803