

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50BHS1352.7A 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 2.7 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 16.8 A 2870 min⁻¹ 形式 TYPE キャンド形 CANNED 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです
400 V 8.4 A 2870 min⁻¹ 2.7 kW

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	
l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	70.0	0.0	13.00	1.802	52.4	6.500	1.802	52.4	0.944
2	120.0	55.0	51.2	14.64	3.160	66.5	7.320	3.160	66.5	2.101
3	210.0	43.0	57.3	15.67	3.752	68.4	7.840	3.752	68.4	2.566
4	300.0	25.0	46.6	15.82	3.820	68.6	7.910	3.820	68.6	2.620
5	320.0	20.0	40.9	15.62	3.730	68.3	7.810	3.730	68.3	2.547

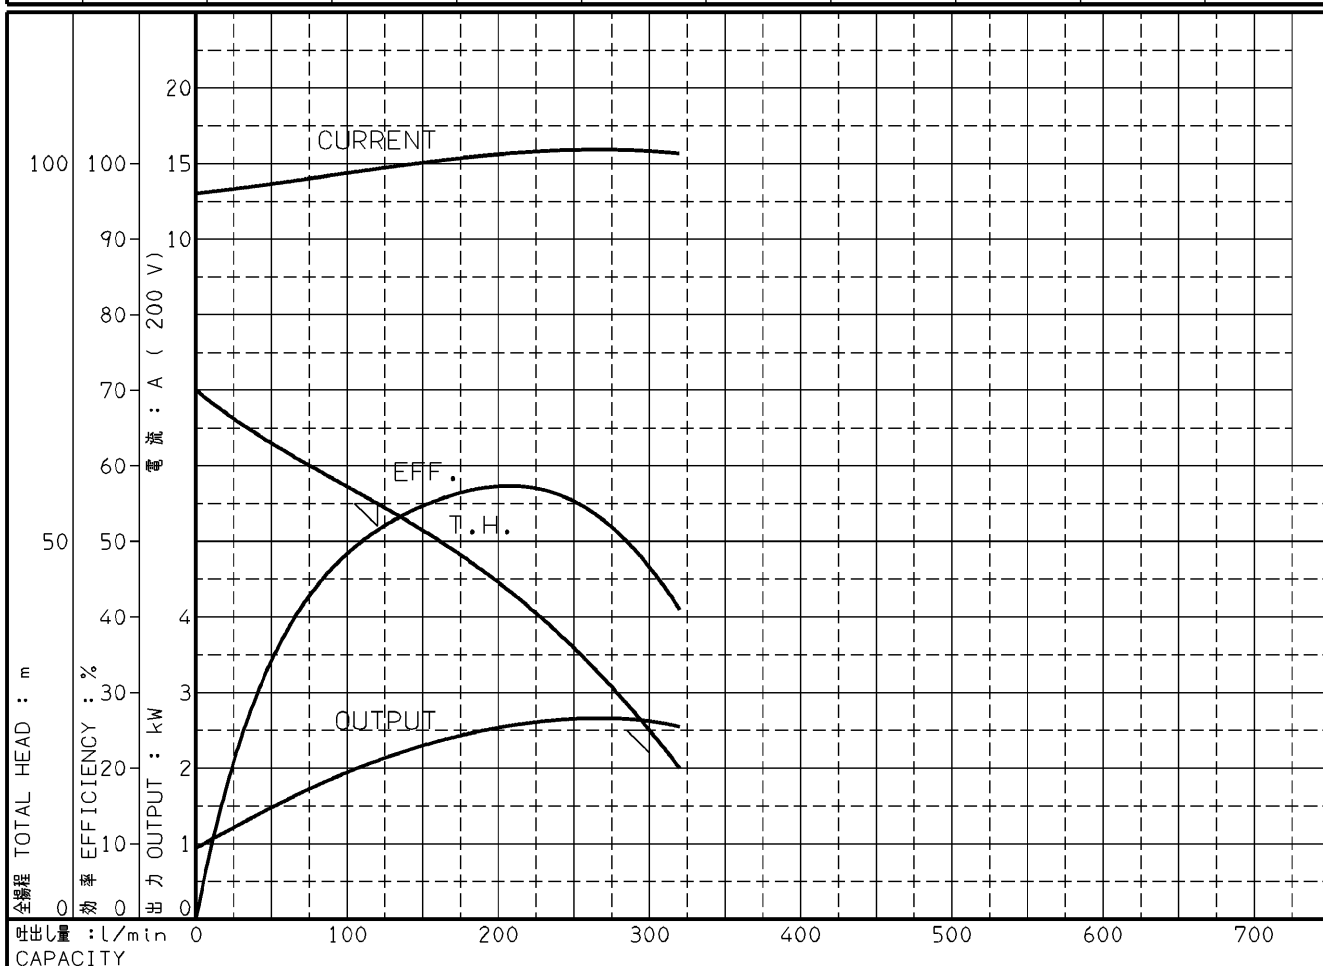

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

70

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数量 QTY

図番 DWG.NO. P50BHS1352.7A 000



EBARA CORPORATION

A4-202
950607