

エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ（イドボーイ）


EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 50BHS1352.7C 周 波 数 50 Hz 出 力 2.7 kW
MODEL FREQUENCY OUTPUT

電 動 機 定 格 200 V 16.8 A 2870 min⁻¹ 2.7 kW 形 式 キャンド形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 8.4 A 2870 min⁻¹ TYPE CANNED 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	
1	0.0	70.0	0.0	13.00	1.802	52.4	6.500	1.802	52.4	0.944
2	120.0	55.0	51.2	14.64	3.160	66.5	7.320	3.160	66.5	2.101
3	210.0	43.0	57.3	15.67	3.752	68.4	7.840	3.752	68.4	2.566
4	300.0	25.0	46.6	15.82	3.820	68.6	7.910	3.820	68.6	2.620
5	320.0	20.0	40.9	15.62	3.730	68.3	7.810	3.730	68.3	2.547

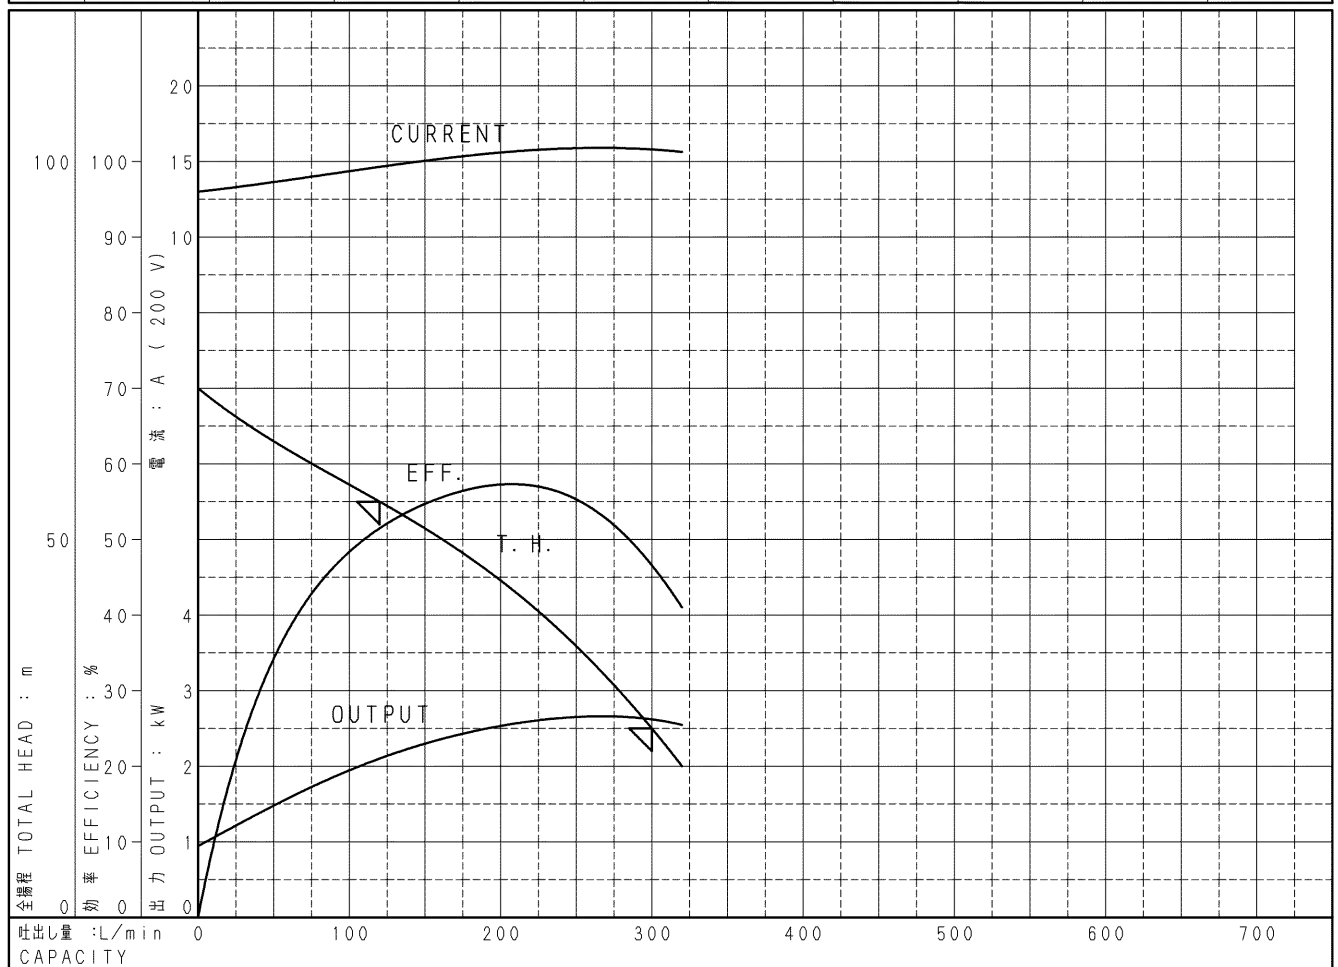

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

70

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50BHS1352.7C

000

A4-201G
250331