

# エバラBHS型深井戸用水中モータポンプ (イドボーイ)

## EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

### 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50BHS662.2A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 11.4 A 3410 min<sup>-1</sup>  
 400 V 5.7 A 3410 min<sup>-1</sup>

2.2 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	48.0	0.0	6.76	1.278	62.4	3.380	1.278	62.4	0.797
2	150.0	37.0	50.6	9.32	2.511	71.1	4.660	2.511	71.1	1.785
3	250.0	30.0	56.9	10.60	3.029	70.9	5.300	3.029	70.9	2.147
4	350.0	17.0	45.1	10.59	3.027	70.9	5.300	3.027	70.9	2.146
5	375.0	13.0	37.8	10.42	2.961	70.9	5.210	2.961	70.9	2.099

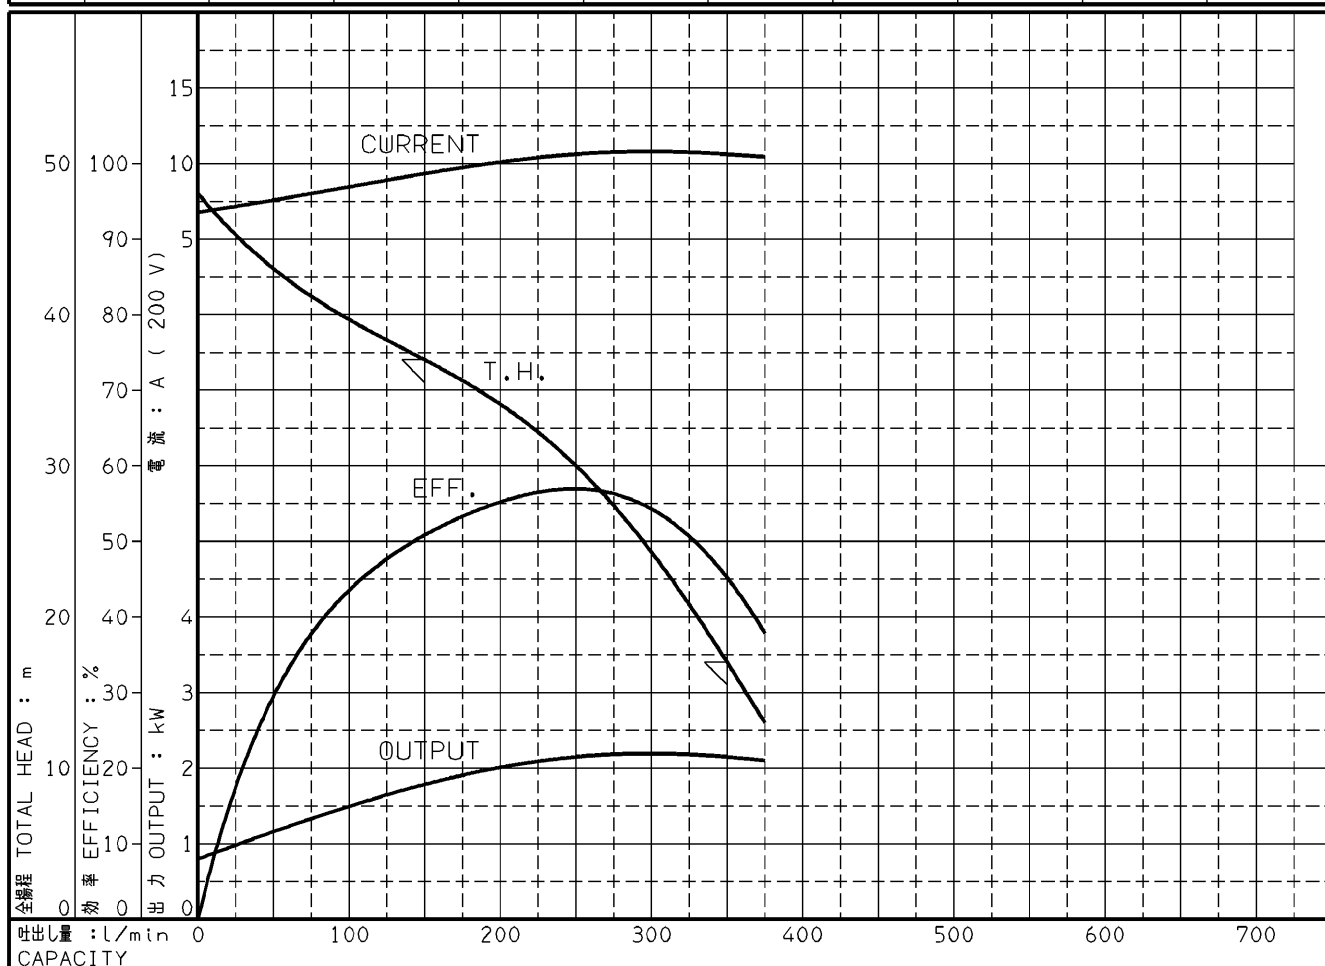

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

70

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min <sup>-1</sup>		

図番 DWG.NO. P50BHS662.2A 000

