

エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50BMSP5511A

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 11 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 43.5 A 2870 min⁻¹
 400 V 21.8 A 2870 min⁻¹

11 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	139.0	0.0	19.37	5.08	75.1	9.69	5.08	75.1	3.811
2	104.0	130.0	38.1	25.19	7.23	80.0	12.60	7.23	80.0	5.778
3	208.0	119.5	52.8	31.31	9.38	81.7	15.66	9.38	81.7	7.659
4	312.0	105.0	58.4	36.48	11.15	82.0	18.24	11.15	82.0	9.139
5	400.0	87.0	58.2	38.67	11.88	82.0	19.33	11.88	82.0	9.741

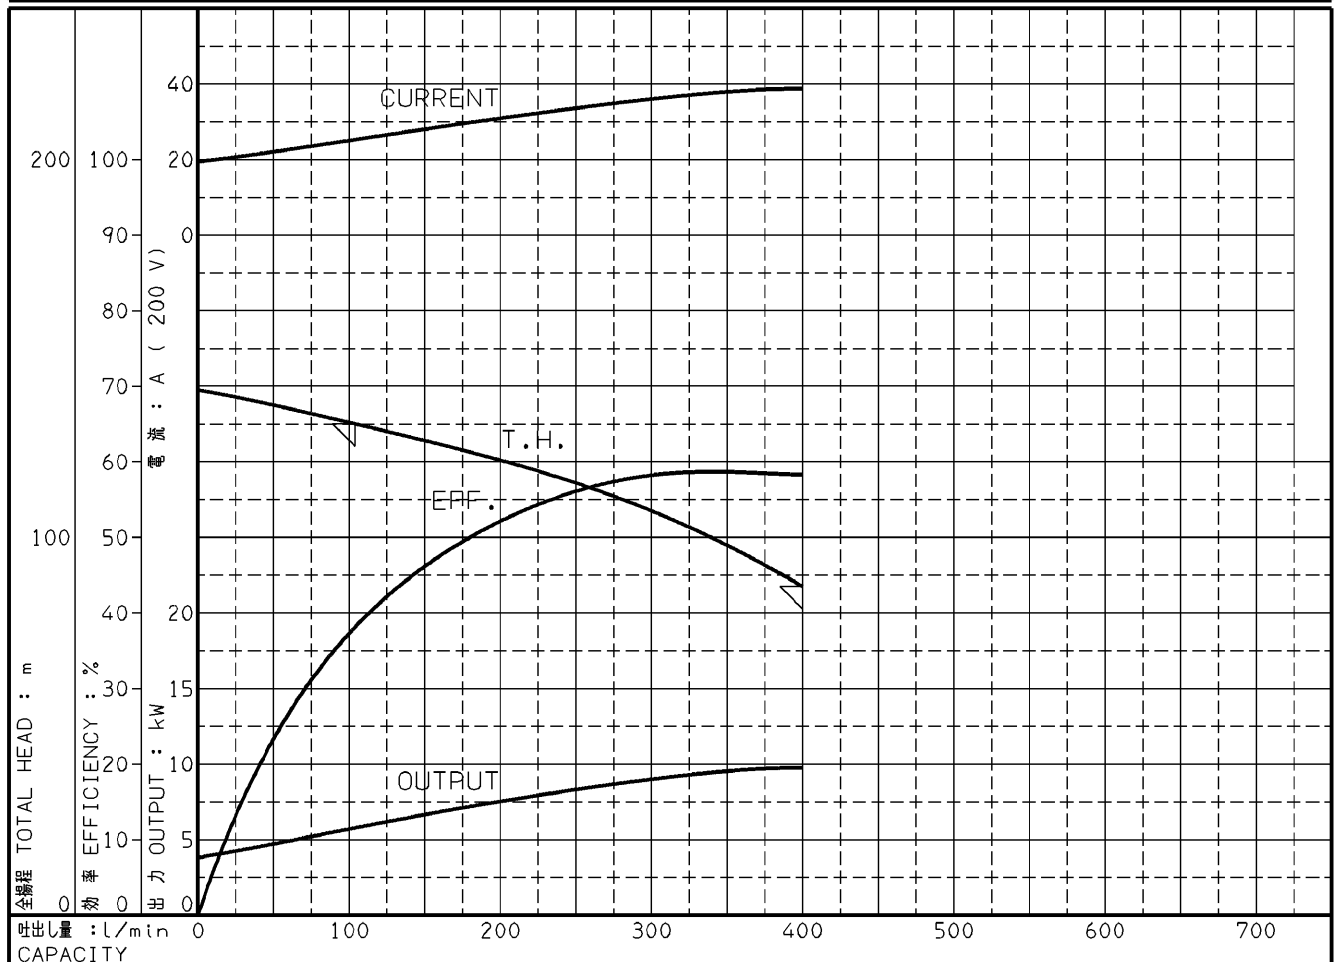

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

148

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG.NO. P50BMSP5511A

000



EBARA CORPORATION

A4-202

950622