

エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50BMSP61.5A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 7.7 A 3415 min⁻¹
 400 V 3.9 A 3415 min⁻¹

1.5 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	22.4	0.0	4.250	0.896	51.5	2.120	0.896	51.5	0.461
2	125.0	22.0	52.1	5.340	1.355	63.4	2.670	1.355	63.4	0.859
3	250.0	19.5	63.1	6.710	1.864	67.5	3.360	1.864	67.5	1.258
4	375.0	15.0	64.4	7.380	2.093	68.0	3.690	2.093	68.0	1.423
5	450.0	11.0	55.6	7.480	2.128	68.1	3.740	2.128	68.1	1.449

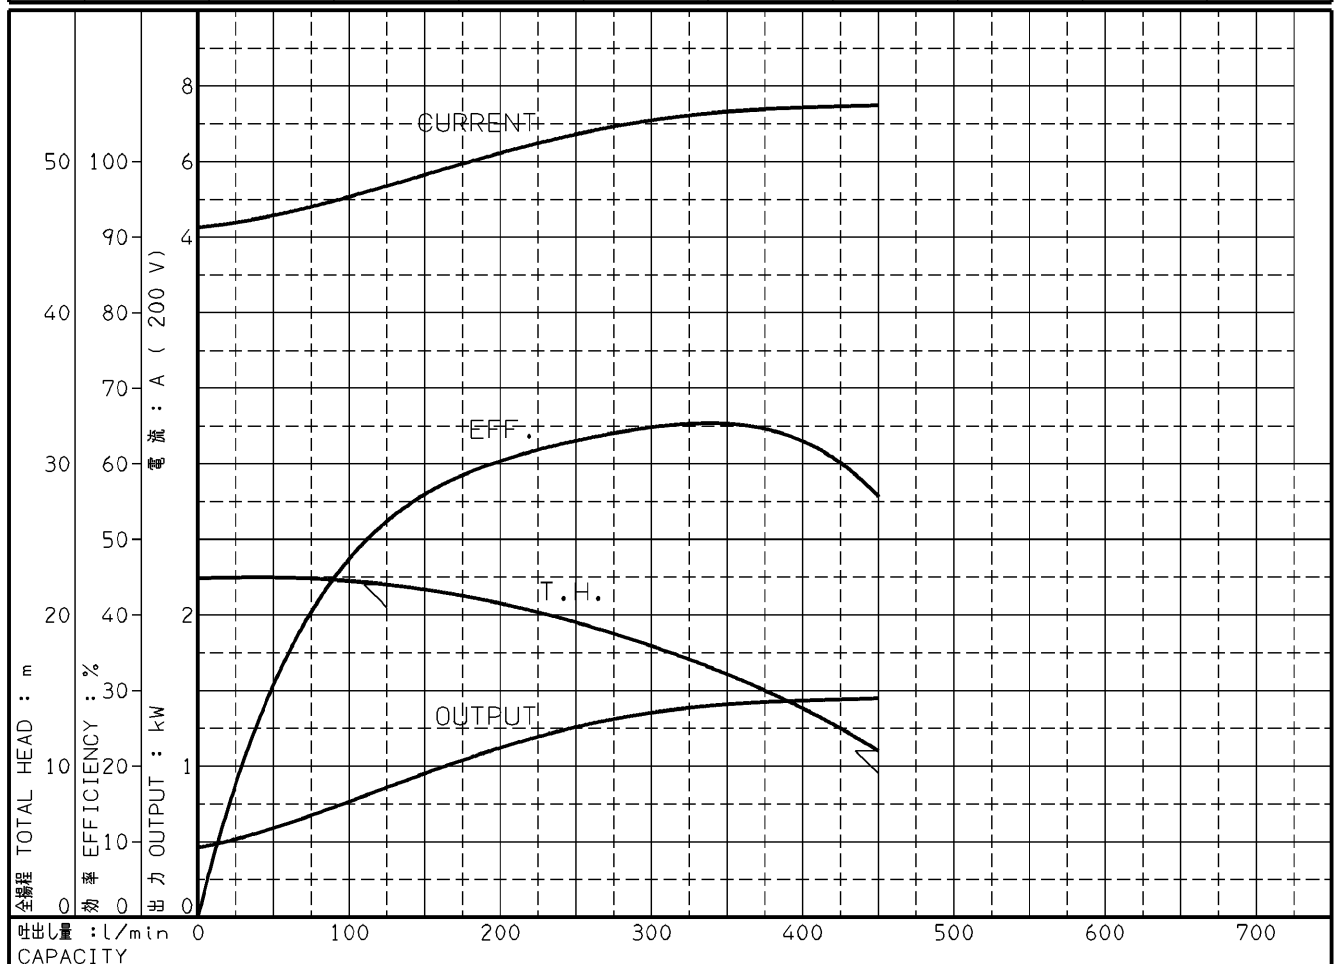

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

118

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P50BMSP61.5A

000



EBARA CORPORATION

A4-202

950622