

エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ


EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 50BMSP61.5B 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 7.7 A 3415 min⁻¹ 1.5 kW 形式 TYPE キャンド形 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	22.4	0.0	4.301	0.969	47.5	2.169	0.980	47.0	0.461
2	125.0	21.4	51.0	5.381	1.469	58.3	2.733	1.488	57.6	0.857
3	250.0	18.2	59.5	6.730	1.977	63.3	3.411	2.006	62.4	1.252
4	375.0	13.0	55.9	7.385	2.207	64.4	3.741	2.240	63.5	1.422
5	450.0	8.0	40.4	7.493	2.244	64.5	3.796	2.277	63.6	1.449

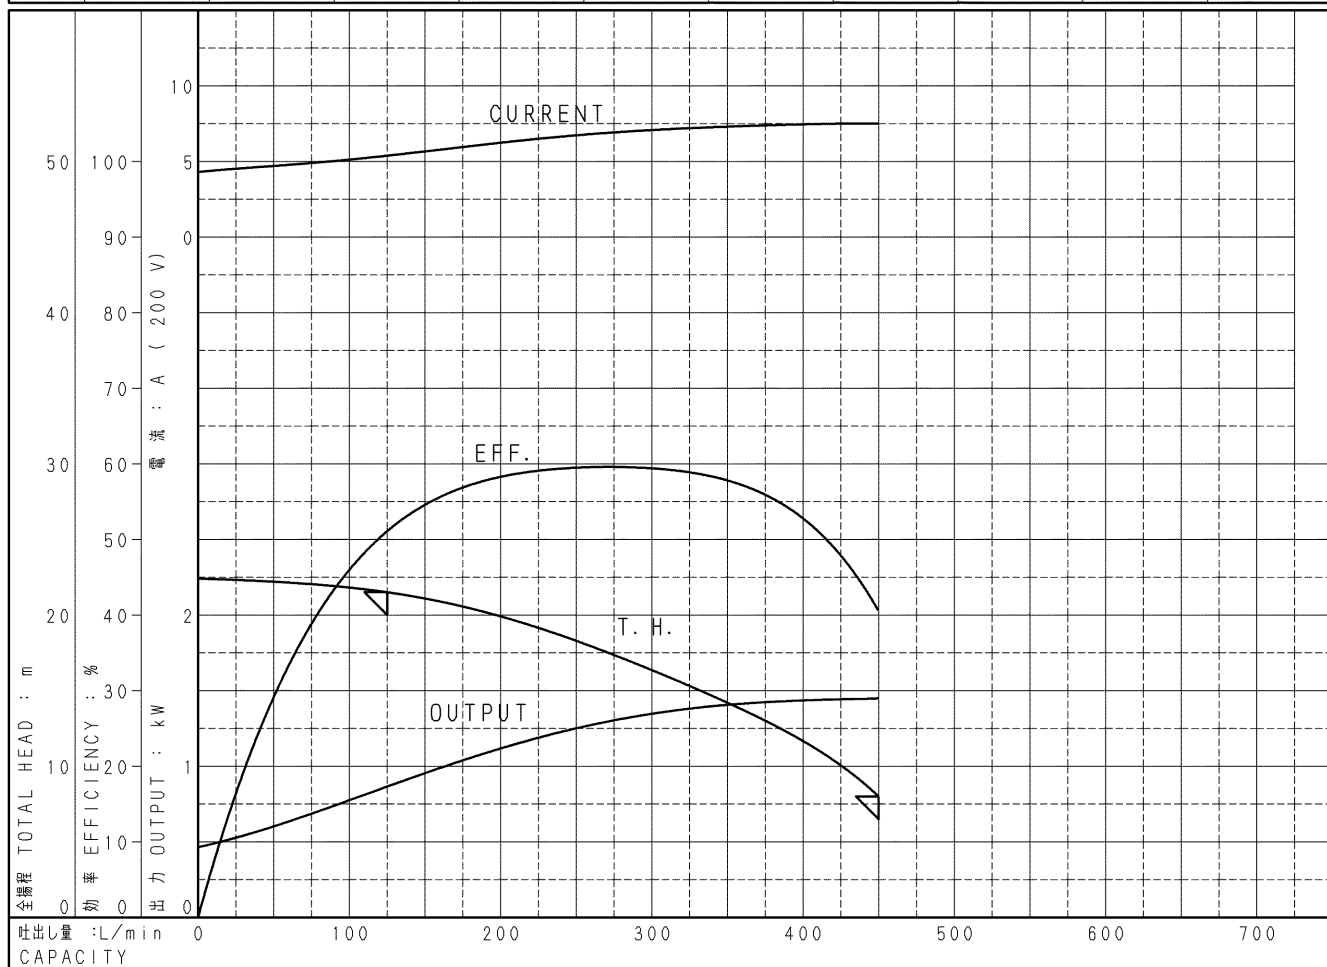

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50BMSP61.5B

000

A4-201G
231006