

# エバラBMSP型ステンレス製水中渦巻ポンプ

EBARA STAINLESS SUBMERSIBLE PUMPS FOR WATER PIT

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50BMSP62.2A

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING  
 200 V 10.7 A 3415 min<sup>-1</sup>  
 400 V 5.4 A 3415 min<sup>-1</sup>

2.2 kW 形式 TYPE キャンド形 CANNED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	31.0	0.0	5.97	1.373	59.6	2.980	1.373	59.6	0.818
2	125.0	30.0	45.4	7.51	1.986	67.7	3.750	1.986	67.7	1.344
3	250.0	26.0	57.0	9.31	2.638	70.4	4.650	2.638	70.4	1.857
4	375.0	20.0	58.1	10.29	2.972	70.8	5.150	2.972	70.8	2.104
5	450.0	15.5	52.6	10.51	3.044	70.9	5.250	3.044	70.9	2.158

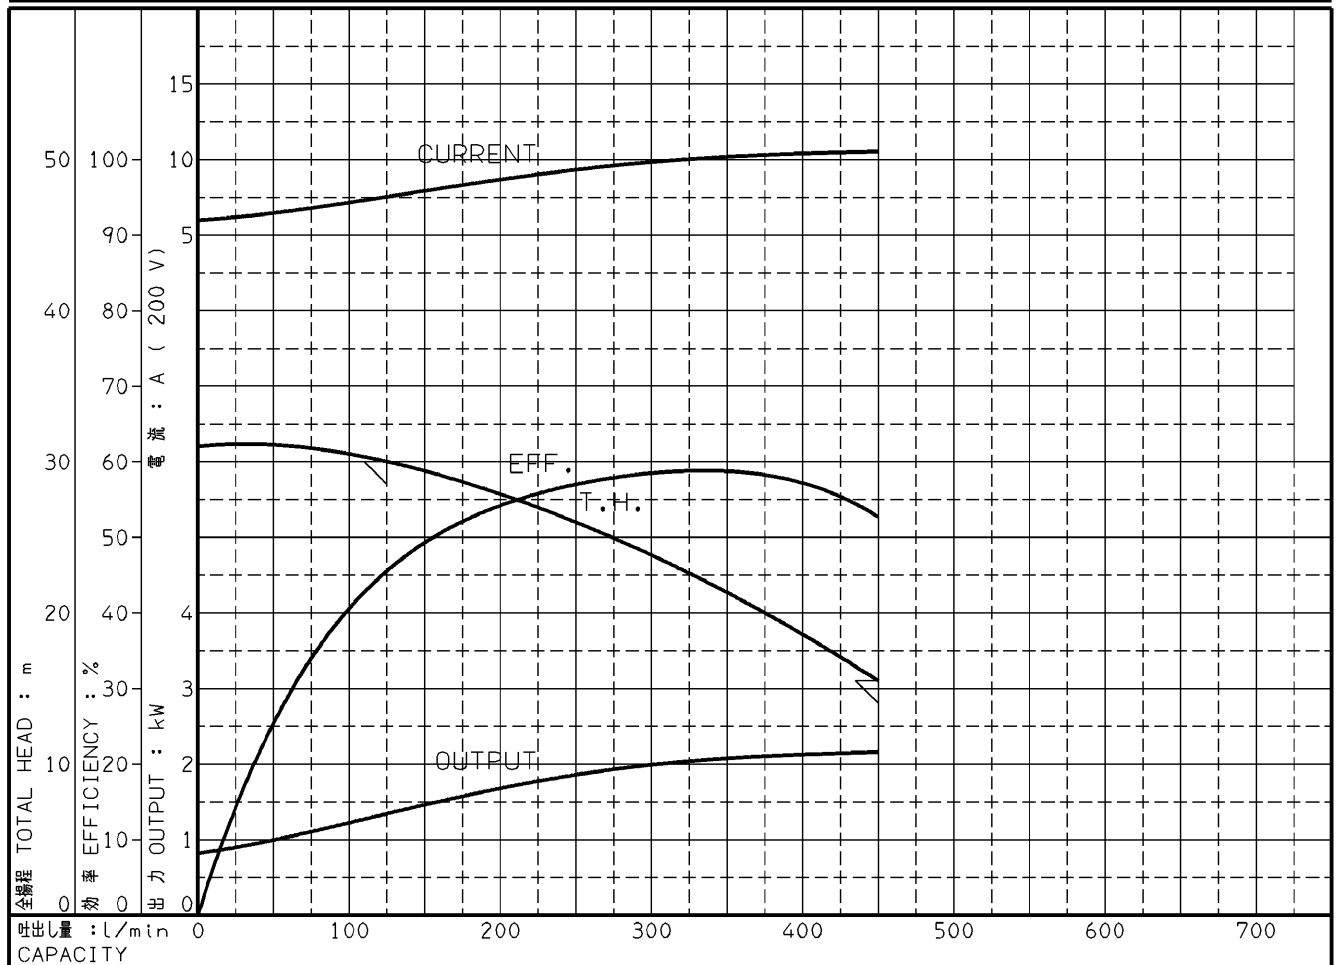

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

137

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG. NO. P50BMSP62.2A

000



EBARA CORPORATION

A4-202

950622