

# 自動給水装置 エバラフレッシャー-3100

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

永久磁石形同期電動機搭載

permanent magnet synchronous motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

電源容量は電動機定格の2倍が必要となります

機名 MODEL 50BNBMG5.5AL

周波数 FREQUENCY 50/60 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

運転方式 RUNNING TYPE 並列交互（2台）

使用ポンプ PUMP 50MDPG365.5

電動機定格 MOTOR RATING 5.5 kW

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

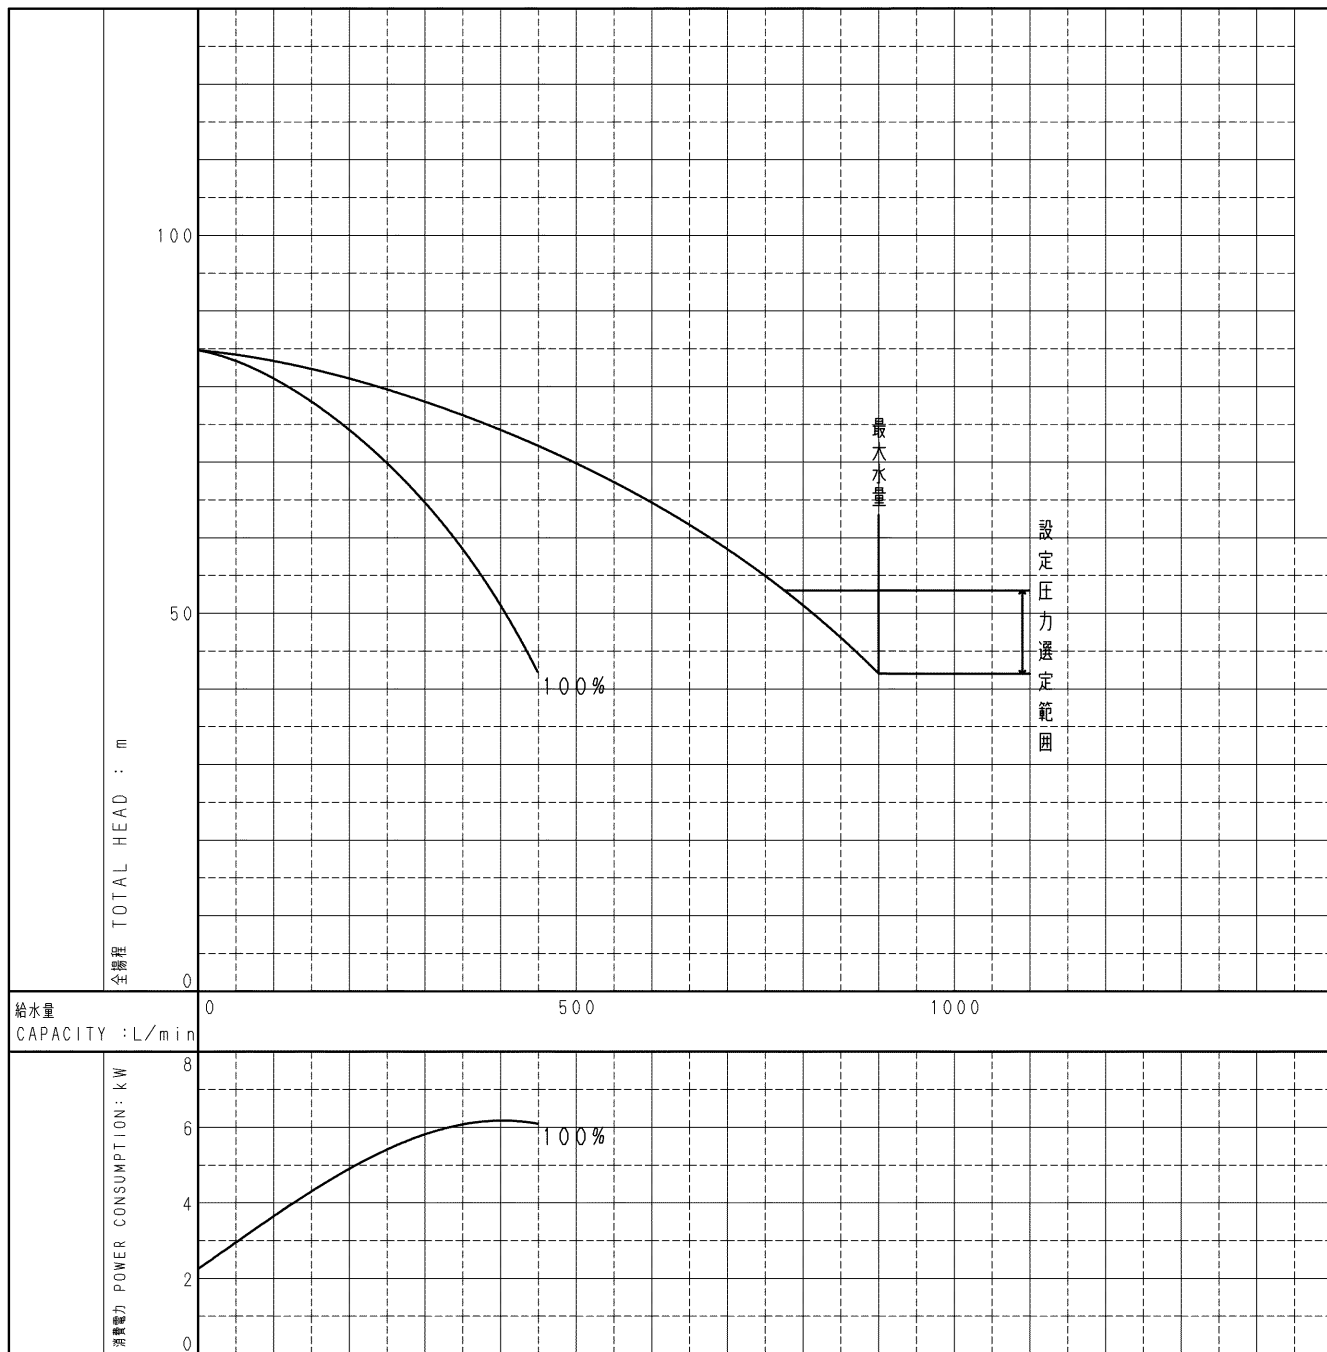

1. 吐出し圧力は、上記設定圧力選定範囲で設定してください。

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min <sup>-1</sup>					



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P50BNBMG5.5AL

000

A4-205  
250907