

# 自動給水装置 エバラフレッシャー-3100

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推定末端圧力一定制御 (インバータ方式)

永久磁石形同期電動機搭載

permanent magnet synchronous motor

## 代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

電源容量は電動機定格の2倍が必要となります

機名 MODEL 50BNBMG5.5BL

周波数 FREQUENCY 50/60 Hz


出力 OUTPUT 5.5 kW

運転方式 RUNNING TYPE 並列交互 (2台)

使用ポンプ PUMP 50MDPG365.5

電動機定格 MOTOR RATING 5.5 kW

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

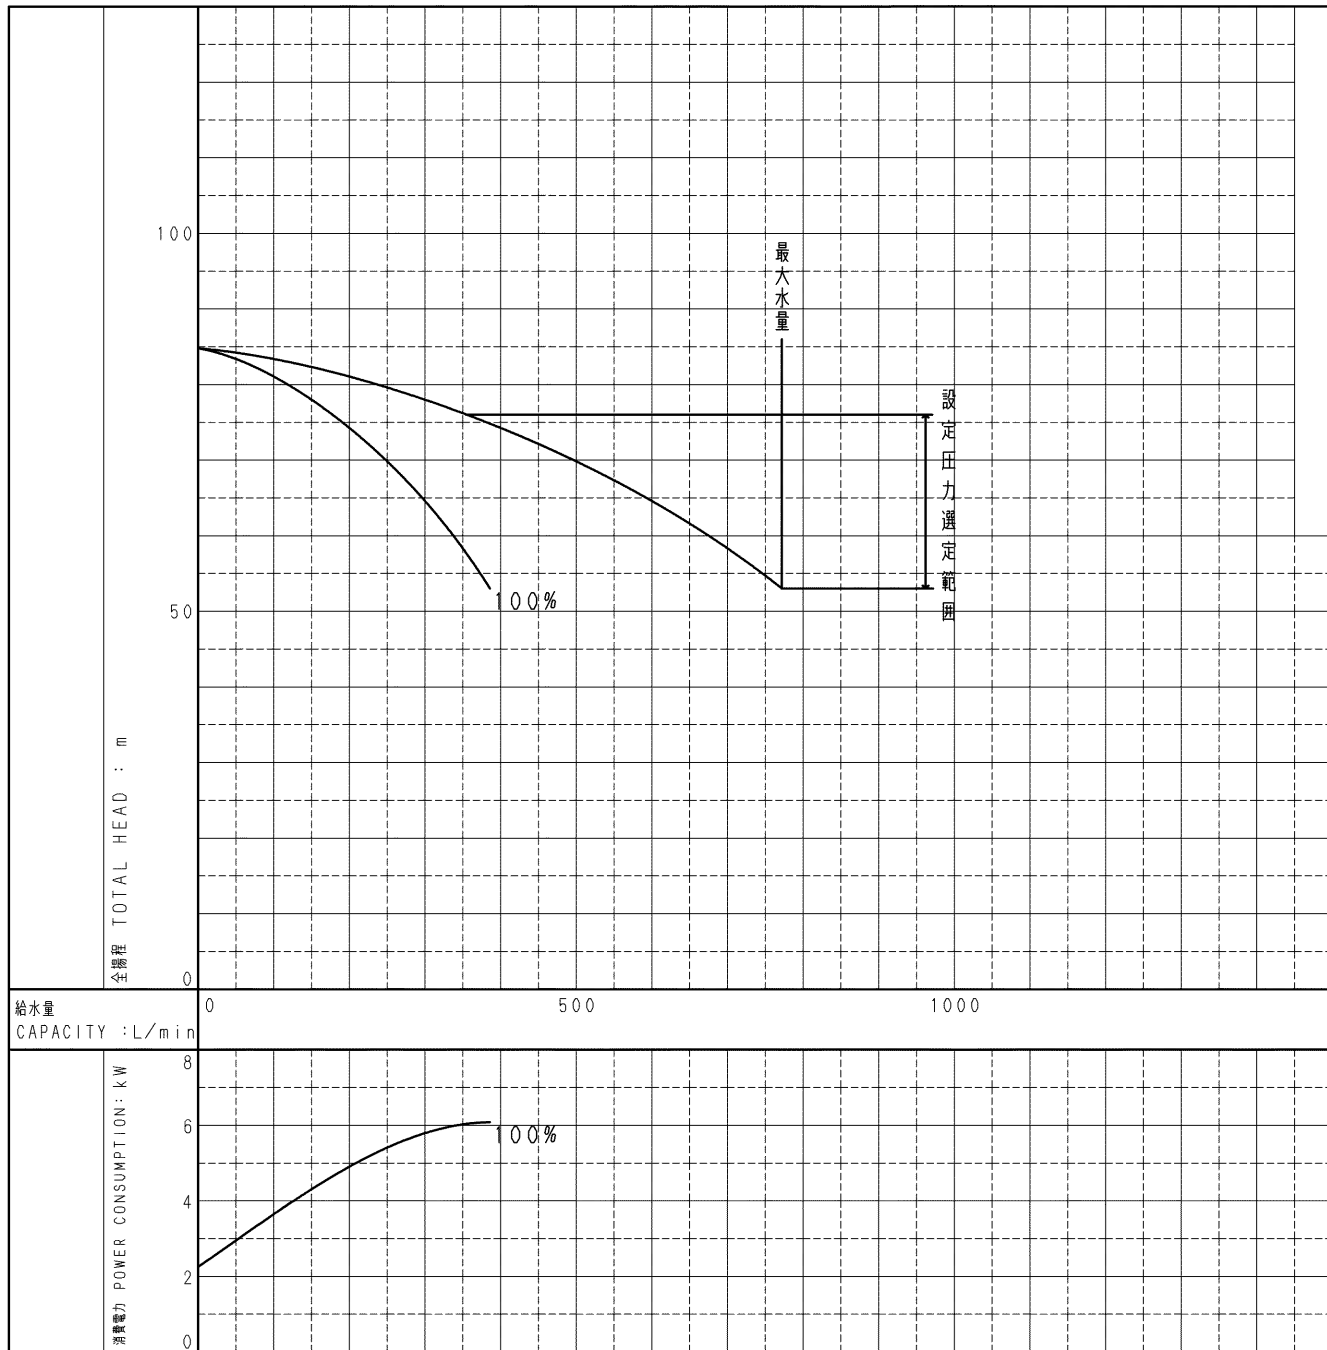

1. 吐出し圧力は、上記設定圧力選定範囲で設定してください。

|                    |          |                   |                |                   |           |           |  |        |  |
|--------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|-----------|--|--------|--|
| 御注文主<br>CUSTOMER   |          | 機器番号<br>ITEM NO.  |                | 同期速度 SPEED        |           | 出力 OUTPUT |  | 数量 QTY |  |
| 御使用先<br>FINAL USER |          | 機器名称<br>ITEM NAME |                | 同期速度 SPEED        |           | 出力 OUTPUT |  | 数量 QTY |  |
| 荏原製番 SER. NO.      | 機名 MODEL | 給水量 CAPACITY      | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED        | 出力 OUTPUT | 数量 QTY    |  |        |  |
|                    |          |                   |                | min <sup>-1</sup> |           |           |  |        |  |



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P50BNBMG5.5BL

000

A4-205  
250907