自動給水装置　エバラフレッシャー３１００

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

電源容量は電動機定格の３倍が必要となります

機名 MODEL　50BNLME7.5AE　　周波数 FREQUENCY　50／60Hz　　出力 OUTPUT　7.5 kW

運転方式 RUNNING TYPE　３台ローテーション／３台並列

使用ポンプ PUMP　50MDPE367.5

電動機定格 MOTOR RATING　7.5 kW

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

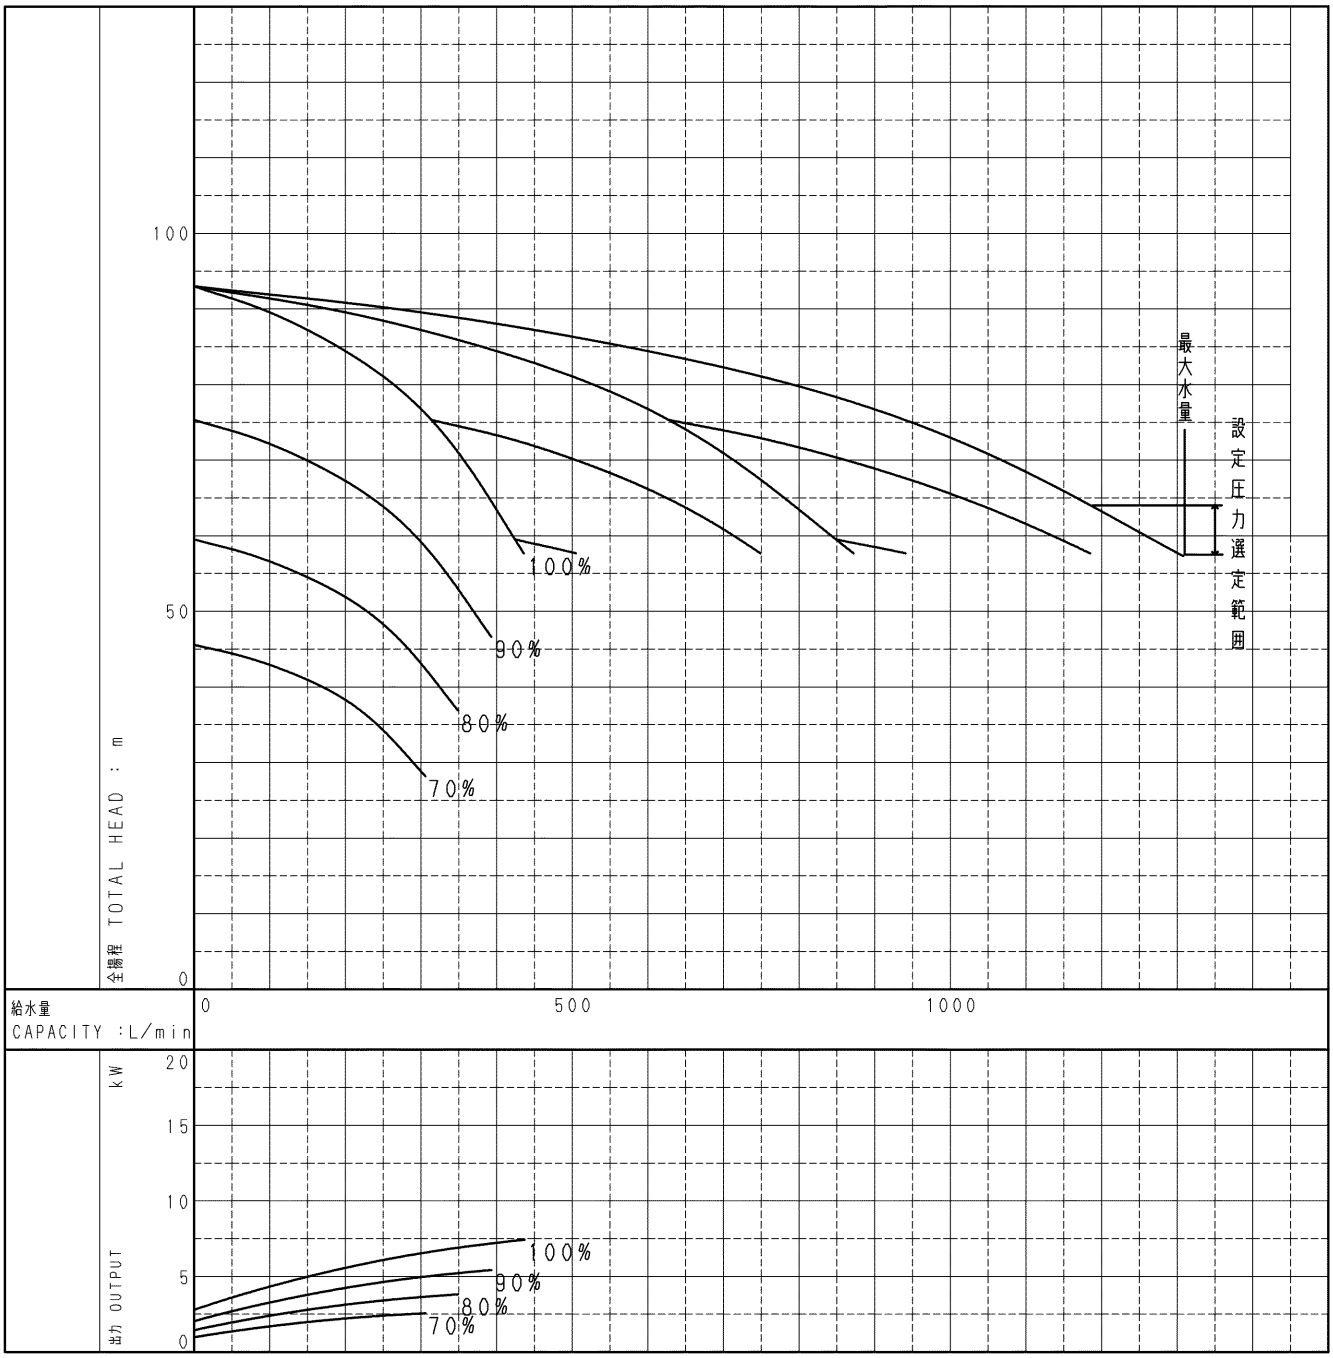

1．吐出し圧力は，上記設定圧力選定範囲で設定してください。

2．本性能曲線の１００％以外の曲線は簡易的に示したものであり目安として御利用ください。

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME

荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 Q'TY
				min⁻¹		

図番 DWG. NO.	P50BNLME7.5AE	000

EBARA

EBARA CORPORATION

A4-205
221020