

自動給水装置 エバラフレッシャー3100

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代 表 性 能 曲 線 PERFORMANCE CURVE

電源容量は電動機定格の
4倍が必要となります。

機 名
MODEL 50BNNME7.5AN


周 波 数
FREQUENCY 50/60 Hz

呼び出力
OUTPUT 7.5 kW

運転方式
RUNNING TYPE 5台ローテーション
4台並列 使用ポンプ
PUMP 50MDPE367.5

電動機定格
MOTOR RATING 7.5 kW

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

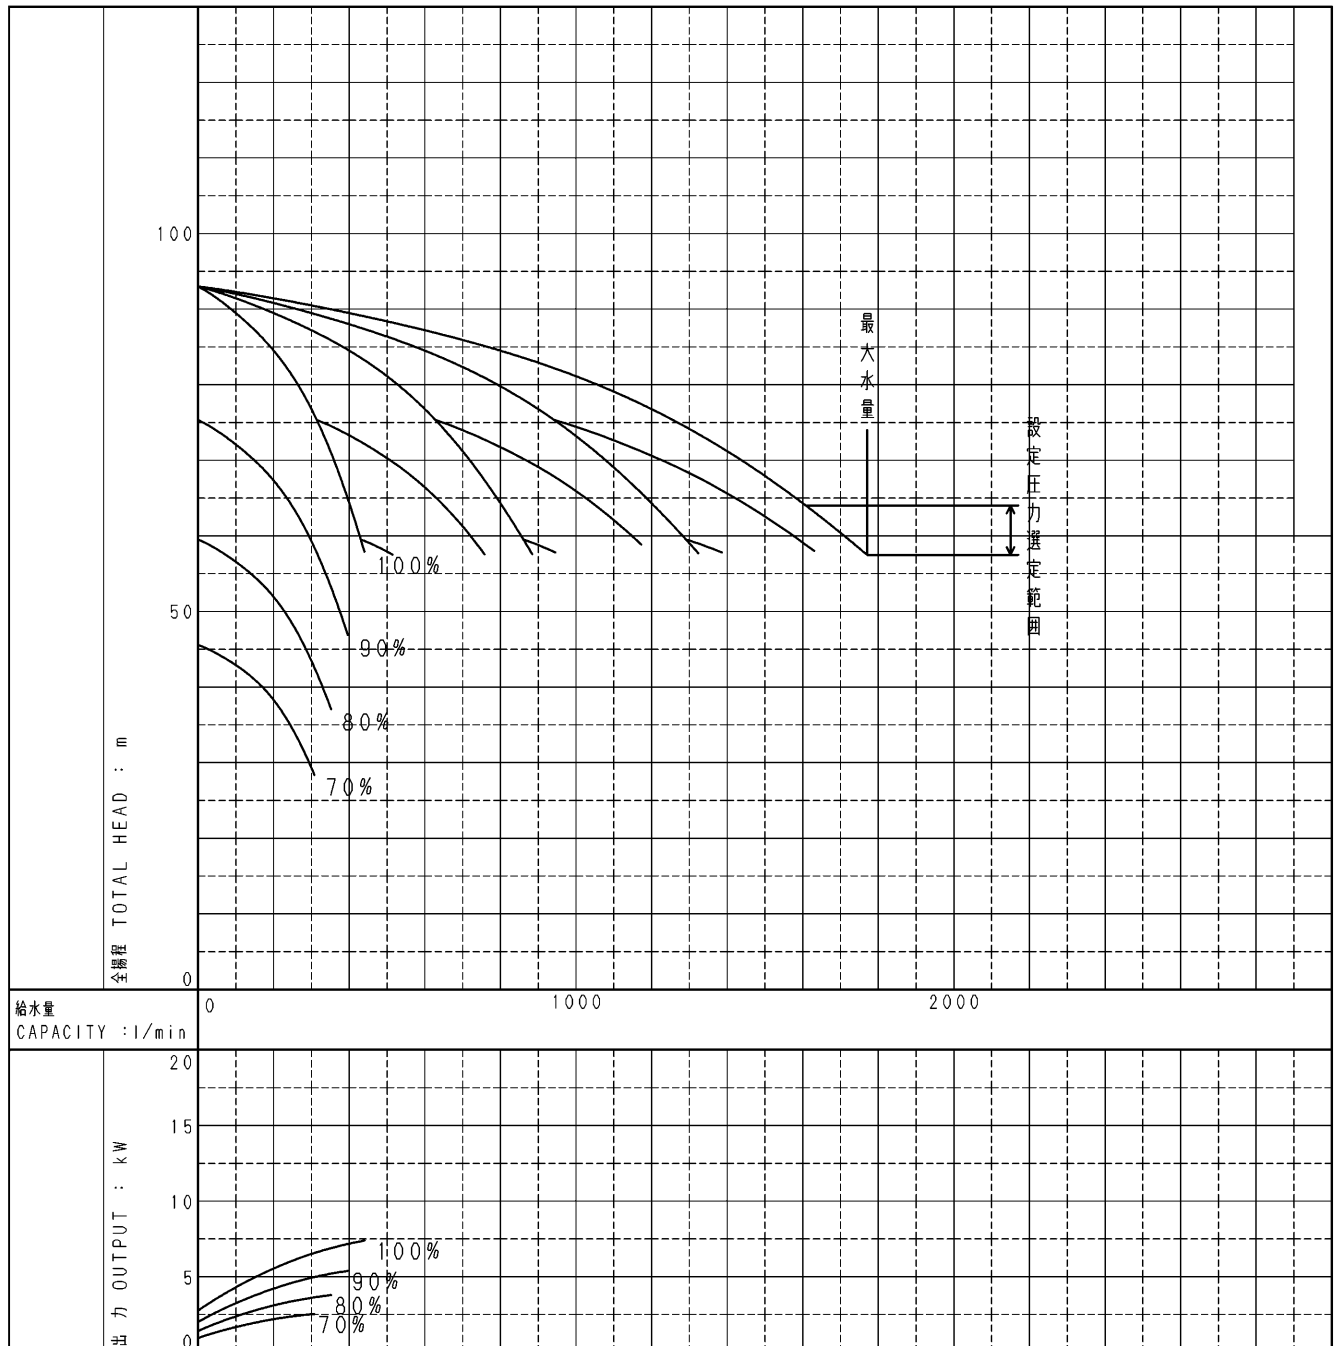

1. 吐出し圧力は、上記設定圧力選定範囲で設定してください。
2. 本性能曲線の100%以外の曲線は簡易的に示したものであり目安として御利用ください。

御 注 文 主 CUSTOMER		機 器 番 号 ITEM NO.		機 器 名 称 ITEM NAME	
御 使 用 先 FINAL USER		機 器 名 称 ITEM NAME		機 器 名 称 ITEM NAME	
送 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全行程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50BNNME7.5AN

000

A4-205EE
170616