

エバラBOY型深井戸用水中モータポンプ

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50BOY1752.2

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 2.2 kW


電動機定格 MOTOR RATING

200 V 13.7 A 2770 min⁻¹ 2.2 kW

形式 油封形 TYPE OIL FILLED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	101.0	0.0	12.02	2.256	59.8	1.349	
2	50.0	91.0	42.6	12.57	2.784	62.5	1.740	
3	100.0	74.0	59.4	13.23	3.224	63.0	2.031	
4	130.0	56.5	61.0	13.02	3.116	63.0	1.963	
5	160.0	28.0	45.8	12.25	2.583	61.8	1.596	

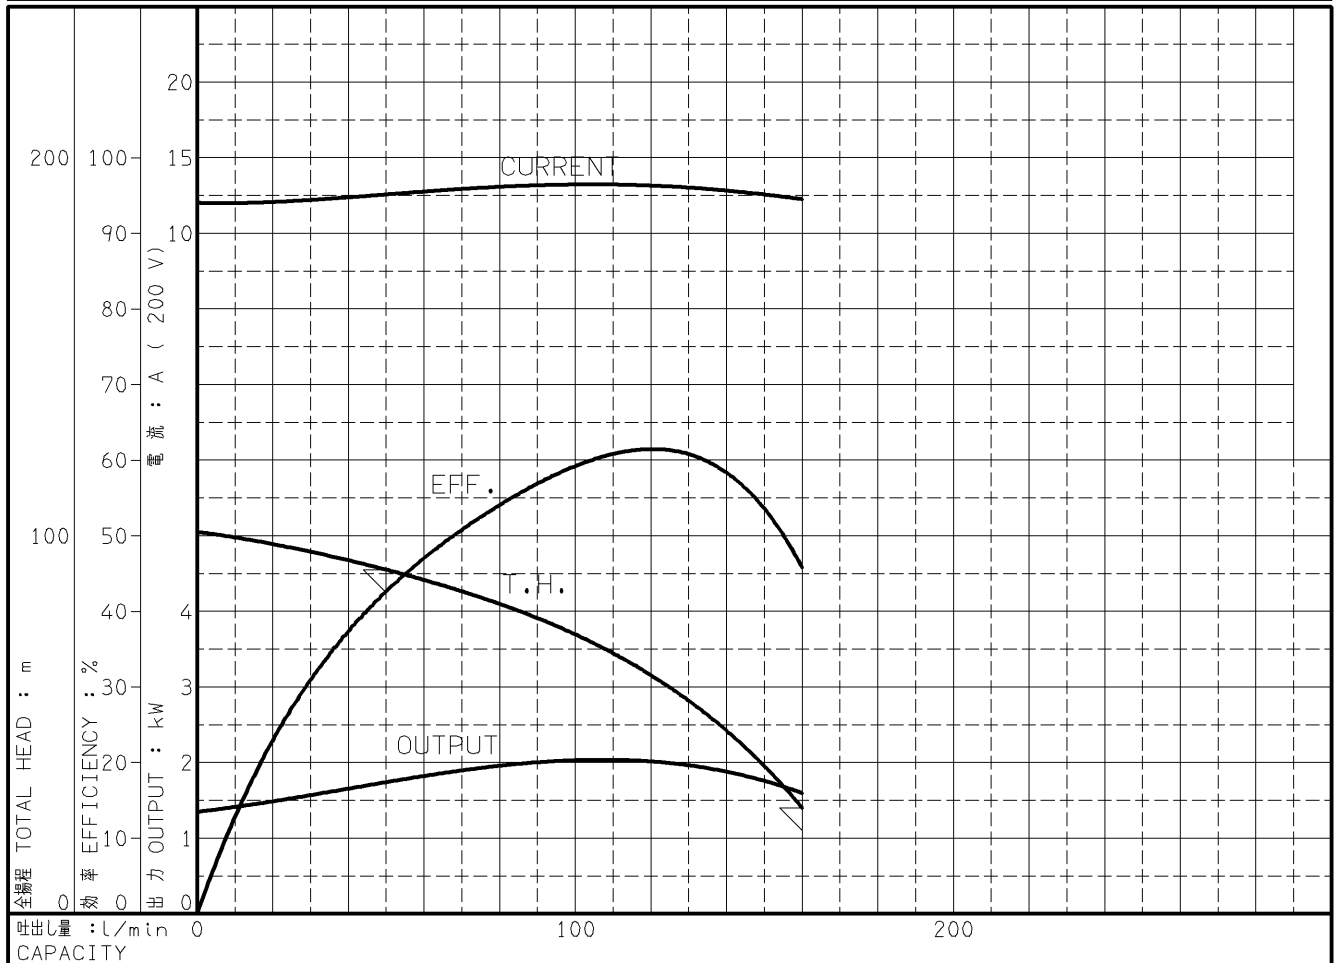

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

77

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P50BOY1752.2

0

A4-202C

140522