

エバラBOY型深井戸用水中モータポンプ

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50BOY45.75

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.75 kW


電動機定格

MOTOR RATING

200 V 5.85 A 2810 min⁻¹ 0.75 kW 形式 油封形 TYPE OIL FILLED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	25.5	0.0	5.300	0.999	53.0	0.529	
2	70.0	22.5	39.0	5.470	1.175	56.1	0.659	
3	130.0	18.0	54.0	5.530	1.241	56.9	0.706	
4	200.0	10.0	45.5	5.550	1.256	57.1	0.717	
5	225.0	6.5	36.3	5.450	1.172	56.0	0.656	

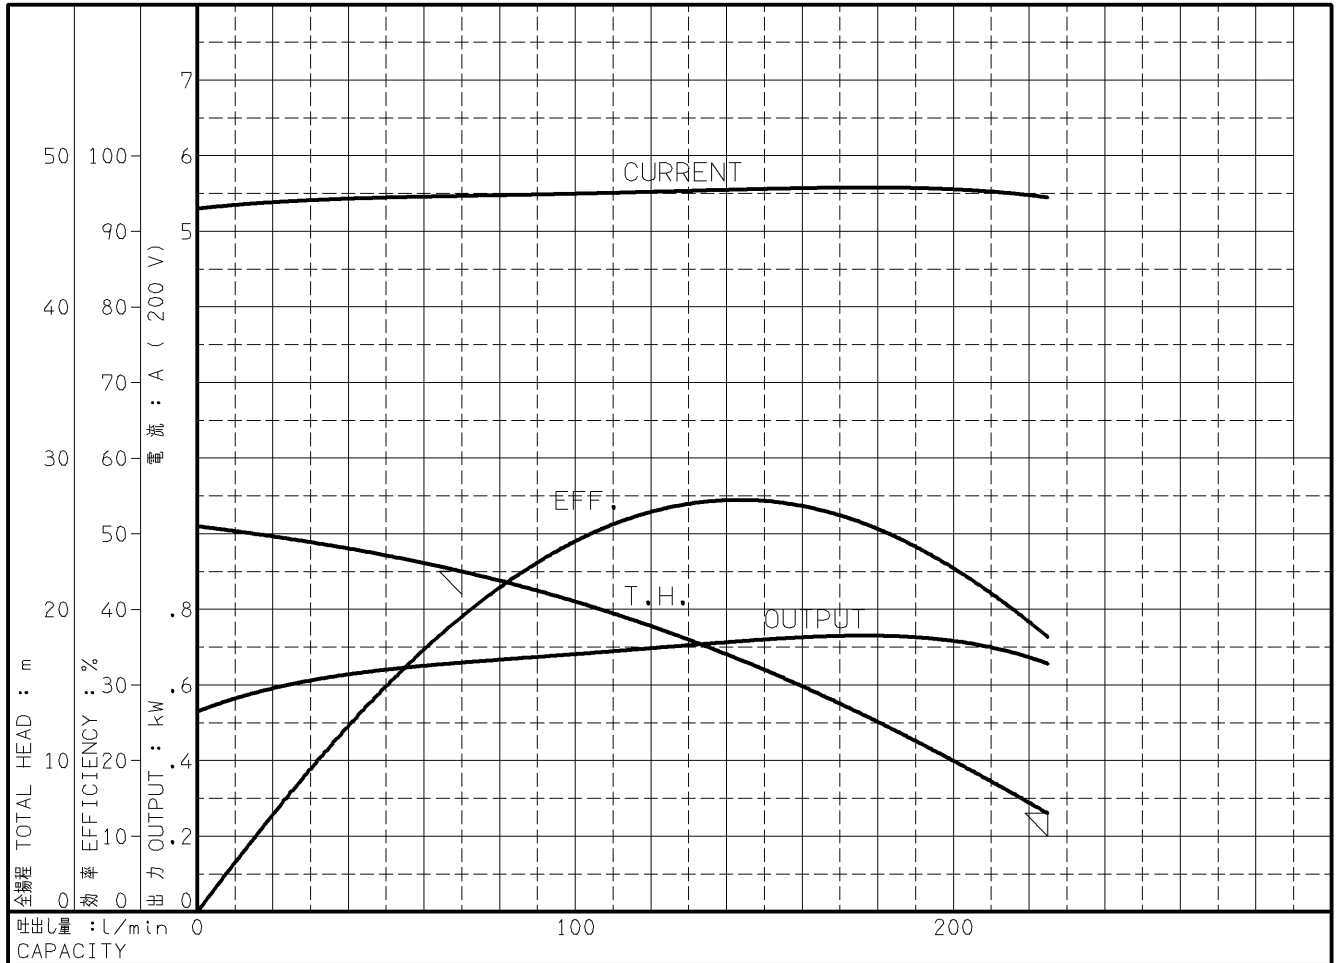

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

77

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P50BOY45.75 0



EBARA CORPORATION

A4-202C
140522