

エバラBOY型深井戸用水中モータポンプ

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50BOY461.3

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 1.3 kW

電動機定格 MOTOR RATING

200 V 6.6 A 3305 min⁻¹ 1.3 kW 形式 油封形 TYPE OIL FILLED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	35.5	0.0	5.060	1.326	67.0	0.888	
2	90.0	30.5	39.6	5.820	1.665	67.9	1.130	
3	160.0	25.5	54.8	6.140	1.791	67.8	1.214	
4	240.0	15.0	48.0	6.160	1.804	67.8	1.223	
5	280.0	7.0	28.0	5.860	1.679	67.9	1.140	

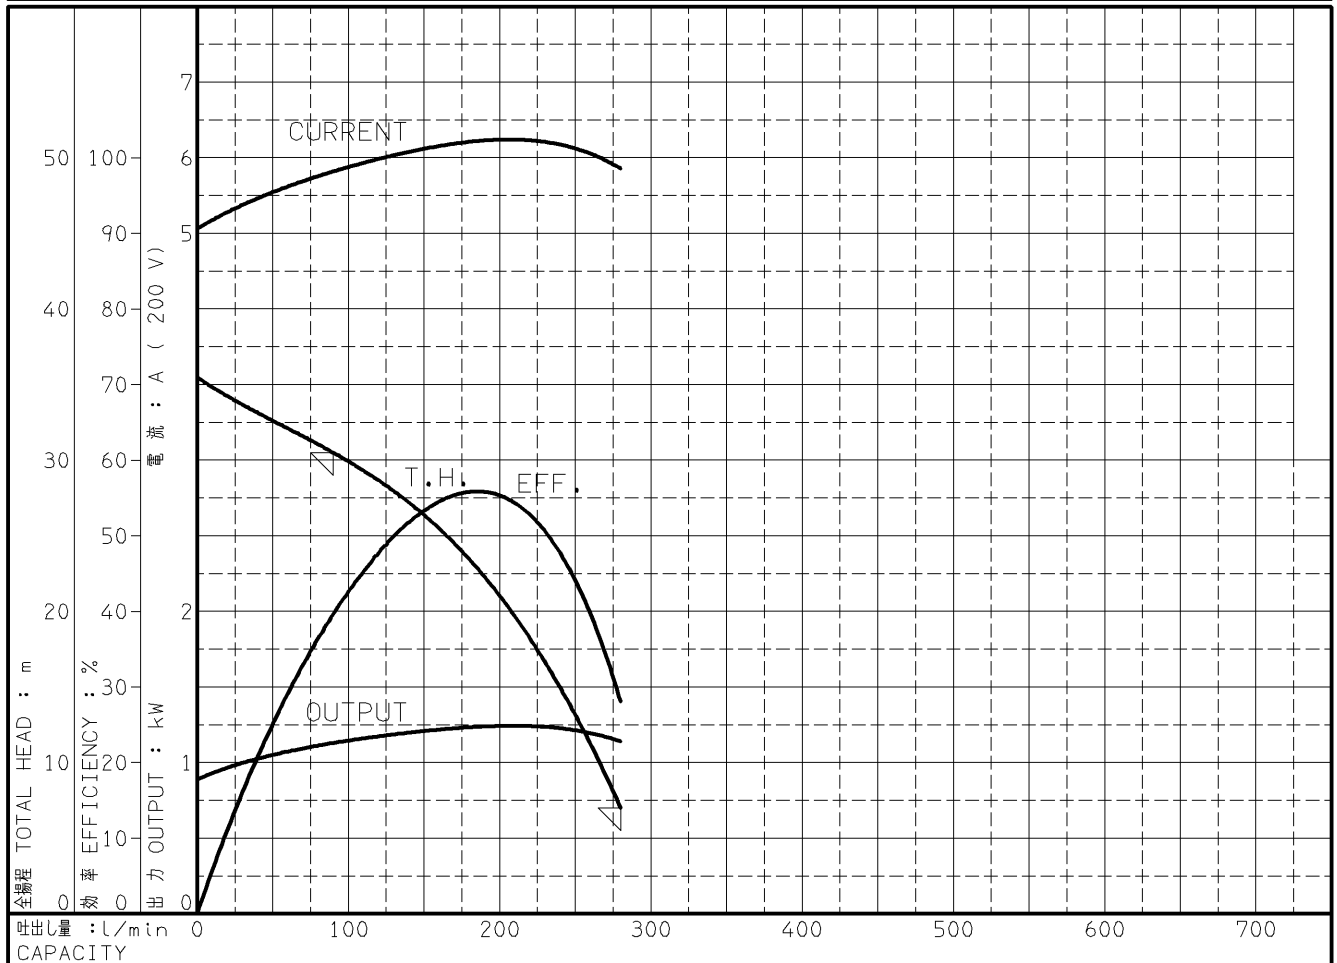

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

77

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P50BOY461.3

0



EBARA CORPORATION

A4-202C

140522