

エバラBOY型深井戸用水中モータポンプ

EBARA SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50BOY651.1

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 1.1 kW


電動機定格

MOTOR RATING

200 V 7.4 A 2780 min⁻¹ 1.1 kW 形式 油封形 TYPE OIL FILLED

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	38.0	0.0	6.790	1.325	58.2	0.771	
2	70.0	33.5	39.8	7.110	1.586	60.6	0.961	
3	130.0	28.0	57.5	7.240	1.688	61.1	1.031	
4	200.0	17.0	52.9	7.280	1.713	61.2	1.048	
5	240.0	7.5	30.7	7.070	1.579	60.5	0.955	

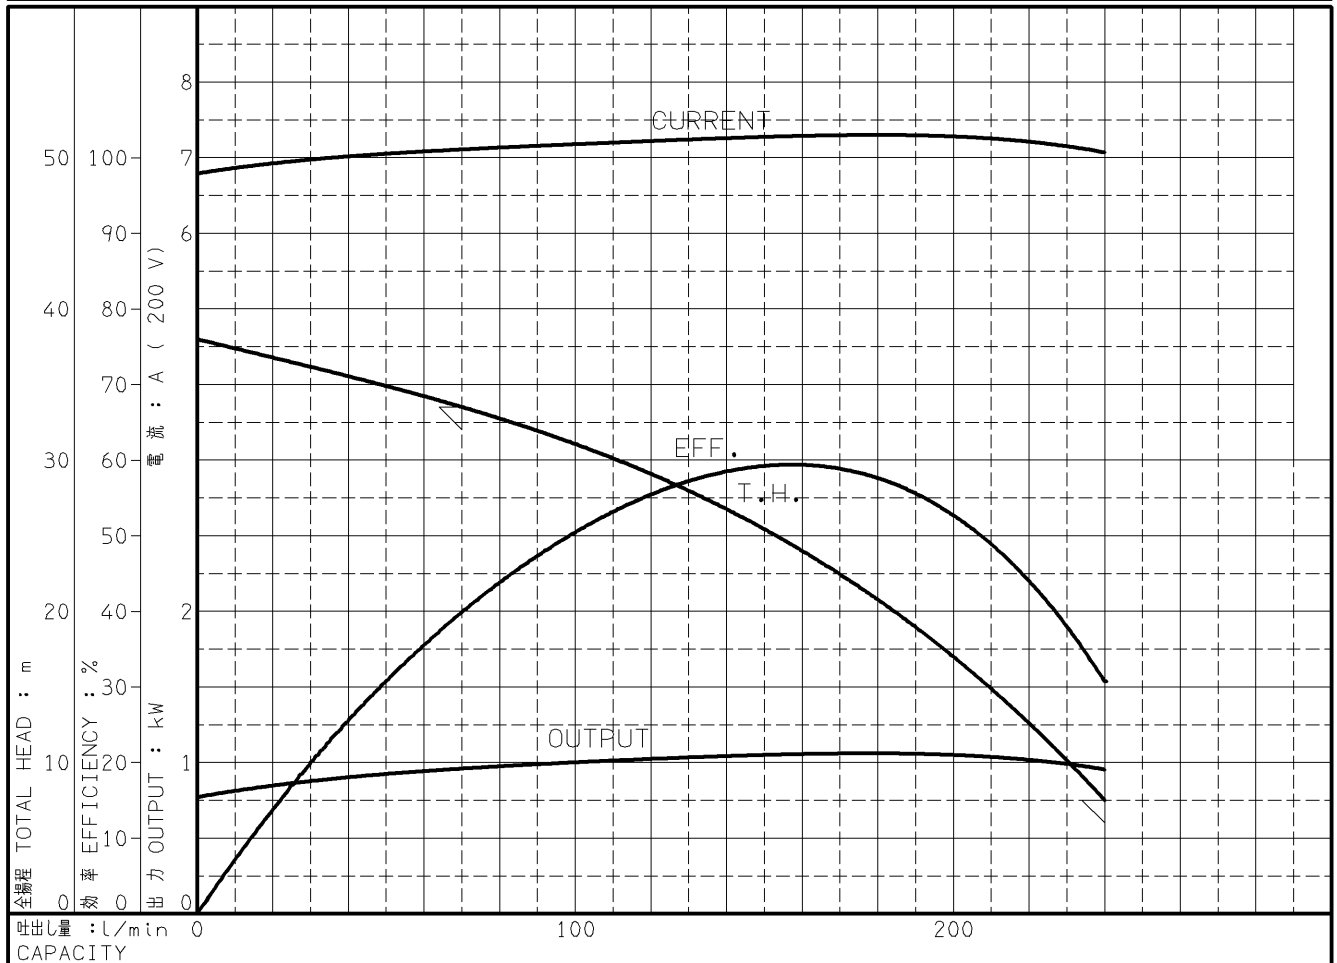

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

77

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P50BOY651.1

0



EBARA CORPORATION

A4-202C

140522