

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DLA5.4

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 2.3 A 1385 min⁻¹
 400 V 1.2 A 1385 min⁻¹

0.4 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	7.7	0.0	1.903	0.478	62.4	0.951	0.478	62.4	0.298
2	100.0	6.7	32.1	2.053	0.545	62.4	1.026	0.545	62.4	0.340
3	200.0	5.2	45.6	2.177	0.597	62.1	1.088	0.597	62.1	0.371
4	300.0	3.3	40.9	2.278	0.638	61.8	1.139	0.638	61.8	0.394
5	310.0	3.0	38.1	2.291	0.643	61.8	1.145	0.643	61.8	0.397

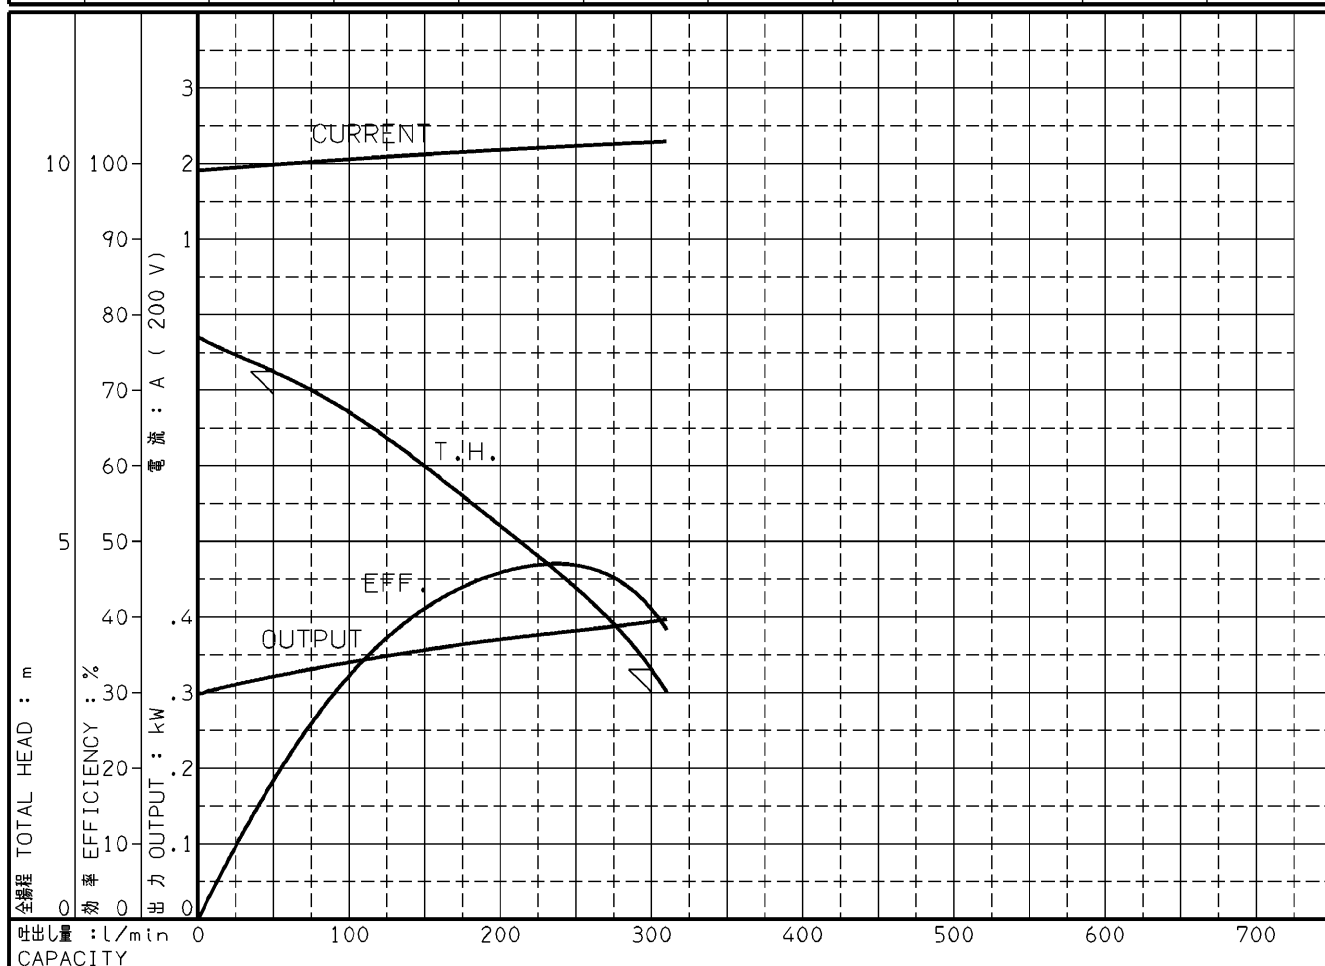

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

154

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG. NO. P50DLA5.4

000



EBARA CORPORATION

A4-202

980304