


エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 50DLJ5.4A 周波数 50 Hz 出力 0.4 kW
MODEL FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 200 V 2.5 A 1385 min⁻¹ 0.4 kW 形式 乾式水中形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 1.3 A 1385 min⁻¹ TYPE DRY TYPE 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	7.7	0.0	1.903	0.478	62.4	0.951	0.478	62.4	0.298
2	100.0	6.7	32.1	2.053	0.545	62.4	1.026	0.545	62.4	0.340
3	200.0	5.2	45.6	2.177	0.597	62.1	1.088	0.597	62.1	0.371
4	300.0	3.3	40.9	2.278	0.638	61.8	1.139	0.638	61.8	0.394
5	310.0	3.0	38.1	2.291	0.643	61.8	1.145	0.643	61.8	0.397

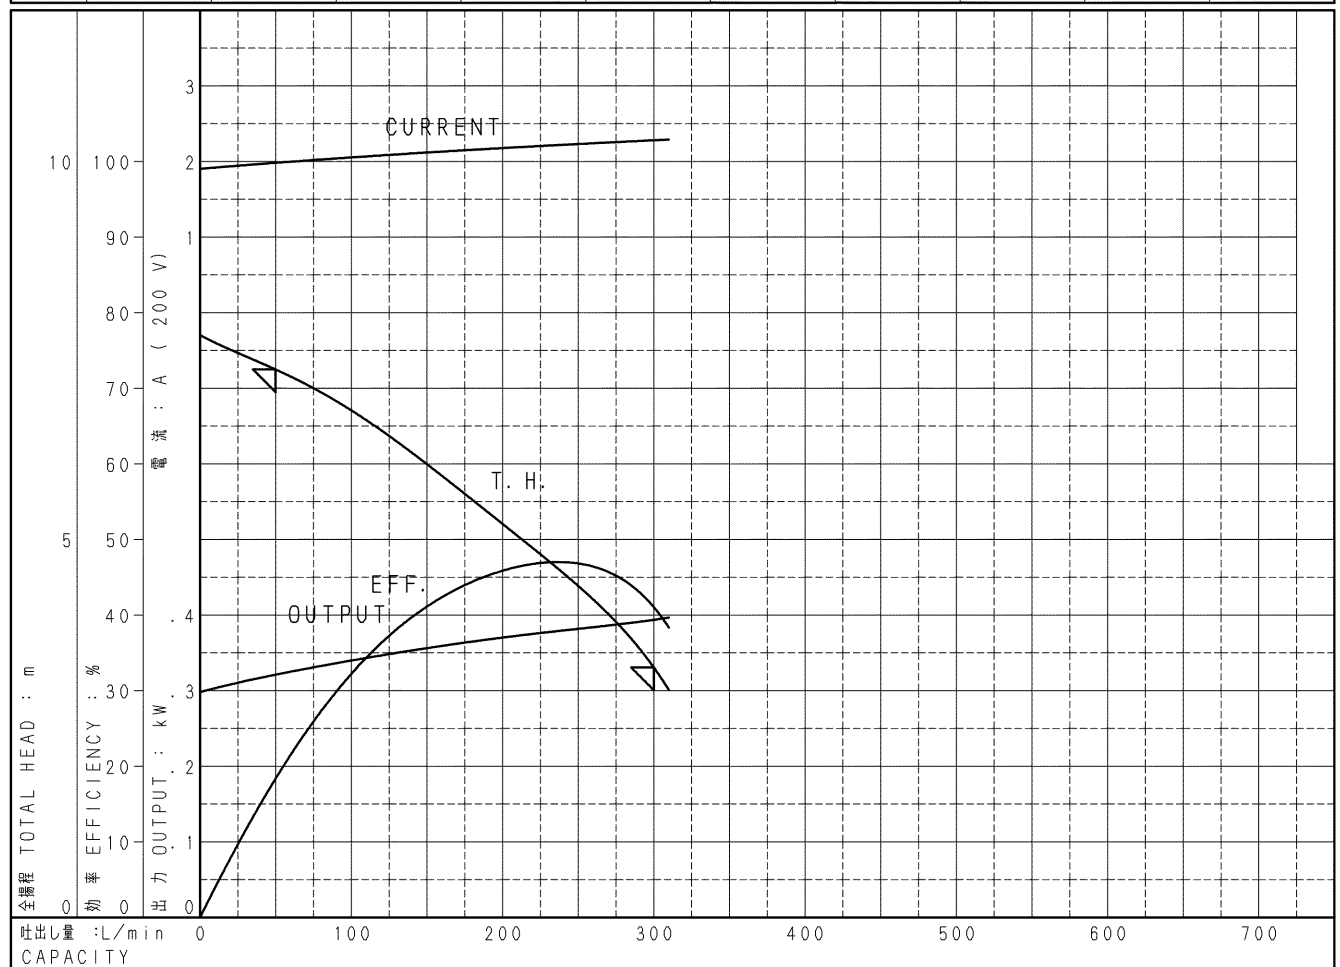

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50DLJ5.4A

000

A4-201G
211219