

# エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

## EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

### 代表性能曲線

### PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DLJ5.75

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 4 A 1380 min<sup>-1</sup>  
400 V 2 A 1380 min<sup>-1</sup>

0.75 kW 形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	11.7	0.0	2.829	0.638	69.8	1.414	0.638	69.8	0.445
2	150.0	9.3	37.8	3.303	0.865	69.3	1.651	0.865	69.3	0.600
3	250.0	7.4	45.6	3.534	0.966	68.3	1.767	0.966	68.3	0.660
4	400.0	4.2	37.0	3.889	1.111	66.6	1.944	1.111	66.6	0.740
5	425.0	3.2	29.5	3.938	1.130	66.3	1.969	1.130	66.3	0.750

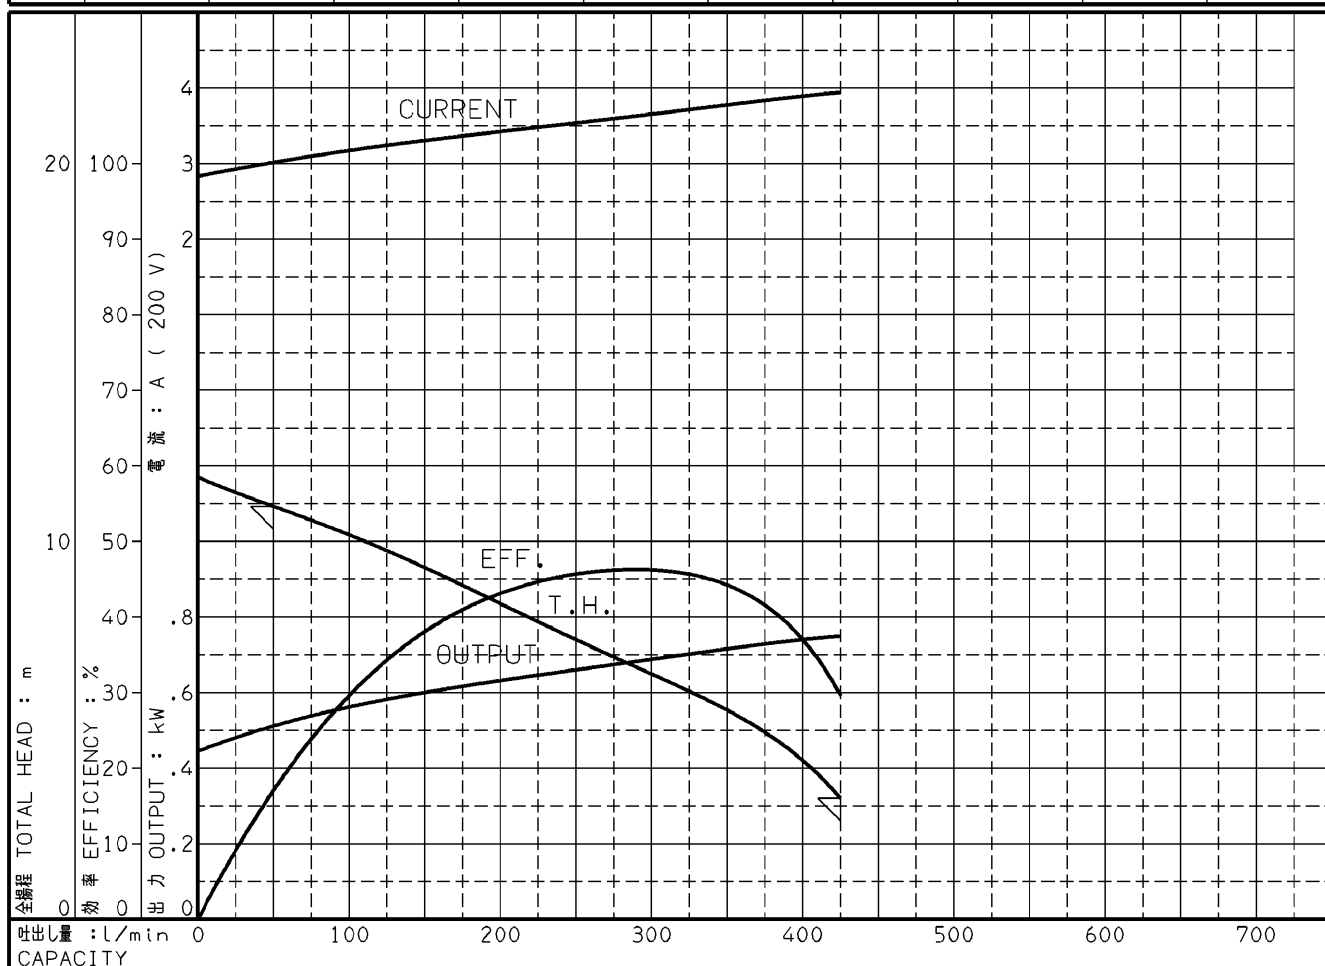

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

182

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY

図番 DWG.NO. P50DLJ5.75

000



EBARA CORPORATION

A4-202

980304