

エバラDN型汚水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DN62.2

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 2.2 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 9.5 A 3440 min⁻¹
 400 V 4.8 A 3440 min⁻¹

2.2 kW 形式 乾式水中形
 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	23.4	0.0	5.700	1.668	65.9	2.850	1.668	65.9	1.099
2	110.0	22.6	29.3	6.570	1.993	69.3	3.290	1.993	69.3	1.381
3	250.0	20.5	47.6	7.830	2.434	72.0	3.920	2.434	72.0	1.752
4	400.0	16.3	53.4	8.720	2.729	72.9	4.360	2.729	72.9	1.989
5	600.0	7.8	36.3	9.150	2.865	73.3	4.580	2.865	73.3	2.100

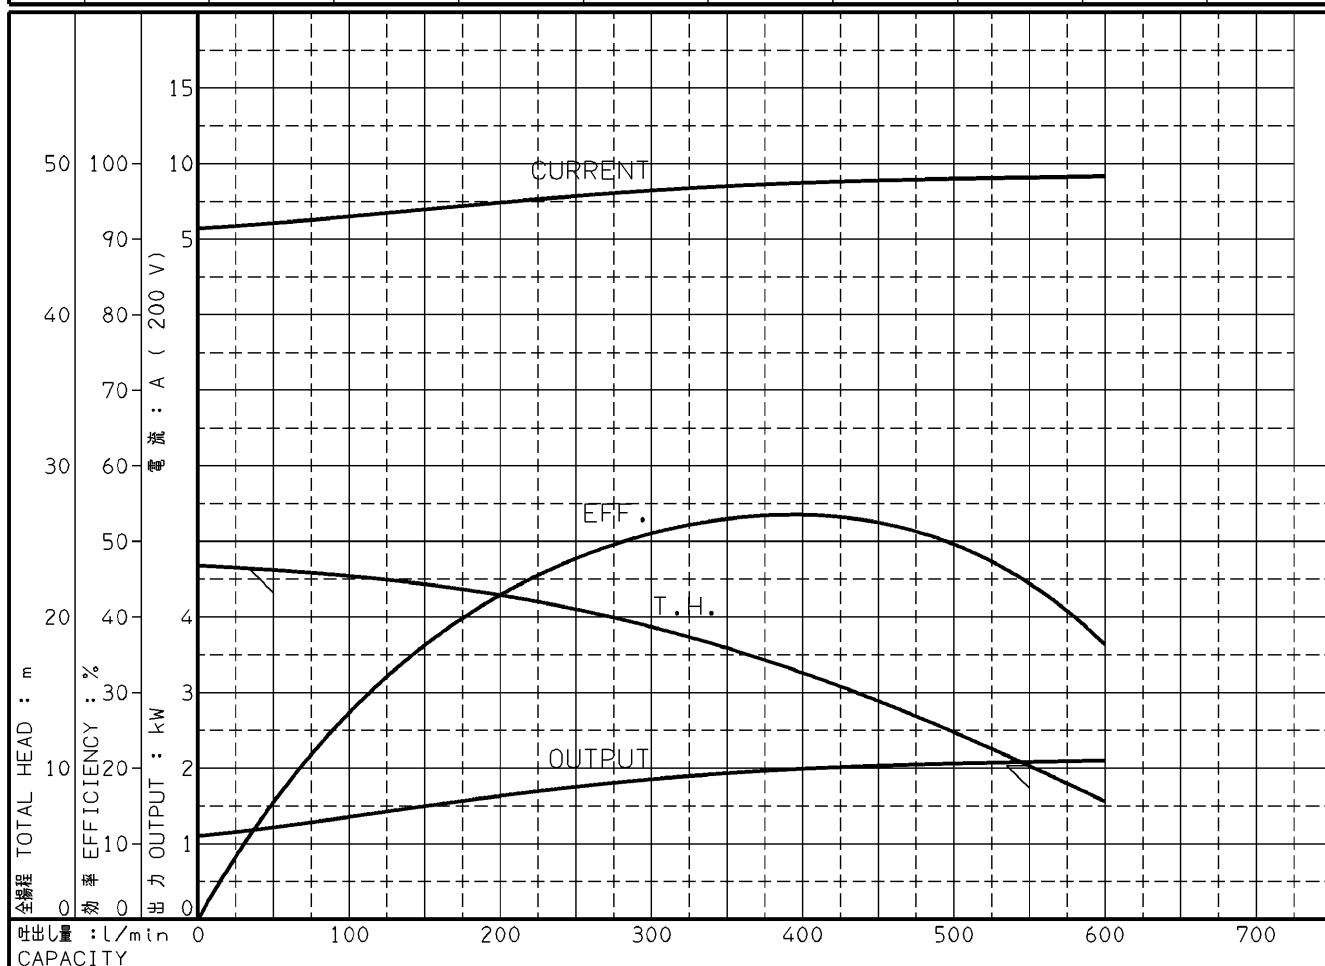

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

116

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY

図番 DWG. NO. P50DN62.2

000



EBARA CORPORATION

A4-202

940428