


エバラDN型汚水用水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 50DNA62.2A 周 波 数 60 Hz 出 力 2.2 kW
MODEL FREQUENCY OUTPUT

電 動 機 定 格 200 V 9.5 A 3440 min⁻¹ 2.2 kW 形 式 乾式水中形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V 4.8 A 3440 min⁻¹ TYPE DRY TYPE 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	23.4	0.0	5.700	1.668	65.9	2.850	1.668	65.9	1.099
2	110.0	22.6	29.3	6.570	1.993	69.3	3.290	1.993	69.3	1.381
3	250.0	20.5	47.6	7.830	2.434	72.0	3.920	2.434	72.0	1.752
4	400.0	16.3	53.4	8.720	2.729	72.9	4.360	2.729	72.9	1.989
5	600.0	7.8	36.3	9.150	2.865	73.3	4.580	2.865	73.3	2.100

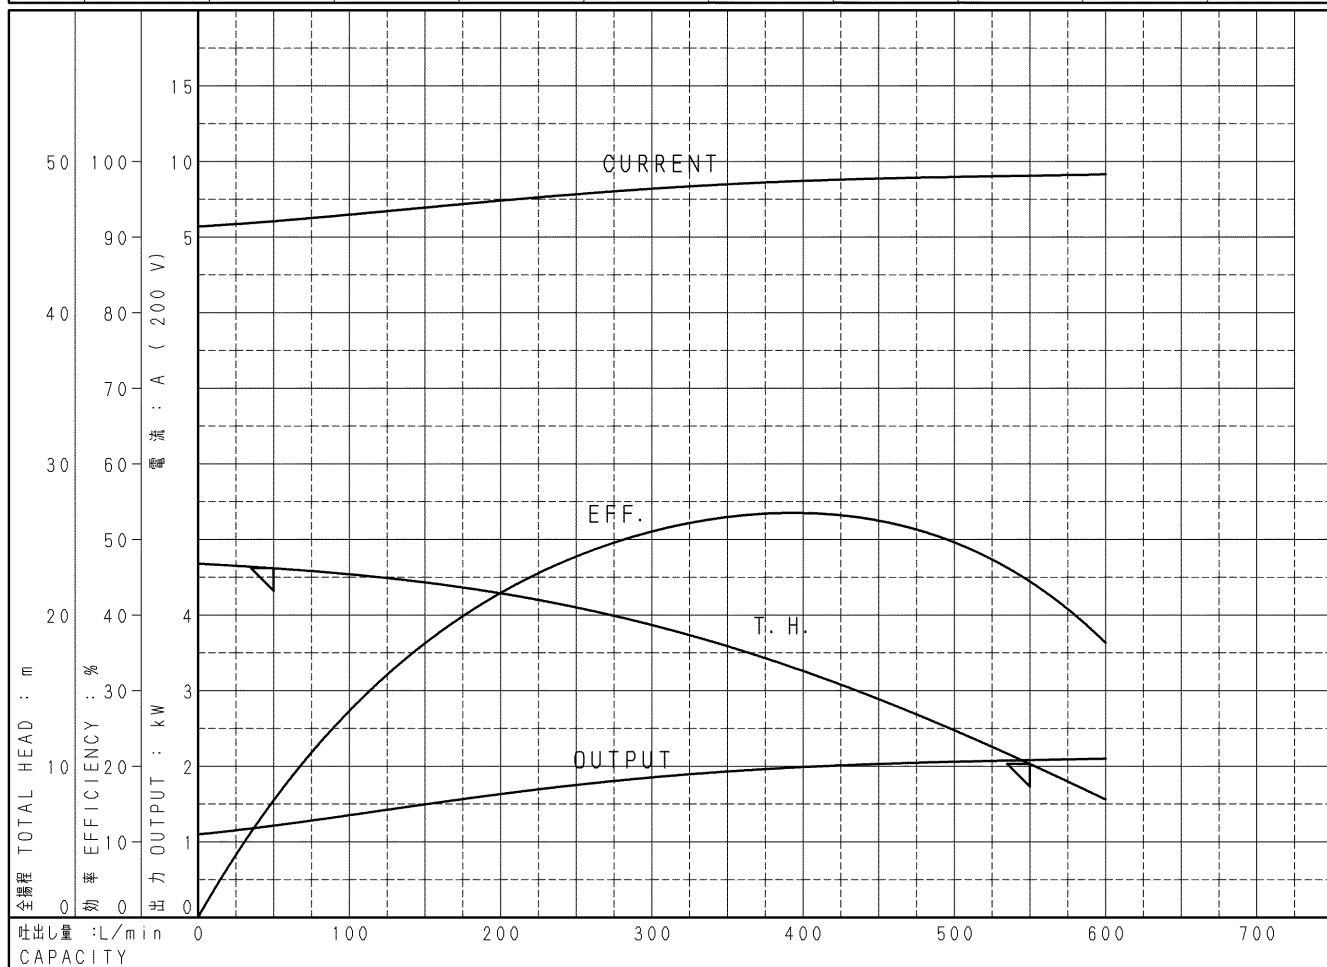

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT	数 量 QTY	
				min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50DNA62.2A 000

A4-201G
230915