


エバラDN型汚水用水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代 表 性 能 曲 線
PERFORMANCE CURVE

機 名 50DNH62.2A 周 波 数 60 Hz 出 力 2.2 kW
MODEL FREQUENCY OUTPUT

電 動 機 定 格 200 V 9.6 A 3440 min⁻¹ 2.2 kW 形 式 乾式水中形 本図はエバラ標準電動機を
MOTOR RATING 400 V A min⁻¹ TYPE DRY TYPE 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L / min	m	%	A	k W	%	A	k W	%	k W
1	0. 0	23. 4	0. 0	5. 700	1. 668	65. 9				1. 099
2	110. 0	22. 6	29. 3	6. 570	1. 993	69. 3				1. 381
3	250. 0	20. 5	47. 6	7. 830	2. 434	72. 0				1. 752
4	400. 0	16. 3	53. 4	8. 720	2. 729	72. 9				1. 989
5	600. 0	7. 8	36. 3	9. 150	2. 865	73. 3				2. 100

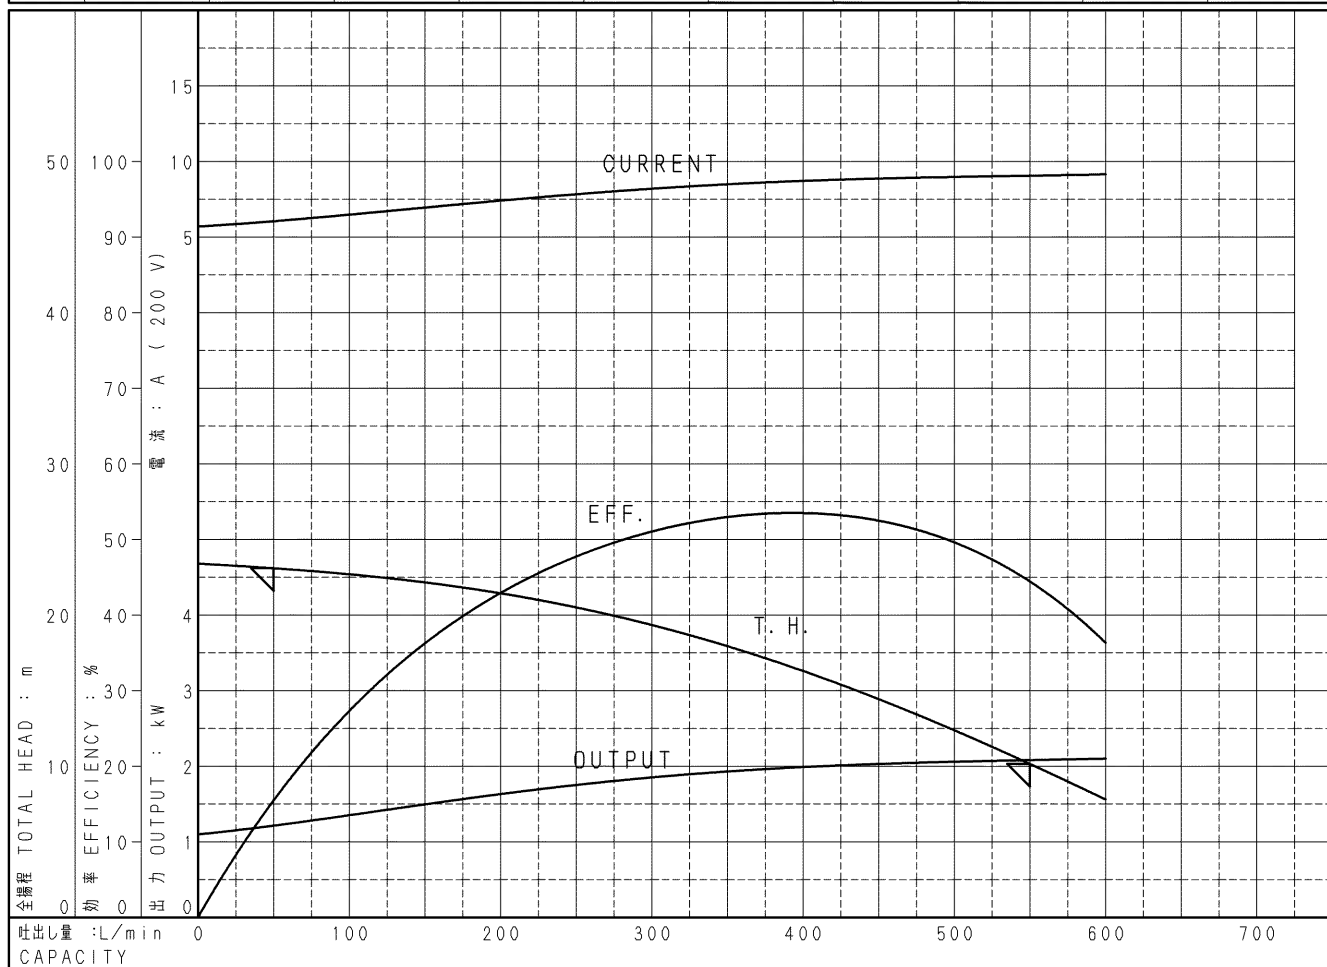

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER 荏 原 製 番 SER. NO.				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME					
機 名 MODEL		吐出し量 CAPACITY		全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT	数 量 Q'TY		
					min ⁻¹				



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50DNH62.2A 000

A4-201G
230915