

エバラDN型汚水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DNJ61.5 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 1.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 6.4 A 3405 min⁻¹ 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 1.5 kW 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	20.7	0.0	3.700	1.113	64.7	1.850	1.113	64.7	0.720
2	110.0	19.4	35.4	4.510	1.422	69.0	2.260	1.422	69.0	0.981
3	250.0	16.7	54.3	5.450	1.762	71.0	2.730	1.762	71.0	1.251
4	400.0	12.5	57.8	6.050	1.975	71.4	3.030	1.975	71.4	1.410
5	550.0	7.1	43.0	6.320	2.070	71.5	3.160	2.070	71.5	1.480

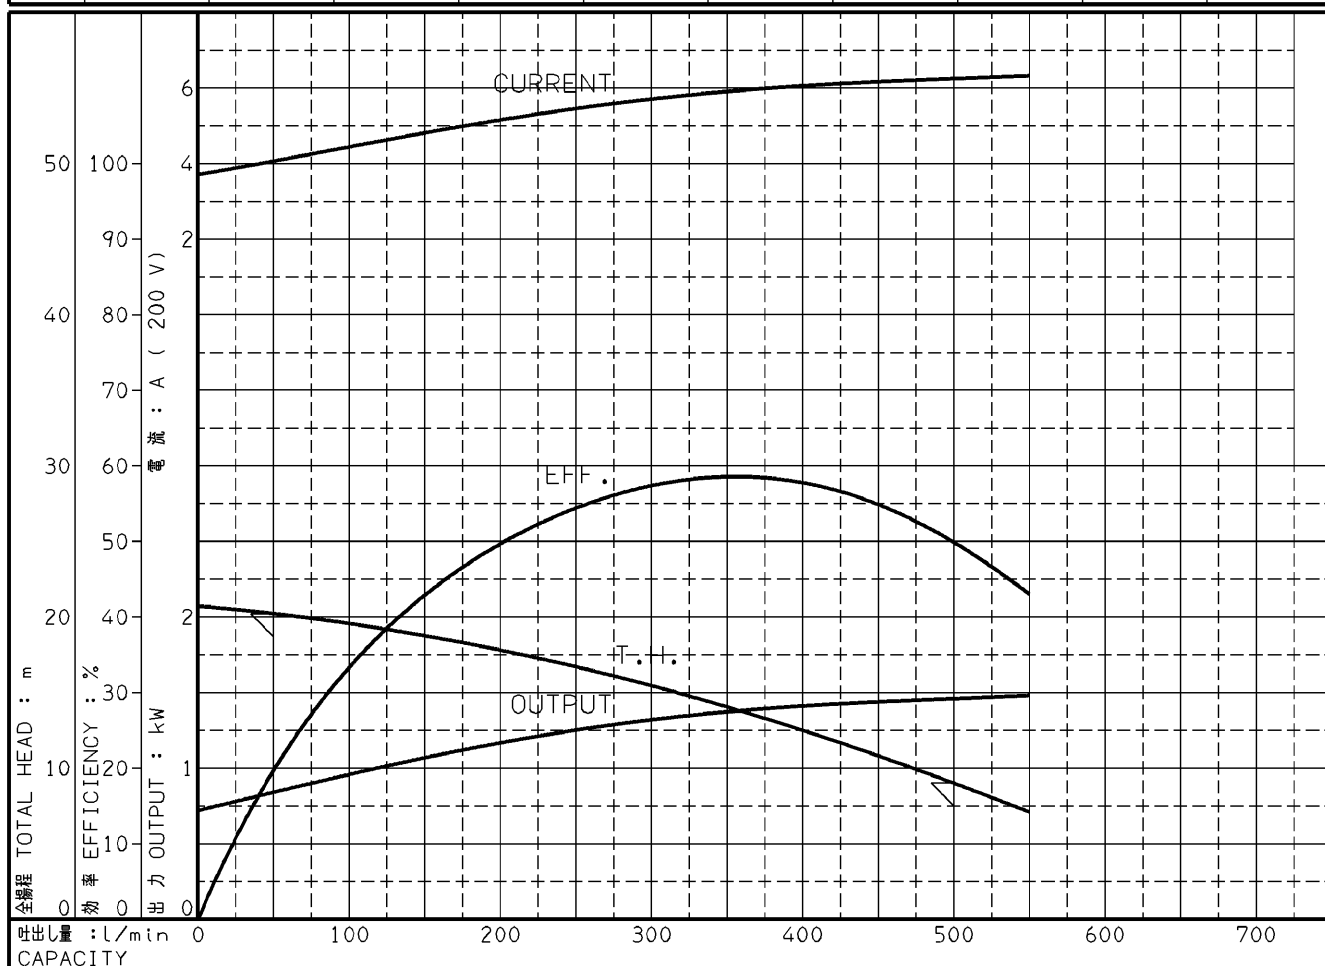

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

110

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG. NO. P50DNJ61.5 000

