

エバラDN型汚水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DNJ6.4

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2.1 A 3320 min⁻¹
400 V 1.1 A 3320 min⁻¹

0.4 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	10.5	0.0	1.540	0.451	57.7	0.770	0.451	57.7	0.260
2	110.0	8.5	42.3	1.890	0.591	61.0	0.950	0.591	61.0	0.360
3	180.0	7.0	52.9	2.010	0.634	61.2	1.010	0.634	61.2	0.388
4	250.0	4.9	51.0	2.020	0.639	61.2	1.010	0.639	61.2	0.391
5	340.0	2.0	29.0	1.980	0.625	61.2	0.990	0.625	61.2	0.382

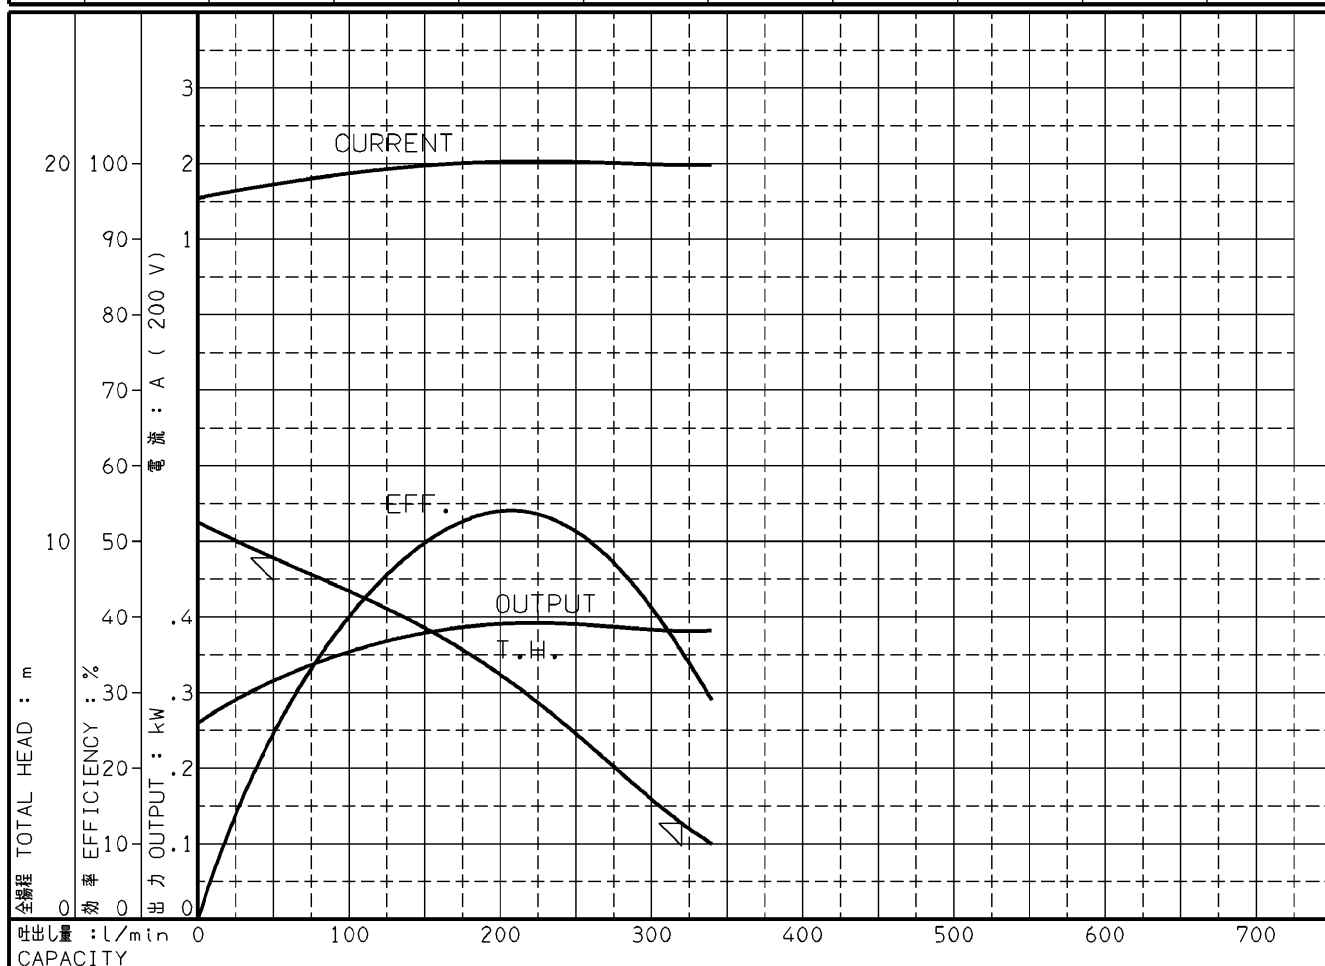

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

85

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED min ⁻¹		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		同期速度 SPEED min ⁻¹		出力 OUTPUT		数量 QTY	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P50DNJ6.4

000

A4-202

940428