

エバラDN型汚水用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DNJ6.75

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
 200 V 3.5 A 3350 min⁻¹
 400 V 1.8 A 3350 min⁻¹

0.75 kW 形式 乾式水中形
 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	13.4	0.0	2.340	0.697	64.6	1.170	0.697	64.6	0.450
2	110.0	12.2	37.7	2.800	0.867	66.9	1.400	0.867	66.9	0.580
3	220.0	10.0	52.8	3.190	1.005	67.5	1.600	1.005	67.5	0.678
4	340.0	6.2	49.2	3.270	1.031	67.6	1.640	1.031	67.6	0.697
5	460.0	2.2	23.0	3.360	1.061	67.6	1.680	1.061	67.6	0.717

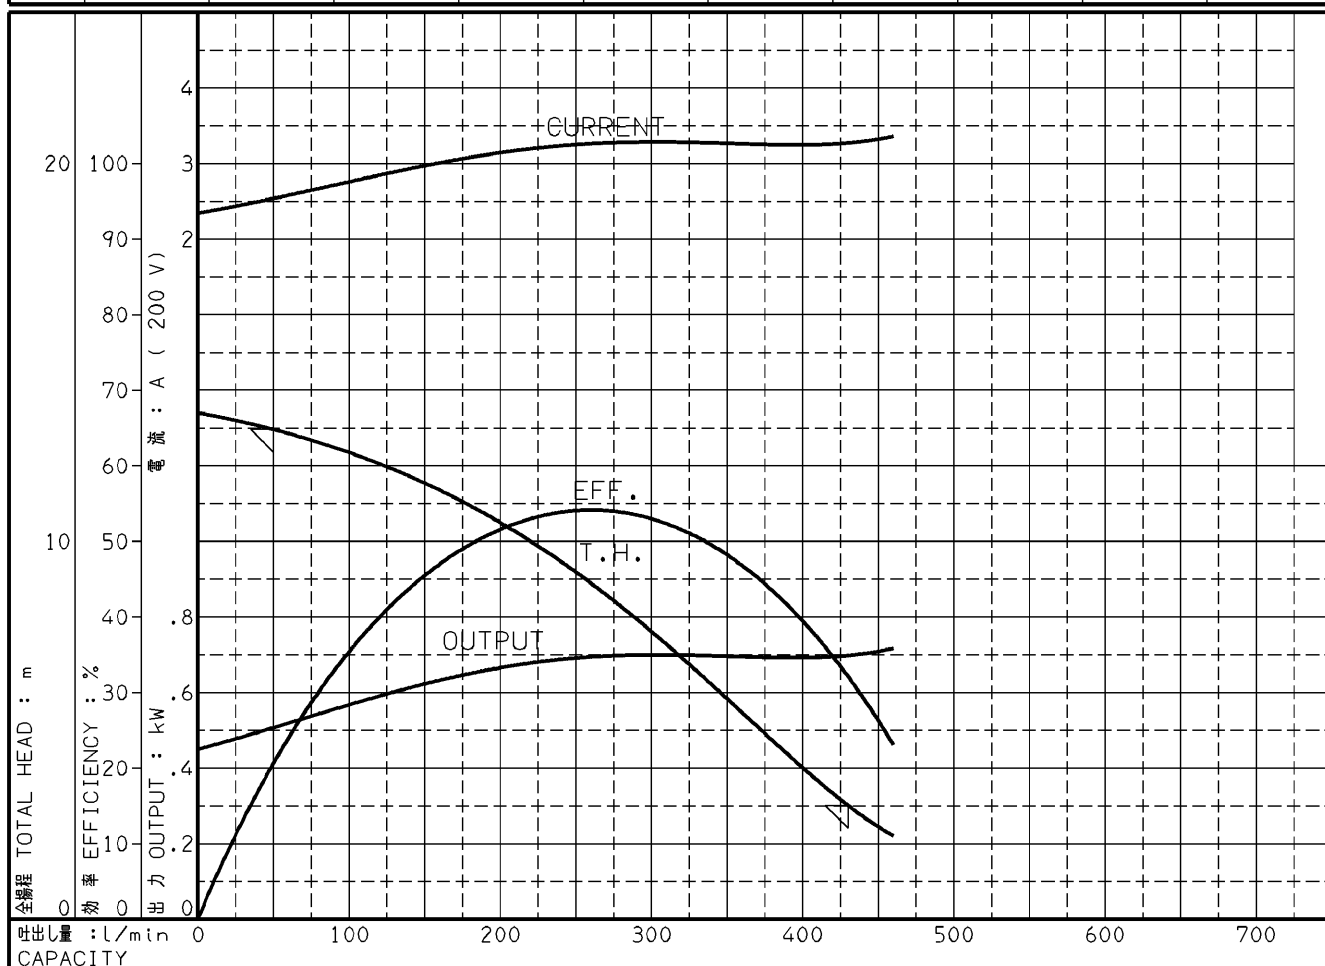

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

102

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		出力 OUTPUT		数量 QTY	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		min ⁻¹					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD						



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P50DNJ6.75

000

A4-202

940428