

エバラDV2型ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VOLTEX PUMPS


代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 50DV2A5.4SB 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 9.4 A 2800 min⁻¹ 0.4 kW 形式 TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	6.5	0.0	6.961	0.483	54.0				0.261
2	60.0	5.6	20.3	7.067	0.496	54.3				0.269
3	150.0	4.2	32.0	7.864	0.580	55.3				0.321
4	200.0	3.3	31.4	8.254	0.619	55.4				0.343
5	261.0	2.0	24.1	8.422	0.636	55.4				0.352

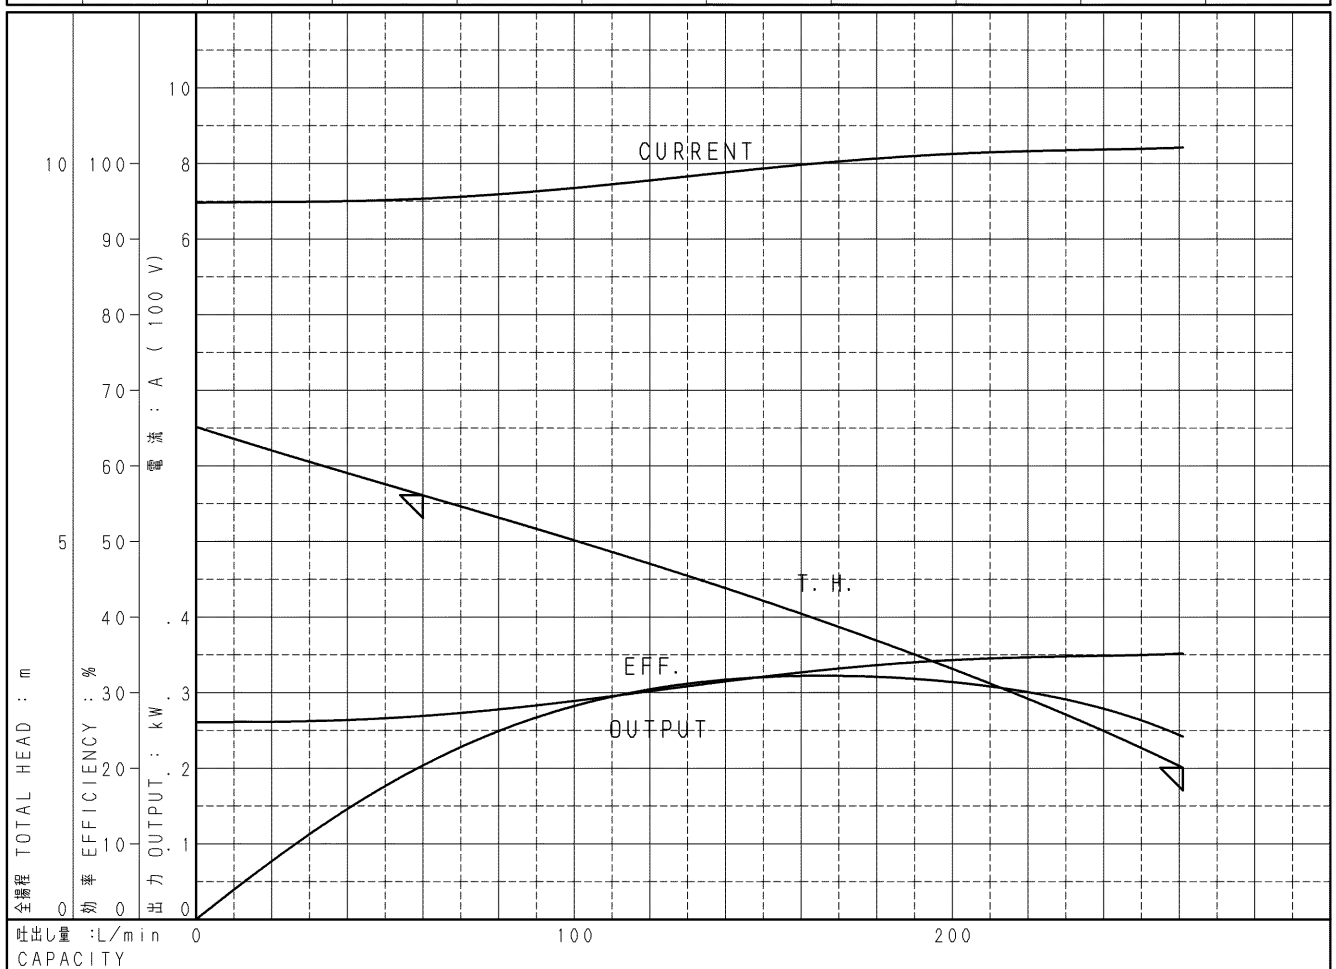

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER 荏 原 製 番 SER. NO.				機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME					
機 名 MODEL		吐出量 CAPACITY		全揚程 TOTAL HEAD		同期速度 SPEED		呼び出力 OUTPUT	
						min ⁻¹			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50DV2A5.4SB 000

A4-201G
230916