

エバラDV2型ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VOLTEX PUMPS

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 50DV2H6.75A

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING

200 V 3.7 A 3340 min⁻¹


400 V A min⁻¹

形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

0.75 kW

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	9.5	0.0	2.898	0.864	63.4				0.548
2	60.0	8.6	14.8	2.969	0.893	63.6				0.568
3	250.0	5.6	34.6	3.311	1.024	64.3				0.659
4	320.0	4.3	32.7	3.414	1.062	64.5				0.685
5	400.0	2.5	23.2	3.479	1.085	64.6				0.701

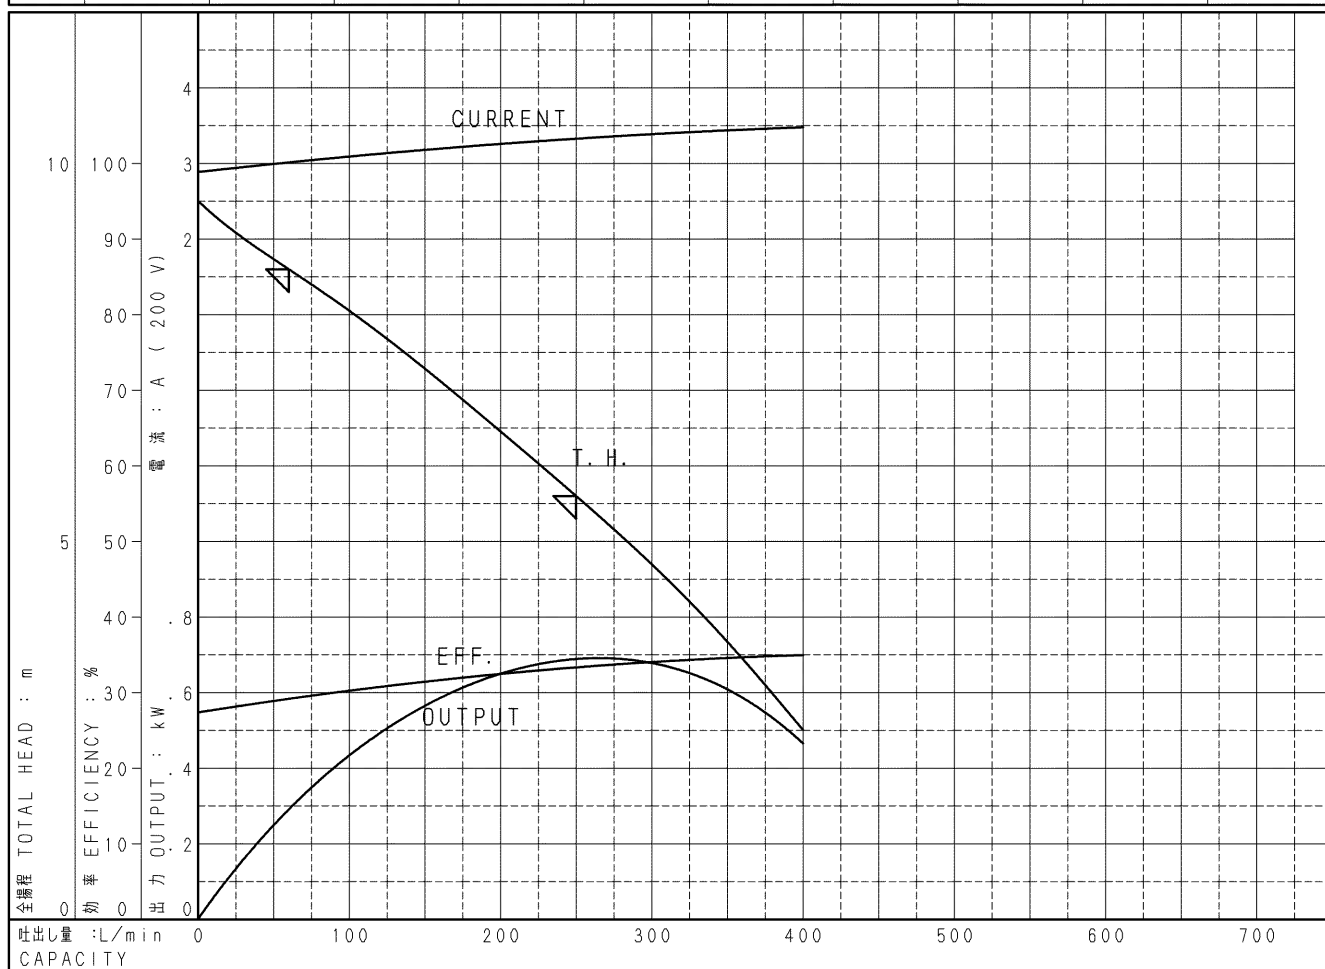

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50DV2H6.75A

000

A4-201G
230916