

エバラDV2型ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VORTEX PUMPS


代 表 性 能 曲 線  
PERFORMANCE CURVE

機 名  
MODEL 50DV2J5.25A

周 波 数 50 Hz 出 力 0.25 kW  
FREQUENCY OUTPUT

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 1.7 A 2740 min<sup>-1</sup> 0.25 kW 形 式 乾式水中形 本図はエバラ標準電動機を  
0 V 0 A 0 min<sup>-1</sup> TYPE DRY TYPE 使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポ ン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	l/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	5.1	0.0	1.278	0.312	52.0	0	0	0.0	0.162
2	40.0	4.5	16.1	1.348	0.347	52.5	0	0	0.0	0.182
3	90.0	3.6	26.6	1.426	0.378	52.4	0	0	0.0	0.198
4	170.0	2.3	28.9	1.531	0.426	51.7	0	0	0.0	0.220
5	220.0	1.5	23.0	1.599	0.457	51.0	0	0	0.0	0.233

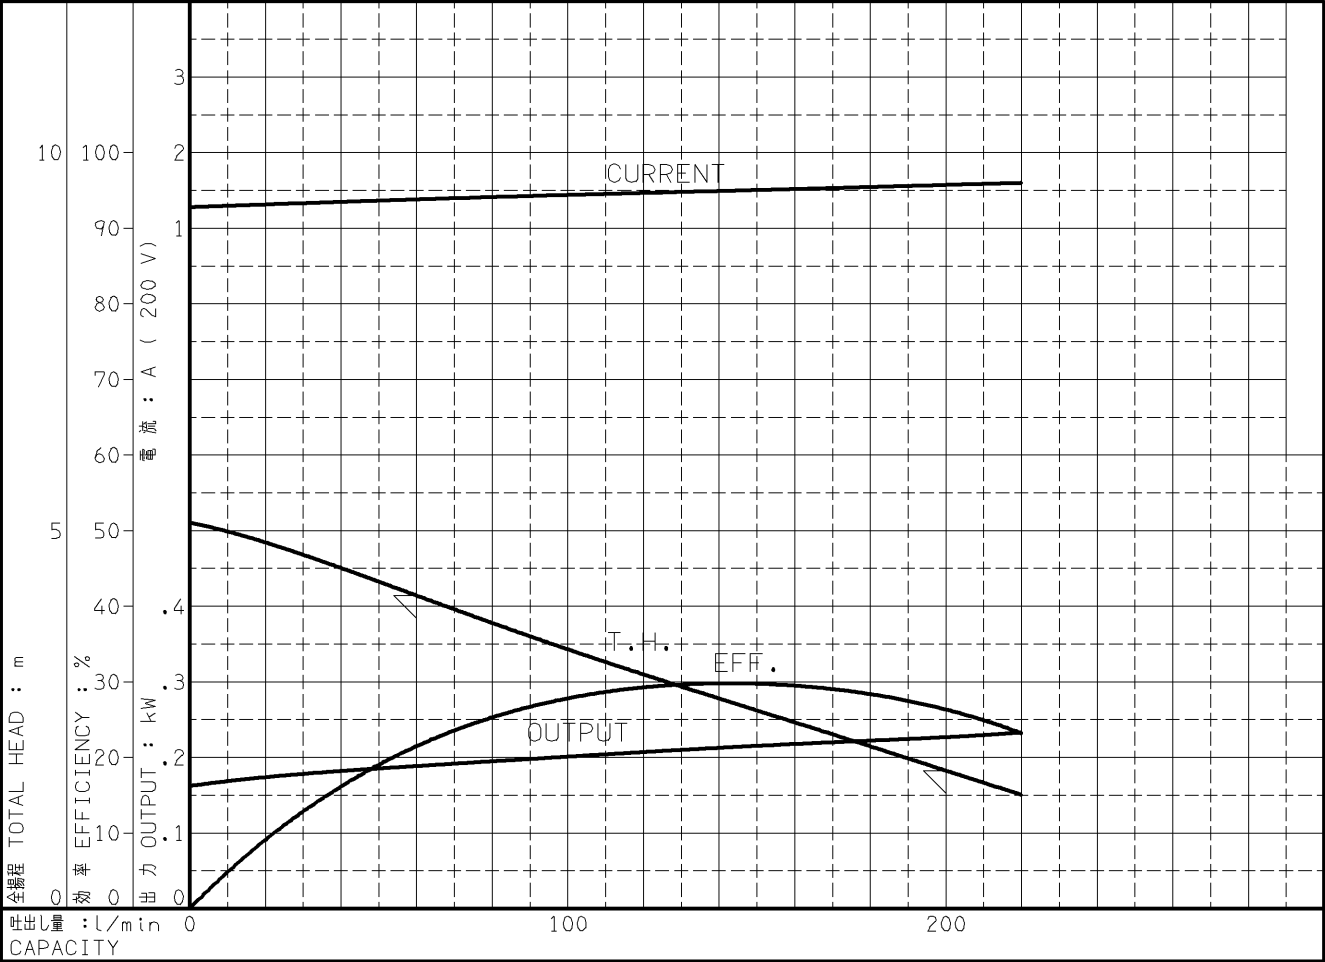

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301,B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER				機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER				機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER.NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY	0'TY
				min <sup>-1</sup>			



EBARA CORPORATION

図 番 DWG.NO. P50DV2J5.25A 000

A4-202

040322