

エバラDV2型ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VORTEX PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DV2J6.25SA 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 0.25 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 6.2 A 3365 min⁻¹ 0.25 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	5.3	0.0	4.750	0.336	52.7	0.177	
2	40.0	4.6	15.9	4.928	0.355	53.0	0.188	
3	90.0	3.7	27.6	5.067	0.370	53.1	0.196	
4	160.0	2.4	30.0	5.291	0.391	53.2	0.208	
5	200.0	1.6	24.3	5.409	0.403	53.1	0.214	

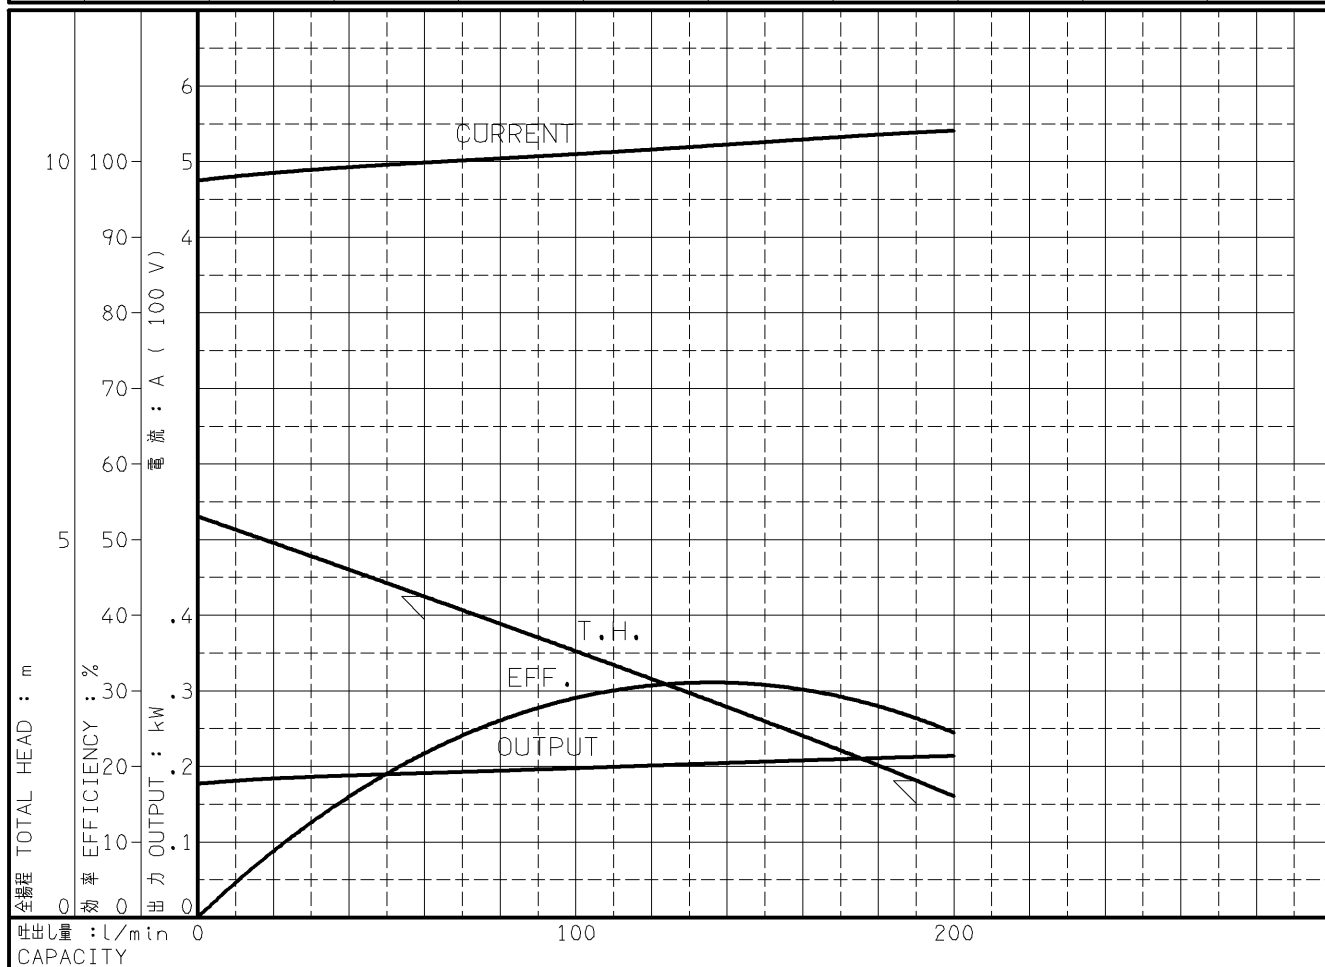

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P50DV2J6.25SA 000

A4-202A
040322