

エバラDV2型ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VOLTEX PUMPS

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 50DV2J6.4SB

周 波 数
FREQUENCY 60 Hz


出 力
OUTPUT 0.4 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 100 V 9 A 3345 min⁻¹
400 V A min⁻¹

0.4 kW 形 式
TYPE

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (100V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	6.2	0.0	6.009	0.467	58.0				0.271
2	60.0	5.3	17.8	6.415	0.505	58.2				0.294
3	120.0	4.3	26.9	6.855	0.545	58.0				0.316
4	180.0	3.2	28.3	7.347	0.587	57.5				0.338
5	236.0	2.2	23.7	7.788	0.625	56.9				0.356

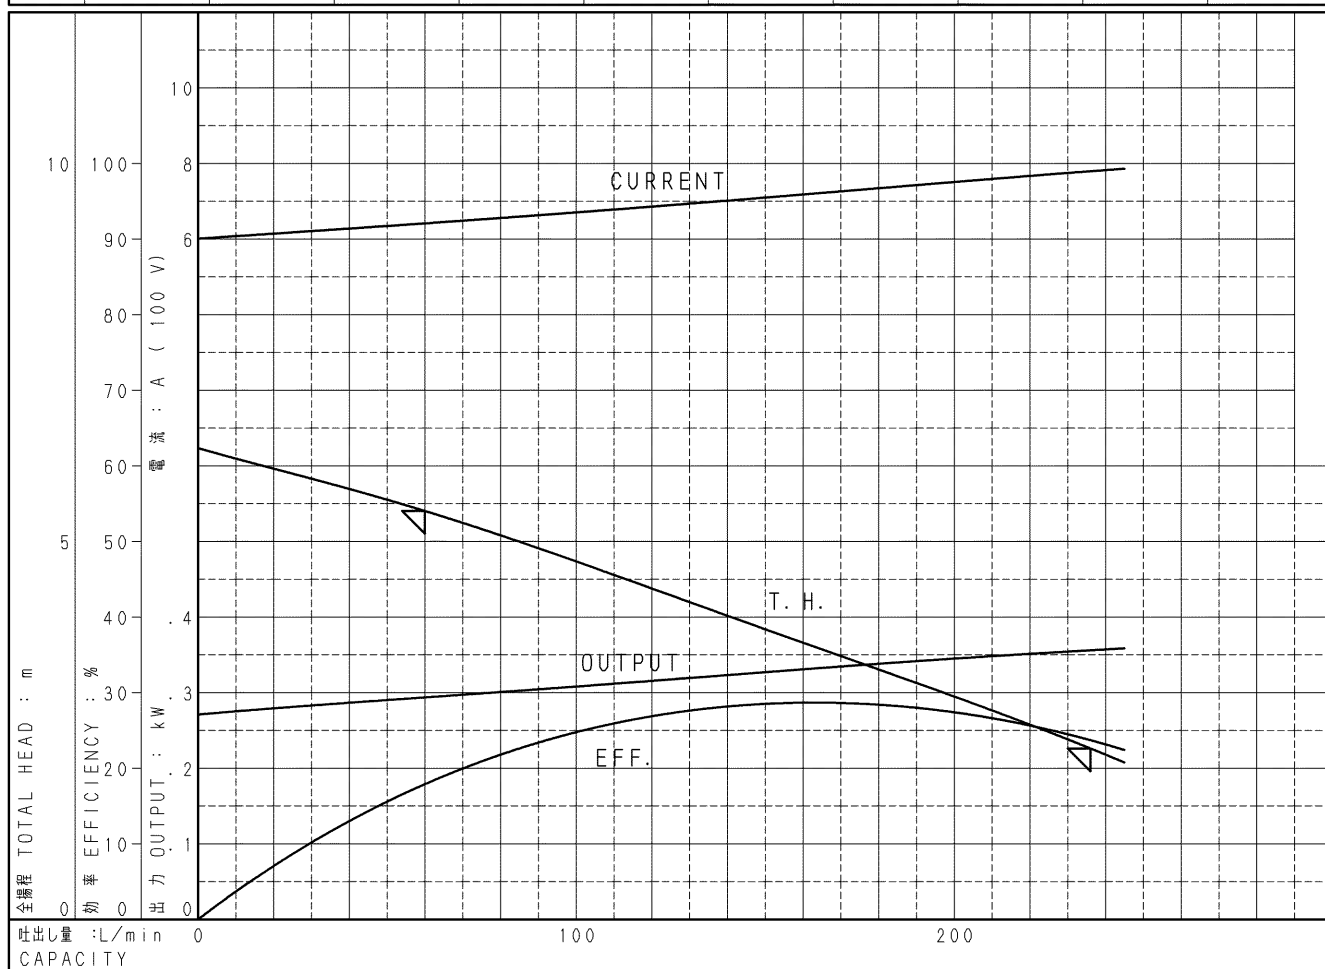

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.		
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
			数 量 QTY		



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50DV2J6.4SB

000

A4-201G
230916