

エバラDV2型ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VORTEX PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DV2J6.4S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.4 kW


電動機定格 MOTOR RATING

100 V 8.5 A 3390 min⁻¹ 0.4 kW

形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)					
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	7.0	0.0	6.780	0.545	49.8			0.271
2	100.0	5.5	29.1	7.240	0.604	51.0			0.308
3	150.0	4.6	34.3	7.510	0.635	51.5			0.327
4	200.0	3.7	34.9	7.760	0.665	51.9			0.345
5	280.0	2.0	24.6	8.120	0.708	52.3			0.370

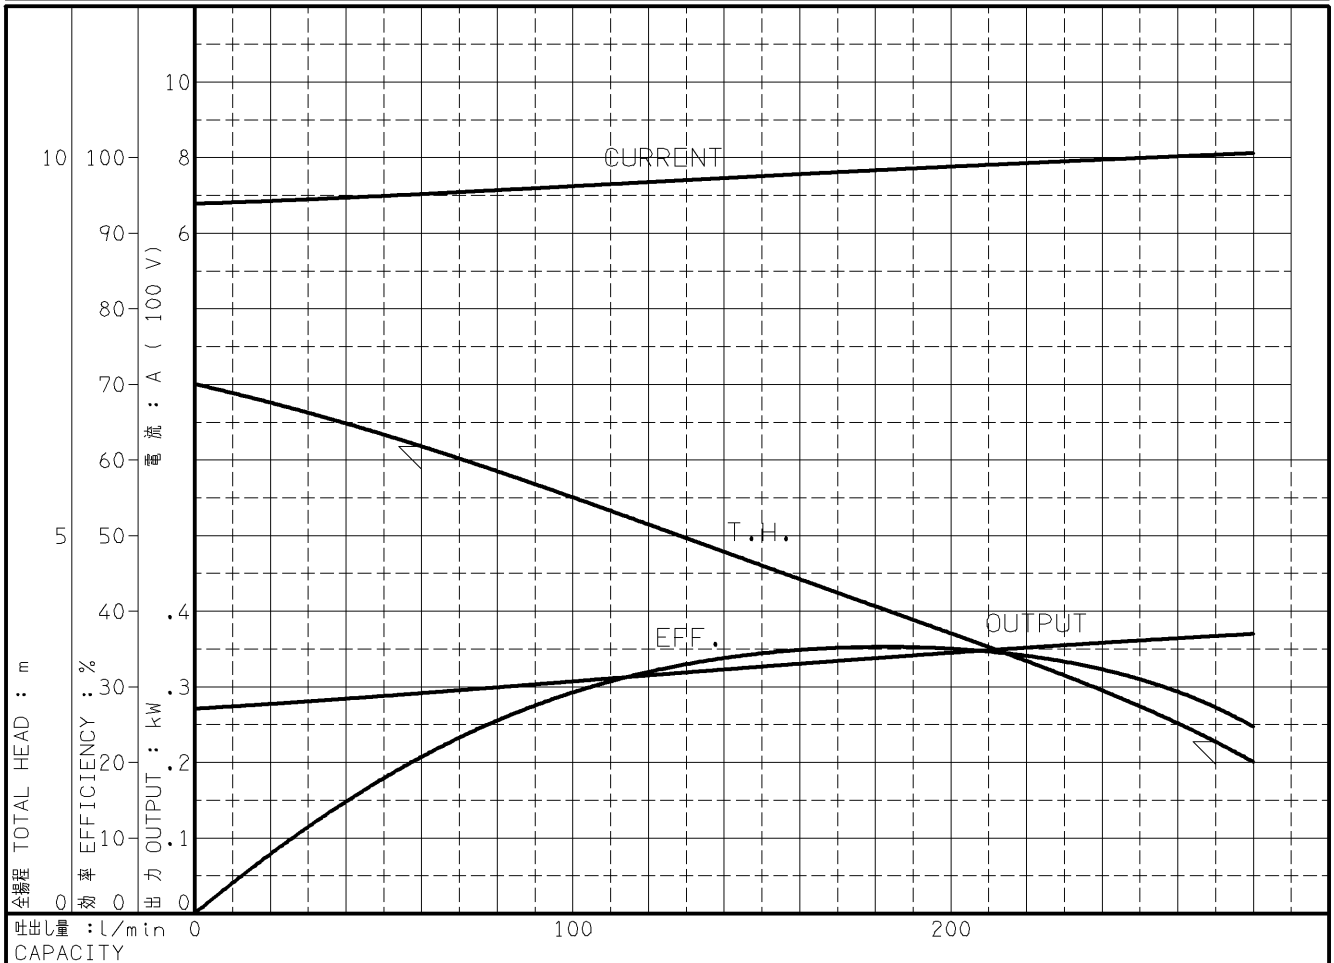

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P50DV2J6.4S

000

A4-202A

040322