

エバラDV2型ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VOLTEX PUMPS


代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名 MODEL 50DV2J6.75B 周 波 数 FREQUENCY 60 Hz 出 力 OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格 MOTOR RATING 200 V 3.9 A 3340 min⁻¹ 0.75 kW 形 式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR						
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)			電 圧 VOLTS (400V)			出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.	
	L/min	m	%	A	kW	%	A	kW	%	kW
1	0.0	9.5	0.0	2.970	0.827	66.2				0.548
2	60.0	8.6	14.8	3.053	0.855	66.4				0.568
3	250.0	5.6	34.6	3.455	0.989	66.6				0.659
4	320.0	4.3	32.7	3.577	1.029	66.6				0.685
5	400.0	2.5	23.2	3.655	1.054	66.5				0.701

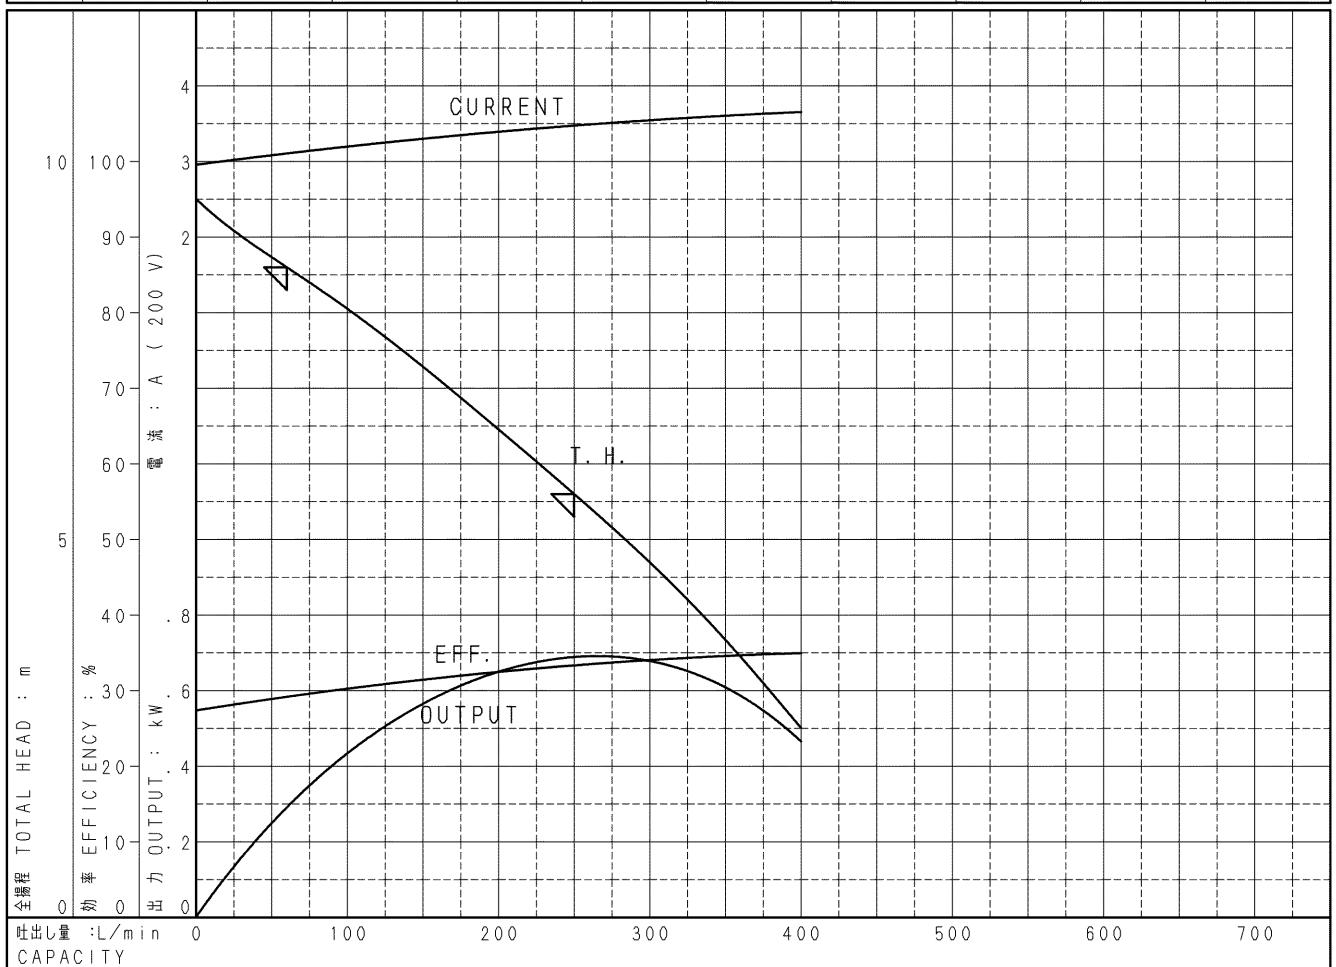

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER			機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME		
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	呼 び 出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	
					数 量 Q'TY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50DV2J6.75B

000

A4-201G
230916