

エバラDVR型汚物移送用ボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE VORTEX PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DVR6.75

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 4 A 1650 min⁻¹
400 V 2 A 1650 min⁻¹

0.75 kW 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			三相誘導電動機 MOTOR						出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	
1	0.0	9.4	0.0	2.467	0.573	69.5	1.234	0.573	69.5	0.398
2	60.0	9.0	19.0	2.667	0.663	69.7	1.333	0.663	69.7	0.462
3	150.0	8.3	36.7	3.004	0.804	68.7	1.502	0.804	68.7	0.552
4	300.0	6.3	45.4	3.579	1.025	66.2	1.790	1.025	66.2	0.678
5	460.0	3.0	29.9	3.973	1.165	64.4	1.986	1.165	64.4	0.750

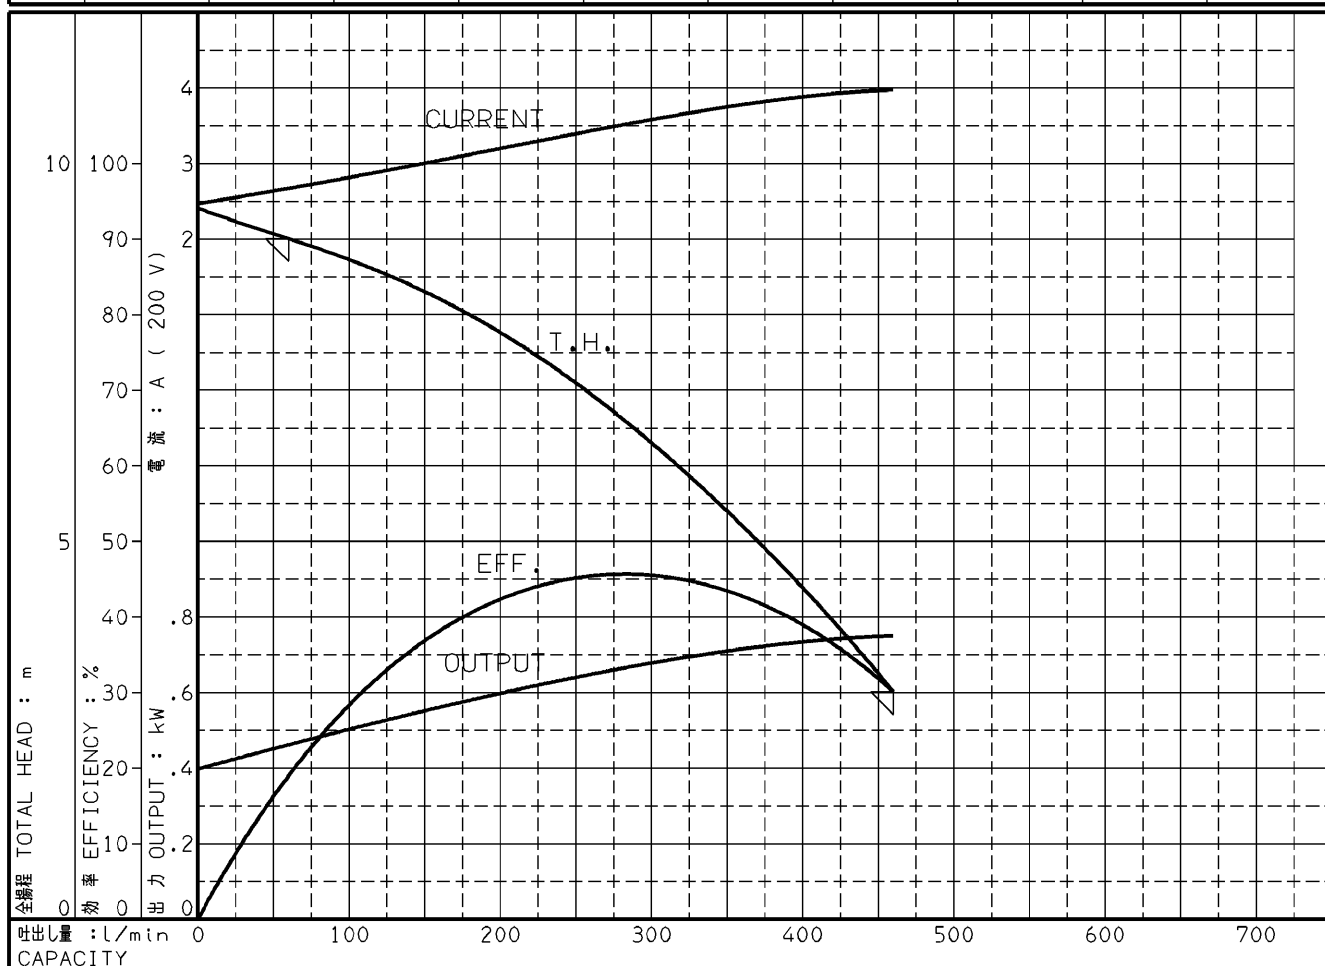

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	142
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY
		全揚程 TOTAL HEAD
		同期速度 SPEED
		出力 OUTPUT
		数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P50DVR6.75 000

A4-202
990901