

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DVSA5.25S

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.25 kW


電動機定格 MOTOR RATING

100 V 6.7 A 2840 min⁻¹ 0.25 kW

形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				
	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効率 EFF.	電圧 VOLTS (100V)			出力 OUTPUT	
				電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.		
L/min	m	%	A	kW	%	kW		
1	0.0	7.8	0.0	5.380	0.331	45.7	0.151	
2	60.0	6.0	31.0	5.720	0.382	49.5	0.189	
3	100.0	5.0	39.1	5.930	0.409	50.9	0.208	
4	150.0	3.7	39.8	6.170	0.436	52.1	0.227	
5	214.0	1.8	25.9	6.380	0.458	52.9	0.242	

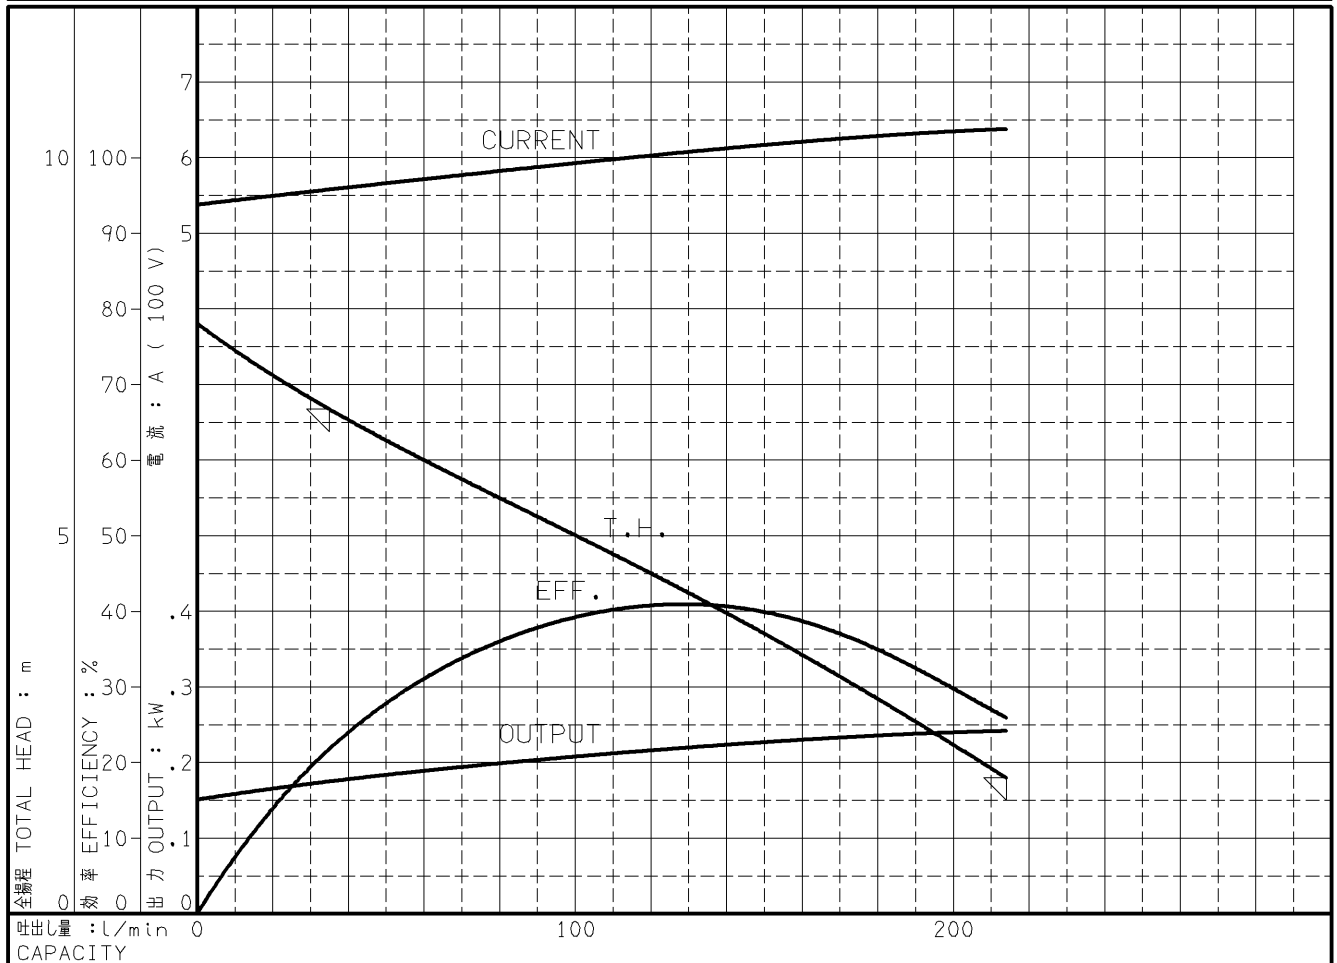

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.					
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
				min ⁻¹		

図番 DWG.NO. P50DVSA5.25S 000



EBARA CORPORATION

A4-202A
070903