

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DVSA6.15SA

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.15 kW


電動機定格 MOTOR RATING

100 V 3.8 A 3310 min⁻¹ 0.15 kW

形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR					出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY L/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)					
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.0	5.0	0.0	2.989	0.218	51.9			0.113
2	40.0	4.0	19.9	3.346	0.253	51.9			0.131
3	65.0	3.4	26.6	3.435	0.262	51.7			0.135
4	90.0	2.8	29.5	3.527	0.270	51.5			0.139
5	135.0	1.5	22.9	3.648	0.283	51.0			0.144

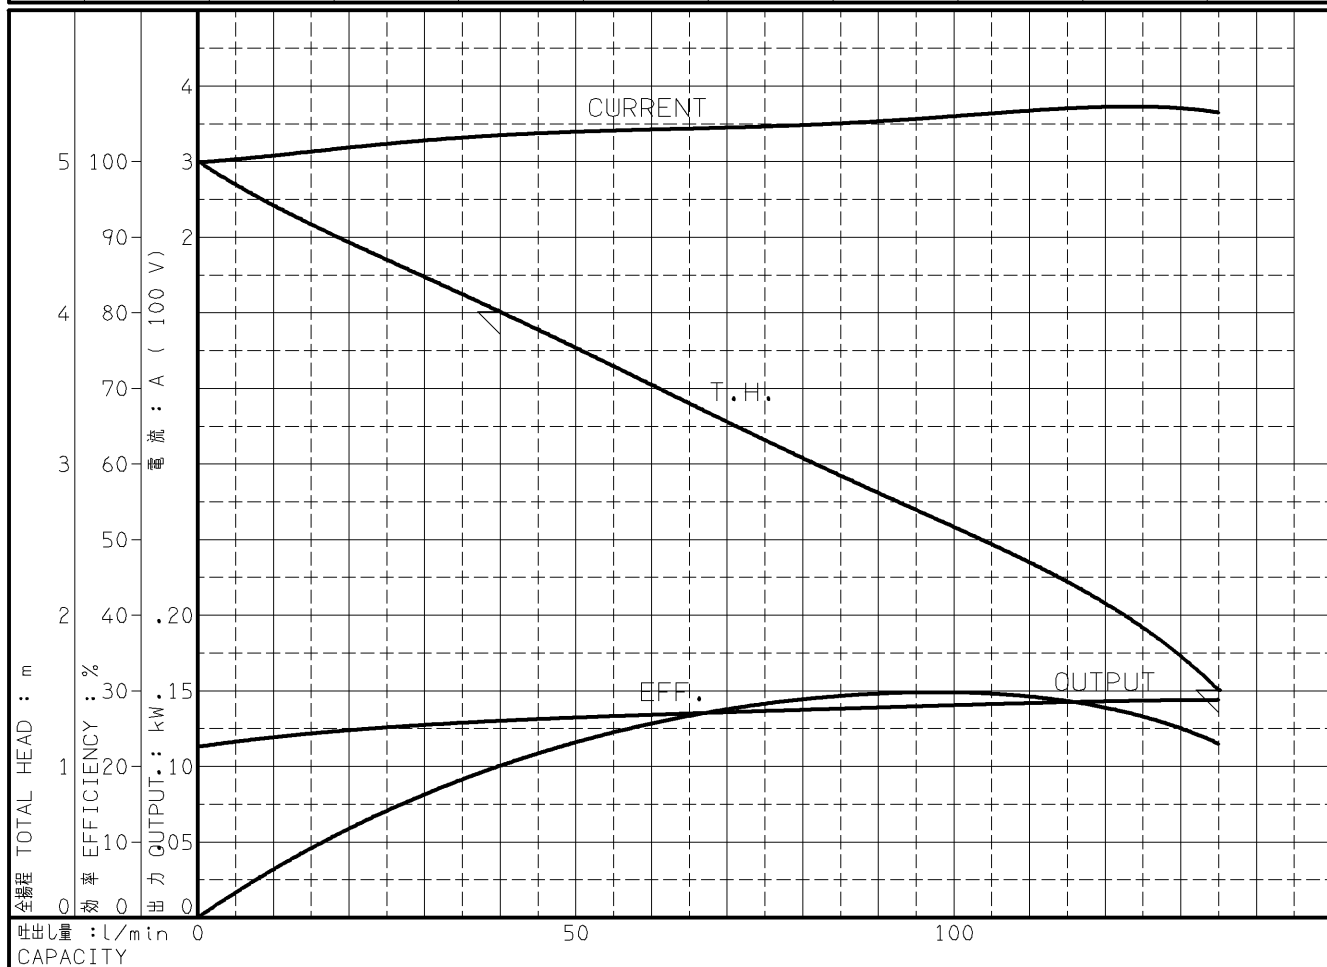

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min ⁻¹	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. P50DVSA6.15SA

000

A4-202A

040322