

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50DVSA6.25S

周波数 FREQUENCY 60 Hz

出力 OUTPUT 0.25 kW


電動機定格 MOTOR RATING

100 V 5.5 A 3400 min⁻¹ 0.25 kW

形式 乾式水中形 TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	ポンプ PUMP			単相誘導電動機 MOTOR				出力 OUTPUT kW
	吐出量 CAPACITY l/min	全揚程 TOTAL HEAD m	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (100V)				
				電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %		
1	0.0	8.7	0.0	4.310	0.292	48.4		0.141
2	60.0	6.0	32.2	4.690	0.348	52.3		0.182
3	100.0	5.0	40.7	4.900	0.374	53.5		0.200
4	150.0	3.5	38.7	5.150	0.406	54.5		0.221
5	194.0	1.9	26.3	5.240	0.416	54.8		0.228

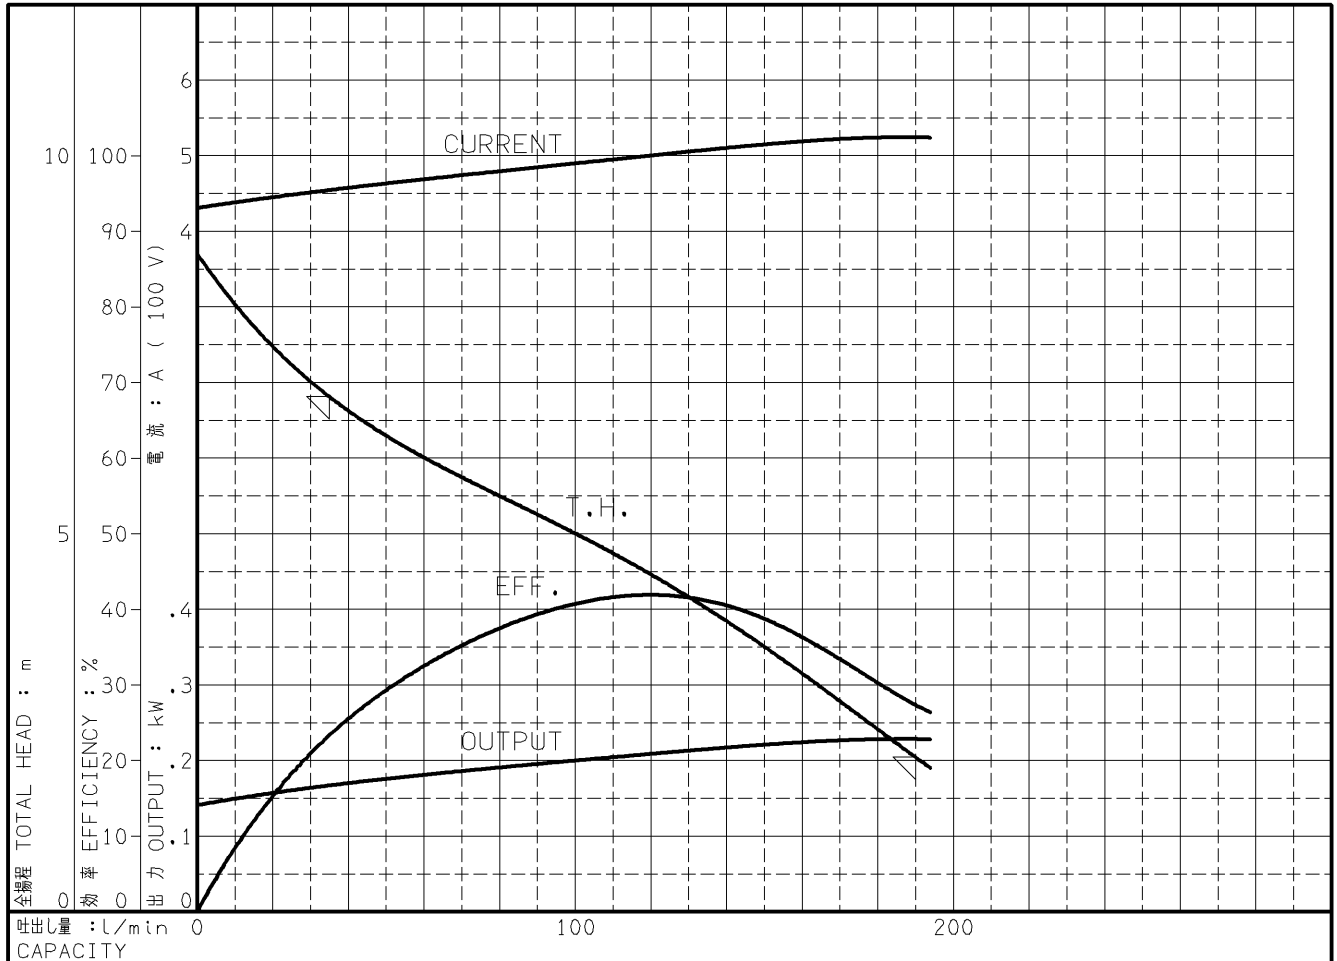

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	吐出量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			

図番 DWG.NO. P50DVSA6.25S

000



EBARA CORPORATION

A4-202A

070903