

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代 表 性 能 曲 線

PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 50DVSA6.75B


周 波 数
FREQUENCY 60 Hz

出 力
OUTPUT 0.75 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 3.9 A 3340 min⁻¹ 0.75 kW 形 式 乾式水中形
TYPE DRY TYPE

本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	16.1	0.0	2.624	0.704	65.2			0.459
2	35.0	14.4	15.8	2.849	0.780	66.4			0.518
3	140.0	10.4	38.1	3.286	0.933	66.6			0.622
4	200.0	8.1	39.3	3.525	1.011	66.6			0.674
5	270.0	5.4	32.3	3.823	1.103	66.6			0.735

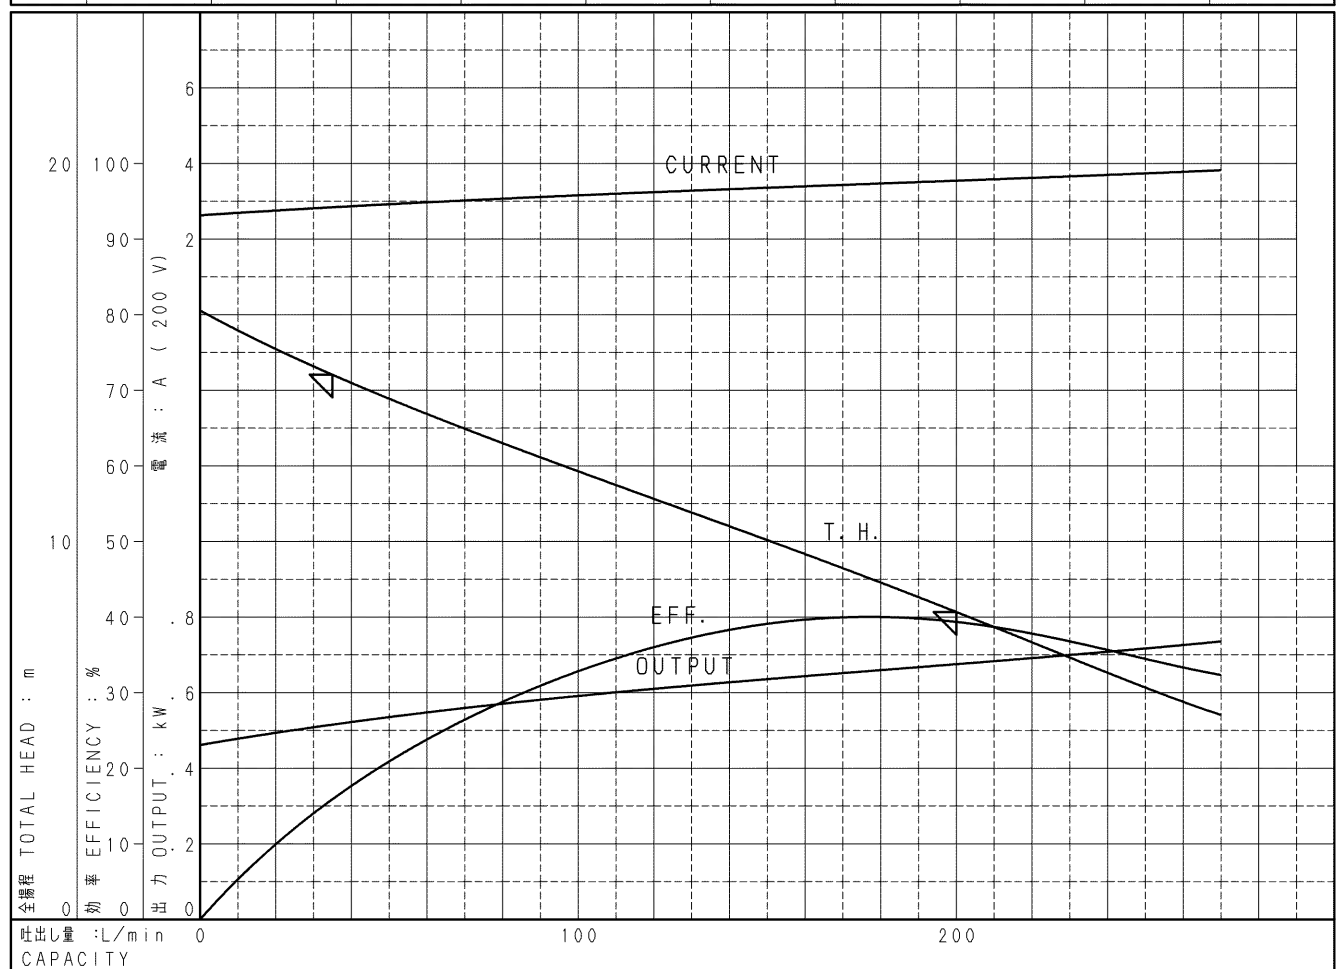

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

御 注 文 主 CUSTOMER 御 使 用 先 FINAL USER			機 器 番 号 ITEM NO. 機 器 名 称 ITEM NAME						
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL		吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q'TY		
					min ⁻¹				



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50DVSA6.75B

000

A4-201A
230916