

エバラDVS型セミボルテックス水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEMI VORTEX PUMPS

代 表 性 能 曲 線


PERFORMANCE CURVE

機 名
MODEL 50DVSH51.5A

周 波 数
FREQUENCY 50 Hz OUTPUT 1.5 kW

電 動 機 定 格
MOTOR RATING 200 V 6.6 A 2845 min⁻¹ 1.5 kW 形 式
TYPE 本図はエバラ標準電動機を
使用した場合のデータです

番 号 TEST NO.	ポン プ PUMP			三 相 誘 導 電 動 機 MOTOR					
	吐出し量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	効 率 EFF.	電 圧 VOLTS (200V)					出 力 OUTPUT
				電 流 CURRENT	入 力 INPUT	効 率 EFF.			
	L/min	m	%	A	kW	%			kW
1	0.0	20.6	0.0	4.540	1.367	66.5			0.910
2	35.0	19.9	11.3	4.829	1.476	67.8			1.001
3	180.0	13.5	33.6	5.429	1.695	69.6			1.180
4	220.0	12.0	35.0	5.600	1.756	70.0			1.229
5	320.0	8.5	31.8	6.184	1.962	70.8			1.390

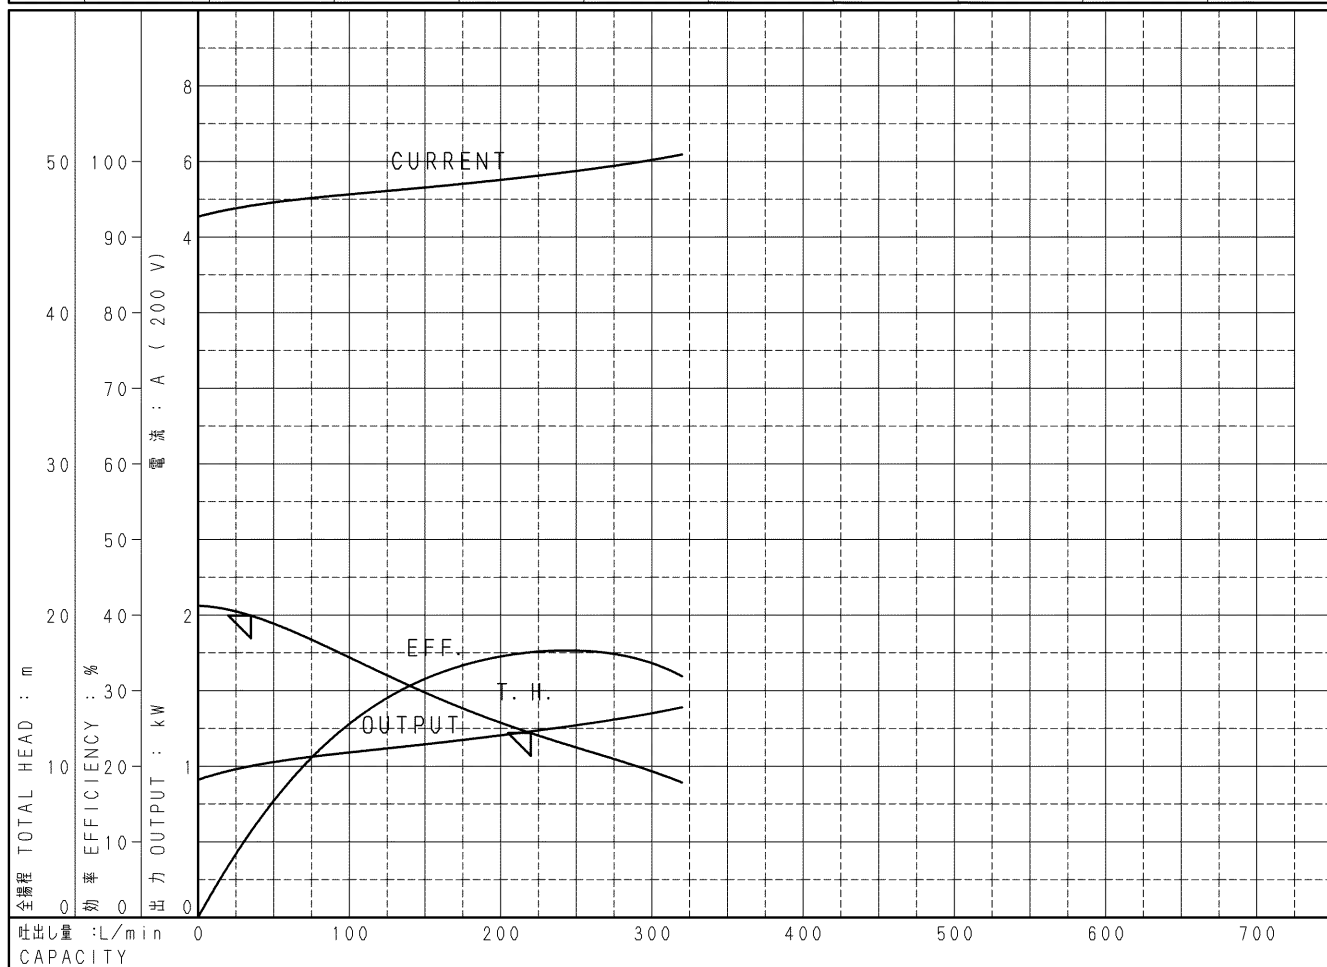

御 注 文 主 CUSTOMER	機 器 番 号 ITEM NO.				
御 使 用 先 FINAL USER	機 器 名 称 ITEM NAME				
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	吐 出 し 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT
				min ⁻¹	数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. P50DVSH51.5A 000

A4-201A
230916